

クールショットマルチ

関連ページ 室外ユニット▶P.21～159 リモコン▶P.267～272 空調管理システム▶P.265～290 室外ユニットオプション▶P.304～311

標準仕様表(クールショットマルチ)


(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		28型(1.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPSR-AP28K1
主電源		単相200V
冷房能力(kW)		2.8
暖房能力	標準(kW)	3.2
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
定格冷房時の顕熱比		0.94
消費電力	冷房(kW)	0.06
	暖房(kW)	0.06
送風機用電動機出力(kW)		0.058(10)
室内風量(H急-急-強-弱)(m ³ /min)		15-13-11-9
運転音 室内H急-急-強-弱[dB(A)]		70-66-64-57
外形寸法(mm)		W550×D465×H450
質量(kg)		23
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7

(注) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

寸法図(クールショットマルチ)

(単位:mm)

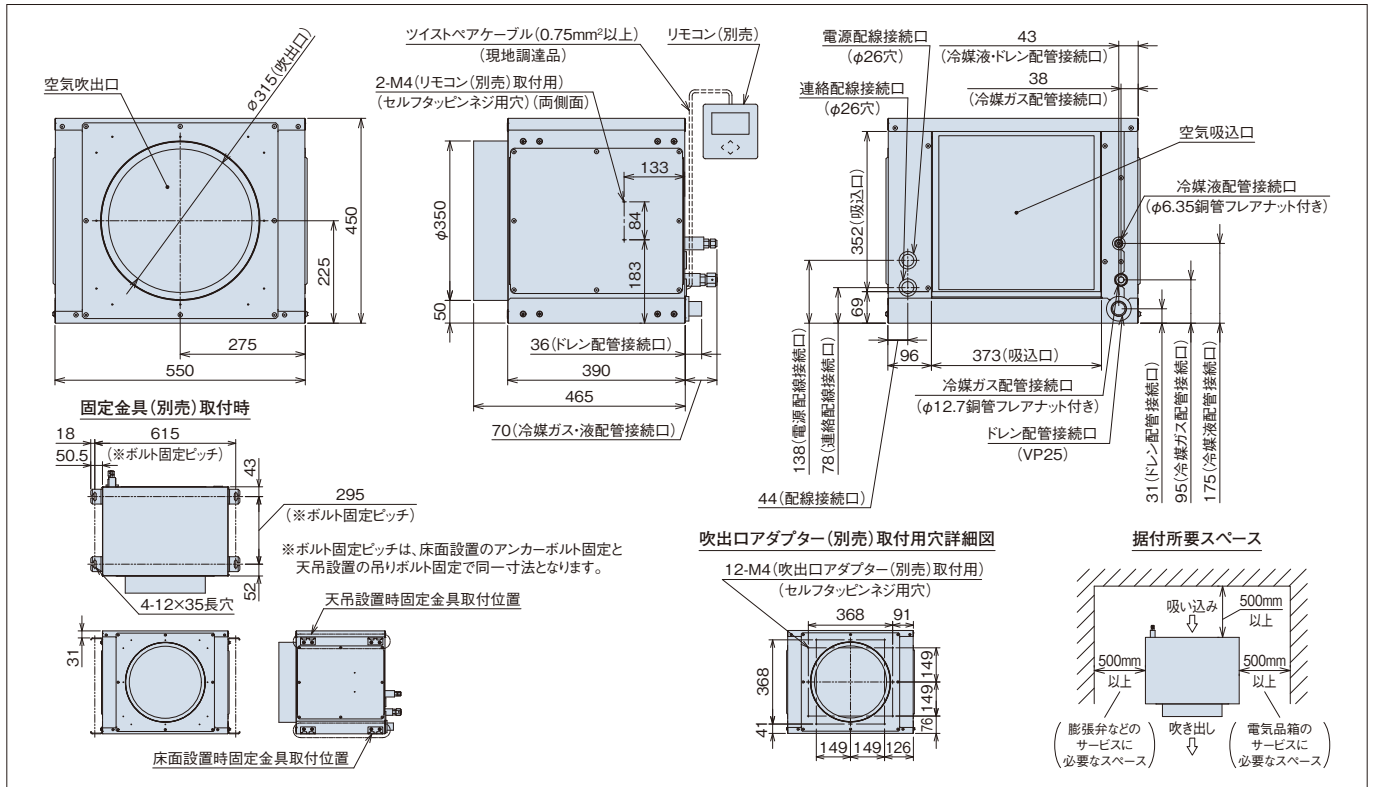


オプション一覧(クールショットマルチ)

品名	容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)
フィルター	ロングライフフィルター(防カビ)(注1)	F-28LSR
補助	増設バルブキット	EVK-28K 受注対応
	固定金具	HB-28K
吹出口・ダクト	吹出口アダプター	FA-28K
	延長ダクト(注2)	DE-S250P1M DE-S250P2M
	ダクト止めバンド	DB-S250P
	吹出リング	PR-S250P
	NEW 多機能デザインリモコン	PC-ARFG3 PC-ARFG3(B)
リモコン	コンパクトリモコン	PC-ARC
	多機能リモコン	PC-ARF5 PC-ARFV4(音声ガイド付き)
	多言語対応多機能リモコン	PC-ARFM 受注対応
	NEW 受光部キット(別置きタイプ)(注3)	PC-ALHZ2(ニュートラルホワイト)
	ワイヤレスリモコン(単方向)	PC-AWR
	多機能リモコン用防滴カバー(注4)(注5)	BK-ARF

(注1) 「ロングライフフィルター」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
 (注2) 「延長ダクト」を使用する場合には、別売「吹出口アダプター」「ダクト止めバンド」「吹出リング」が必要です。
 (注3) 「受光部キット」は、照明の影響で動作しなくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。
 (注4) 「多機能リモコン用防滴カバー」は、濡れ手操作用の簡易カバーですので完全防水ではありません。
 (注5) 「多機能リモコン用防滴カバー」と「多機能デザインリモコン」は併用できません。
 (注6) 「コンパクトリモコン」「多言語対応多機能リモコン」を使用する場合は、熱交換器「凍結洗浄」機能は使用できません。
 (注7) 延長ダクトは「凍結洗浄」機能を動作させた場合、結露が生じるおそれがあります。使用の際は、熱交換器「凍結洗浄」機能を禁止に設定してください。

オプション構成図(クールショットマルチ)

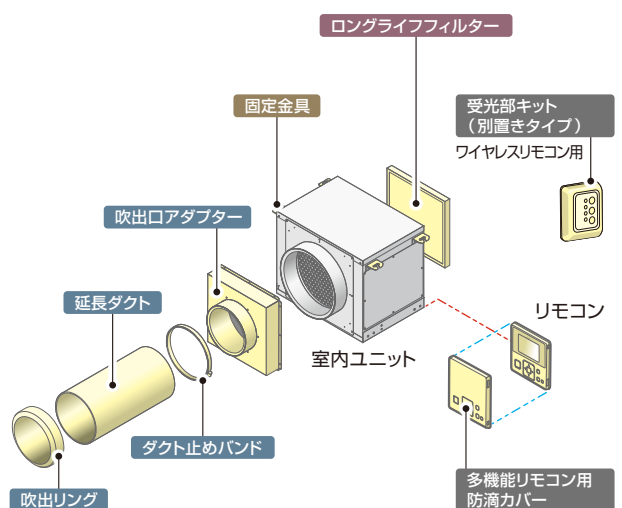

室内ユニット(クールショットマルチ)