

■ 標準仕様表 (厨房用てんつり)

(50/60Hz)

容量・型名 (相当馬力)		80型 (3.0)	140型 (5.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPCK-GP80KA	RPCK-GP140KA
主電源		単相 200V	
冷房能力 (kW)		8.0	14.0
暖房能力	標準 (kW)	9.0	16.0
	低温 (kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。	
定格冷房時の顕熱比		0.71	0.70
消費電力	冷房 (kW)	0.07	0.16
	暖房 (kW)	0.06	0.14
送風機出力 (kW)		0.050	0.135
室内風量 (H急・急・強・弱) (m³/min)		18-16-14-12	33-30-26-23
運転音 室内 H急・急・強・弱 (dB(A))		58-54-52-49	64-62-59-56
外形寸法 室内 (mm)		W1,136×D650×H295	W1,520×D650×H295
質量 室内 (kg)		41	54
配管サイズ (液・ガス) (mm)		液φ9.52 ガスφ15.88	液φ9.52 ガスφ15.88

(注) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ オプション一覧 (厨房用てんつり)

品名	容量・型名 (相当馬力)	80型 (3.0)	140型 (5.0)
フィルター	オイルミストフィルター (交換用) (注1)	F-80CK-G	F-140CK-G
	交換用オイルミストフィルター (ろ材)	F-80CK (16枚入)	F-140CK (16枚入)
補助	NEW ドレンアップメカ (注2) (注11) (注12)		DUCK-GP140KA
	NEW 上配管セット (ねじ接続継手付属) (注3) (注11) (注12)		SSF-GP140KA
	冷媒検知警報器 (別置型) (R32システム専用)		PDA-GPZ
	NEW ねじ接続継手 (注11)		NST-GP160 (φ9.52, φ15.88)
ダクト	スポットダクト (100φ1本セット: 1m)		FDS-100
	ダクトアダプター (新鮮空気取り入れ口用φ150) (注4)		PD-150
	フレキシブルダクト (φ150) (ダクトアダプター用) (注7)	分ダクト 1m	FD-1B1
		分ダクト 2m	FD-2B1
		分ダクト 3m	FD-3B
		分ダクト 5m	FD-5B
リモコン	フレキシブルダクト延長用ニップル (φ150) (注7)		FD-EB
	NEW 多機能デザインリモコン	PC-ARFG4 PC-ARFG4(B)	
	コンパクトリモコン	PC-ARC	
	多機能リモコン	PC-ARF5 PC-ARFV4 (音声ガイド付き)	
	多言語対応多機能リモコン (注8)	PC-ARFM [受注対応]	
	受光部キット (別置きタイプ) (注5) (注10)	PC-ALHZ2 (ニュートラルホワイト)	
	ワイヤレスリモコン (単方向)	PC-AWR	
	多機能リモコン用防滴カバー (注6) (注9)	BK-ARF	

(注1) 「オイルミストフィルター (交換用)」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。室内ユニット1台分 (2枚) が1セットとなります。

(注2) 「ドレンアップメカ」を取り付ける場合は、上配管接続のみとなります (上配管セット付属)。

(注3) 「上配管セット」は、冷媒配管を上面接続に変更する部品です。ドレン配管は、背面接続となります。

(注4) 「ダクトアダプター」は、別売「フレキシブルダクト」と合わせてご使用ください。オールフレッシュ仕様にはなりません。

(注5) 「受光部キット (別置きタイプ)」は、照明よりできるだけ離して (1m以上) 据え付けてください。 (照明の影響で動作しにくくなることがあります。)

(注6) 「防滴カバー」は、濡れ手操作の簡易カバーですので完全防水ではありません。

(注7) 「フレキシブルダクト」を延長する場合は、「フレキシブルダクト延長用ニップル」をご使用ください。

(注8) 「コンパクトリモコン」「多言語対応多機能リモコン」を使用する場合は、熱交換器「凍結洗浄」機能は使用できません。


(注9) 「多機能リモコン用防滴カバー」と「多機能デザインリモコン」は併用できません。

(注10) 冷媒 R32 対応の安全装置が必要で受光部キットをご使用する場合、多機能デザインリモコンを親リモコン設定にし、受光部キットを子リモコン設定にしてください。

(注11) マーキングゲージが同梱されています。必ずマーキングゲージを使用して配管施工してください。

(注12) 「上配管セット」「ドレンアップメカ」に付属のねじ接続継手は室内ユニット冷媒配管接続用です。現地冷媒配管側もねじ接続継手で接続する場合は、ねじ接続継手を1セット準備してください。

■ オプション構成図 (厨房用てんつり)

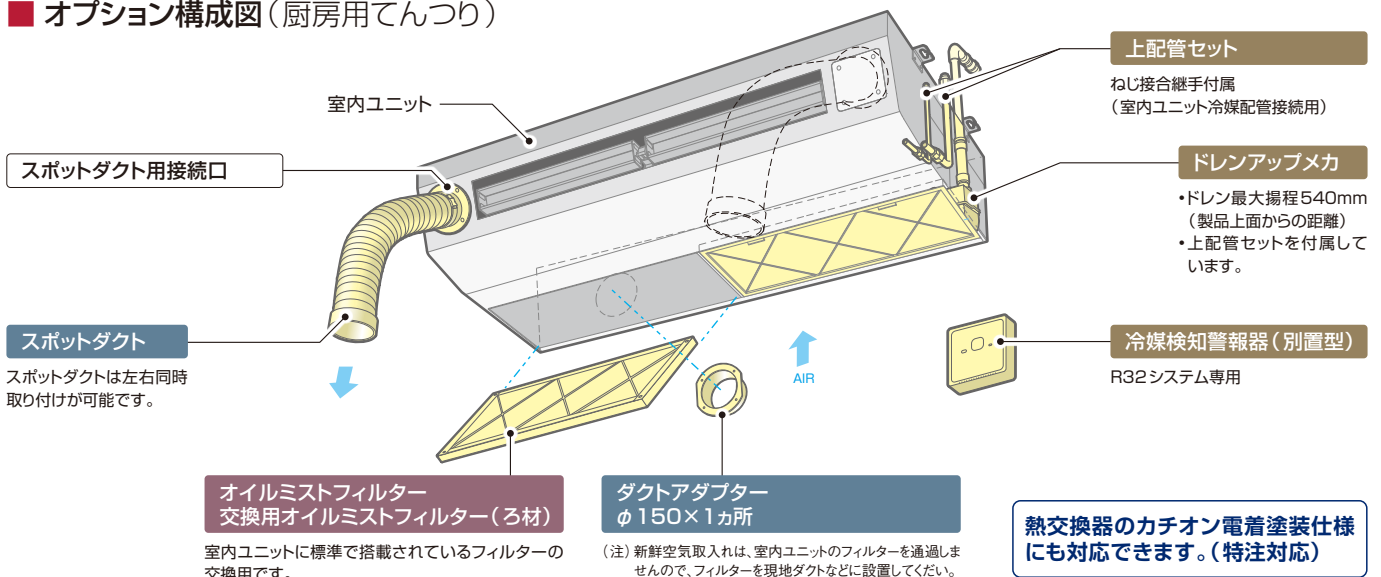

中温エアコンもご用意しております。

室内温度雰囲気が高く、清潔さが求められる食品加工場やスーパーのバックヤードなどにお薦めです。

(注) 詳細は「設備用パッケージエアコン」カタログを参照ください。

室内ユニット (厨房用てんつり)