

## 標準仕様表(クールショットマルチ)


(50/60Hz)

| 容量・型名(相当馬力)                         |        | 28型(1.0)                        |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 室内ユニット                              | ヒーターレス | RPSR-GP28KA                     |
| 主電源                                 |        | 単相200V                          |
| 冷房能力(kW)                            |        | 2.8                             |
| 暖房能力                                | 標準(kW) | 3.2                             |
|                                     | 低温(kW) | 暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。 |
| 定格冷房時の顕熱比                           |        | 0.94                            |
| 消費電力                                | 冷房(kW) | 0.06                            |
|                                     | 暖房(kW) | 0.06                            |
| 送風機用電動機出力(kW)                       |        | 0.058(10)                       |
| 室内風量(H急・急・強・弱)(m <sup>3</sup> /min) |        | 15-13-11-9                      |
| 運転音 室内H急・急・強・弱[dB(A)]               |        | 70-66-64-57                     |
| 外形寸法(mm)                            |        | W550×D465×H450                  |
| 質量(kg)                              |        | 23                              |
| 配管サイズ(液・ガス)(mm)                     |        | 液φ6.35 ガスφ12.7                  |

(注) 運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。

## 寸法図(クールショットマルチ)

(単位:mm)

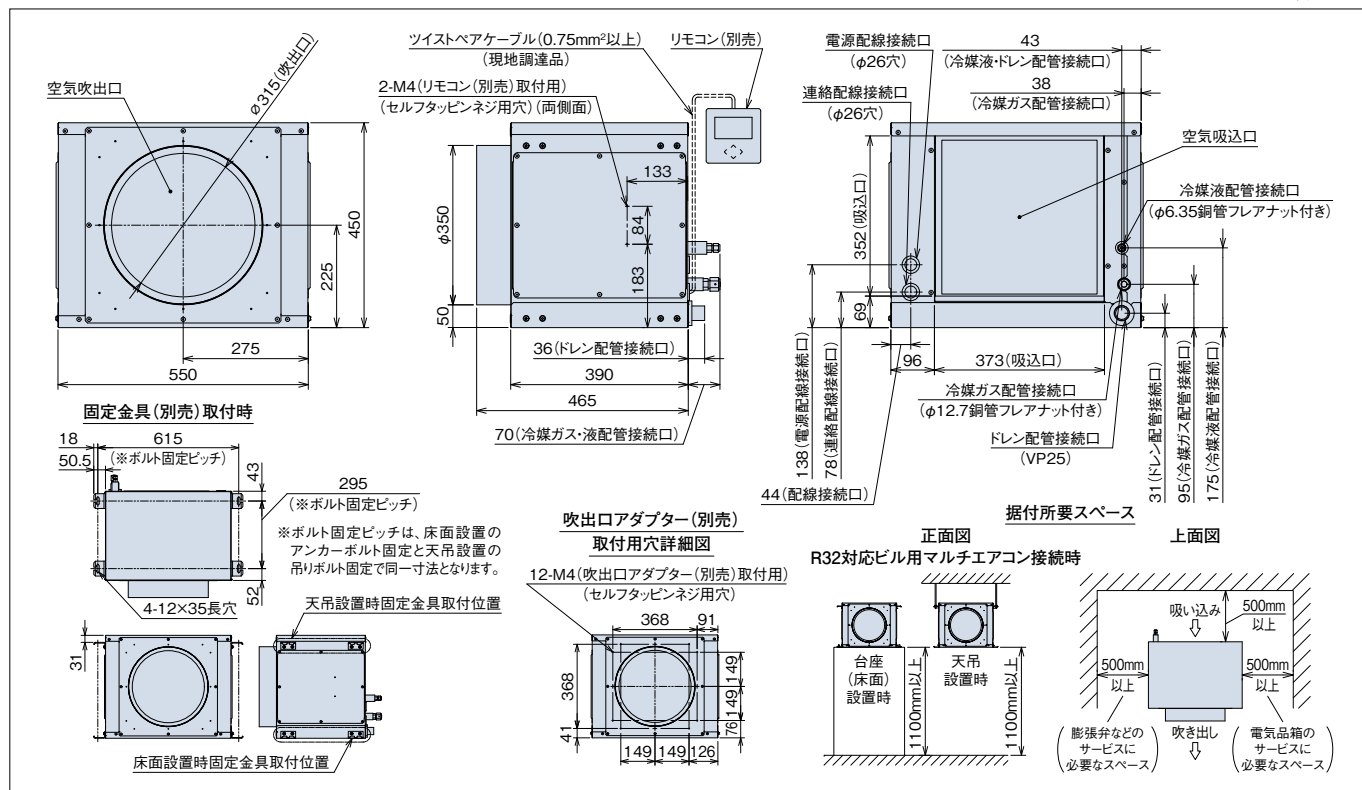

## オプション一覧(クールショットマルチ)

| 品名                          | 容量・型名(相当馬力) | 28型(1.0)                  |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|
| 7/8インチ ロングライフフィルター(防カビ)(注1) |             | F-28LSR                   |
| 増設バルブキット                    |             | EVK-28K (受注対応)            |
| 固定金具(注10)                   |             | HB-28K                    |
| 冷媒検知警報器(別置型)(R32システム専用)     |             | PDA-GPZ                   |
| ねじ接続継手(注9)                  |             | NST-GP63(φ6.35, φ12.7)    |
| 吹出口アダプター                    |             | FA-28K                    |
| 延長ダクト(注2)                   | 1m          | DE-S250P1M                |
|                             | 2m          | DE-S250P2M                |
| ダクト止めバンド                    |             | DB-S250P                  |
| 吹出リング                       |             | PR-S250P                  |
| 多機能デザインリモコン                 |             | PC-ARFG4 PC-ARFG4(B)      |
| コンパクトリモコン                   |             | PC-ARC                    |
| 多機能リモコン                     |             | PC-ARF5 PC-ARFV4(音声ガイド付き) |
| 多言語対応多機能リモコン                |             | PC-ARFM (受注対応)            |
| 受光部キット(別置きタイプ)(注3)(注8)      |             | PC-ALHZ2(ニュートラルホワイト)      |
| ワイヤレスリモコン(単方向)              |             | PC-AWR                    |
| 多機能リモコン用防滴カバー(注4)(注5)       |             | BK-ARF                    |

- (注1) 「ロングライフフィルター」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
- (注2) 「延長ダクト」を使用する場合には、別売「吹出口アダプター」「ダクト止めバンド」「吹出リング」が必要です。
- (注3) 「受光部キット」は、照明の影響で動作しなくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。
- (注4) 「多機能リモコン用防滴カバー」は、濡れ手操作の簡易カバーですので完全防水ではありません。
- (注5) 「多機能リモコン用防滴カバー」と「多機能デザインリモコン」は併用できません。
- (注6) 「コンパクトリモコン」「多言語対応多機能リモコン」を使用する場合は、熱交換器「凍結洗浄」機能は使用できません。
- (注7) 「延長ダクト」は「凍結洗浄」機能を動作させた場合、結露が生じるおそれがあります。使用の際は、熱交換器「凍結洗浄」機能を禁止に設定してください。
- (注8) 冷媒R32対応の安全装置が必要で受光部キットをご使用する場合、多機能デザインリモコンを親リモコン設定にし、受光部キットを子リモコン設定にしてください。
- (注9) マーキングゲージが同梱されています。必ずマーキングゲージを使用して配管施工してください。
- (注10)    のオプションは必ず必要となります。

## オプション構成図(クールショットマルチ)

