

■ 標準仕様表(てんかせ Jr.)


(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	22型(0.8)	28型(1.0)	36型(1.3)	40型(1.5)	45型(1.8)	50型(2.0)	56型(2.3)	
室内ユニット	ヒーターレス	RCIC-GP22KA	RCIC-GP28KA	RCIC-GP36KA	RCIC-GP40KA	RCIC-GP45KA	RCIC-GP50KA	RCIC-GP56KA
化粧パネル	P-GP56NAC							
主電源	単相200V							
冷房能力(kW)	2.2	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	
暖房能力	標準(kW)	2.5	3.2	4.0	4.8	5.0	6.3	
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。						
定格冷房時の顕熱比	0.87	0.83	0.78	0.76			0.74	
消費電力	冷房(kW)	0.03	0.04	0.04	0.04			0.07
	暖房(kW)	0.03	0.03			0.04	0.06	
送風機出力(kW)	0.057							
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)	11-9.5-8-6	12-10-8.5-6	12.5-10.5-9-6.5	13-11-9.5-7		15-12-10-8		
運転音 室内H急・急・強・弱(dB(A))	51-48-45-42	53-49-46-42	54-50-47-43	55-50-47-43		59-53-49-44		
外形寸法 室内(+パネル)(mm)	W570(620)×D570(620)×H285(+30)							
質量 室内(+パネル)(kg)	15(+2.5)					17(+2.5)		
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ6.35 ガスφ12.7							

(注) 上記の運転音は、JIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ 寸法図(てんかせ Jr.)

(単位:mm)

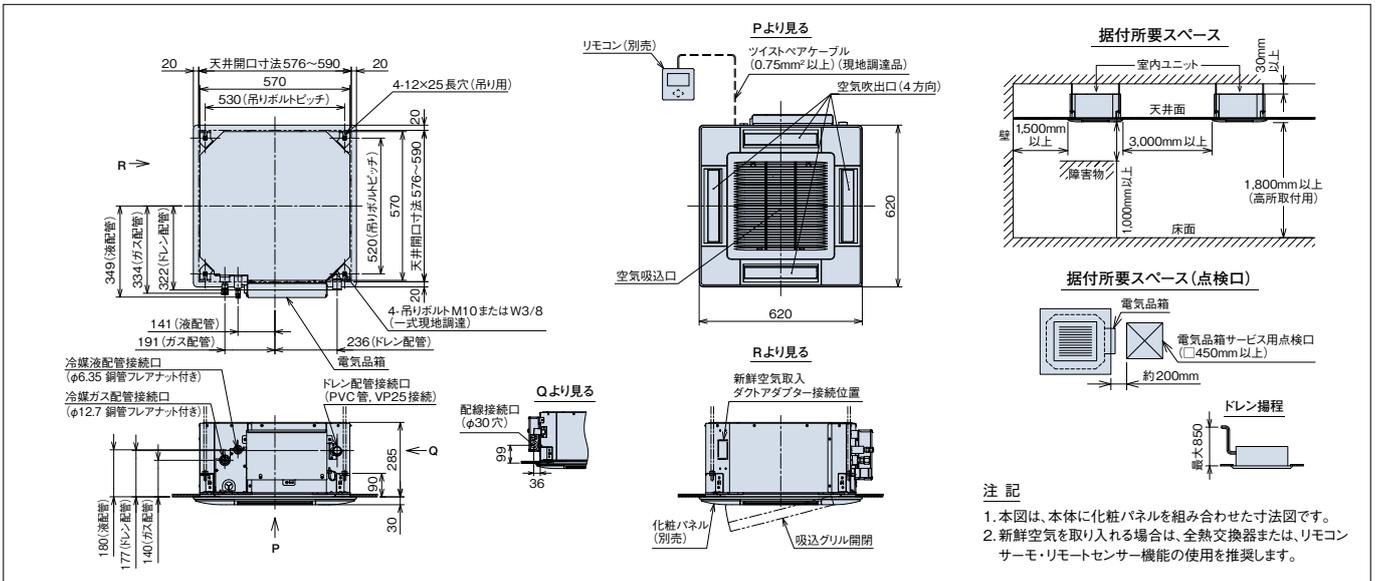

注記

1. 本図は、本体に化粧パネルを組み合わせた寸法図です。
2. 新鮮空気を取り入れる場合は、全熱交換器または、リモコンサーモ・リモートセンサー機能の使用を推奨します。

■ オプション一覧(てんかせ Jr.)

品名	容量・型名(相当馬力)	22型(0.8)~56型(2.3)
フィルター	ロングライフフィルター(注1)	F-56LC1
	人感センサーキット(注5)(注6)(注7)	SOR-NEC
補助	ワイドパネル(注2)	WP-56CN
	冷媒検知警報器(別置型)(R32システム専用)	PDA-GPZ
	ねじ接合継手(注10)	NST-GP63(φ6.35, φ12.7)
ダクト	ダクトアダプター(新鮮空気取り入れ口用、φ75)(注9)	PD-75C
	多機能デザインリモコン	PC-ARFG4 PC-ARFG4(B)
リモコン	コンパクトリモコン(注8)	PC-ARC
	多機能リモコン	PC-ARF5 PC-ARFV4(音声ガイド付き)
	多言語対応多機能リモコン(注8)	PC-ARFM 受注対応
	受光部キット(ワイヤレスリモコン用)(注3)(注8)(注11)	PC-ALHC1
	ワイヤレスリモコン	PC-AWR
	鍵付リモコンケース(注4)	PC-KL5

- (注1) 「ロングライフフィルター」は化粧パネルに標準で搭載されているフィルターの交換用です。
- (注2) 既存の天井に「ワイドパネル」を取り付ける(リニューアル時)場合、必ず既存の天井開口寸法や既設の室内ユニットの寸法を確認してから手配してください。
- (注3) 「受光部キット」は照明の影響で動作しなくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。
- (注4) 「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁面取付とす場合は、JISボックスを使用してください。
- (注5) リモコンは、「多機能(デザイン)リモコン」を必ずご使用ください。その他のリモコンでは人感センサーの設定ができません(多機能(デザイン)リモコンについての詳細はP.263~268をご参照ください)。
- (注6) 親子リモコン(2リモコン)でご使用の場合は、親子リモコンからのみ人感センサーの設定が可能です。子リモコンからは設定できません。


- (注7) リモコンレスには対応していません。
 - ・集中コントローラーから人感センサーの設定はできません。
 - ・人感センサーキットは全室内ユニットに取り付けてください。
 - また、一部機能制限がありますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
 - ・ルームサーモ機能は使用できません。
- (注8) 「コンパクトリモコン」「受光部キット」「多言語対応多機能リモコン」いずれかを使用する場合は、「凍結洗浄」機能は使用できません。
- (注9) ダクト類は「凍結洗浄」機能を動作させた場合、機器の故障や結露が生じるおそれがあります。使用の際は「凍結洗浄」機能を禁止に設定してください。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
- (注10) マーキングゲージが同梱されています。必ずマーキングゲージを使用して配管施工してください。
- (注11) 冷媒R32の安全対策が不要の場合、使用可能です。

■ 化粧パネル(てんかせ Jr.)

型名(相当馬力)	22型(0.8)~56型(2.3)
ニュートラルホワイト	P-GP56NAC

- (注1) 室内および天井裏空間が高温(相対湿度80%以上)で長時間使用した場合、化粧パネルに結露が生じます。
- (注2) 油煙がこもる場所や厨房への設置はできません。また、機械(切削)油を使用する工場などへの設置もできません。(いずれの場合もパネルの破損の原因となります。)

■ オプション構成図(てんかせ Jr.)

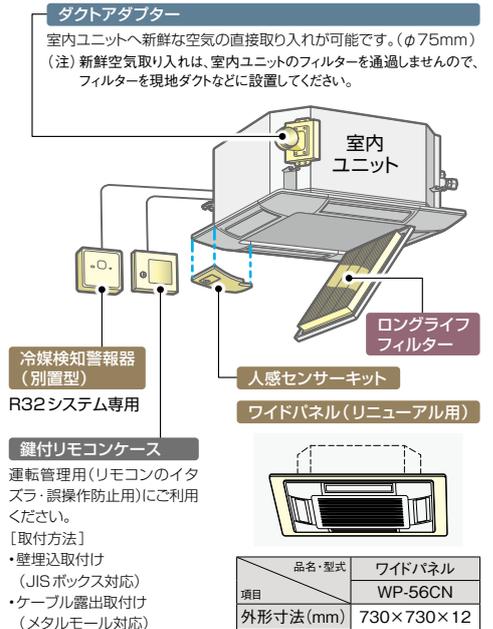

- 鍵付リモコンケース**
 運転管理用(リモコンのイタズラ・誤操作防止用)にご利用ください。
 [取付方法]
 ・壁埋込取付け (JISボックス対応)
 ・ケーブル露出取付け (メタルモール対応)

品名・型式	ワイドパネル
項目	WP-56CN
外形寸法(mm)	730×730×12