

標準仕様表(クールショットマルチ)


(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		28型(1.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPSR-GP28KA
主電源		単相200V
冷房能力(kW)		2.8
暖房能力	標準(kW)	3.2
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
定格冷房時の顕熱比		0.94
消費電力	冷房(kW)	0.06
	暖房(kW)	0.06
送風機用電動機出力(kW)		0.058(10)
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		15-13-11-9
運転音 室内H急・急・強・弱[dB(A)]		70-66-64-57
外形寸法(mm)		W550×D465×H450
質量(kg)		23
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7

(注) 運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。

寸法図(クールショットマルチ)

(単位:mm)

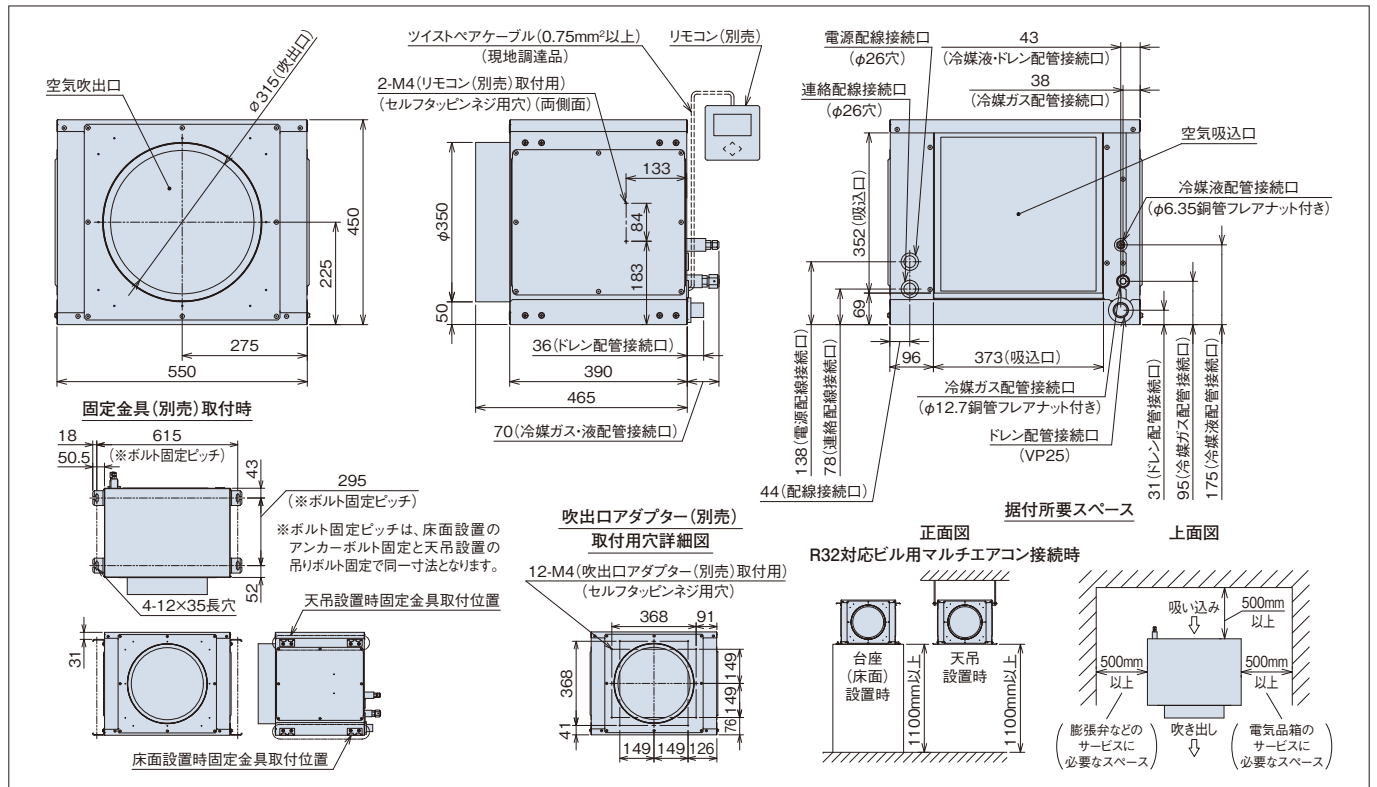

オプション一覧(クールショットマルチ)

品名	容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)
7/8インチ ロングライフフィルター(防カビ)(注1)		F-28LSR
増設バルブキット		EVK-28K 受注対応
固定金具(注10)		HB-28K
冷媒検知警報器(別置き型)(R32システム専用)		PDA-GPZ
NEW ねじ接続継手(注9)	マーキングゲージ	NST-GP631(φ6.35, φ12.7)
		NST-MG
吹出口アダプター		FA-28K
延長ダクト(注2)	1m	DE-S250P1M
	2m	DE-S250P2M
ダクト止めバンド		DB-S250P
吹出リング		PR-S250P
多機能デザインリモコン		PC-ARFG4 PC-ARFG4(B)
コンパクトリモコン		PC-ARC
多機能リモコン		PC-ARF5 PC-ARFV4(音声ガイド付き)
多言語対応多機能リモコン		PC-ARFM 受注対応
受光部キット(別置きタイプ)(注3)(注8)		PC-ALHZ2(ニュートラルホワイト)
ワイヤレスリモコン(単方向)		PC-AWR
多機能リモコン用防滴カバー(注4)(注5)		BK-ARF

- (注1) 「ロングライフフィルター」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
 (注2) 「延長ダクト」を使用する場合には、別売「吹出口アダプター」「ダクト止めバンド」「吹出リング」が必要です。
 (注3) 「受光部キット」は、照明の影響で動作しなくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。
 (注4) 「多機能リモコン用防滴カバー」は、濡れ手操作用の簡易カバーですので完全防水ではありません。
 (注5) 「多機能リモコン用防滴カバー」と「多機能デザインリモコン」は併用できません。
 (注6) 「コンパクトリモコン」「多言語対応多機能リモコン」を使用する場合は、熱交換器「凍結洗浄」機能は使用できません。
 (注7) 「延長ダクト」は「凍結洗浄」機能を動作させた場合、結露が生じるおそれがあります。使用の際は、熱交換器「凍結洗浄」機能を禁止に設定してください。
 (注8) 冷媒R32対応の安全装置が必要で受光部キットをご使用する場合、多機能デザインリモコンを親リモコン設定にし、受光部キットを子リモコン設定にしてください。
 (注9) マーキングゲージを同梱していません。必ずマーキングゲージを使用して配管施工してください。
 (注10) のオプションは必ず必要となります。

オプション構成図(クールショットマルチ)

