

標準仕様表(厨房用てんつり)

※KAB型の仕様についてはKA型と同様になります。
(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		80型(3.0)	140型(5.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPCK-GP80KA	RPCK-GP140KA
主電源		単相200V	
冷房能力(kW)		8.0	14.0
暖房能力	標準(kW)	9.0	16.0
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。	
定格冷房時の顕熱比		0.71	0.70
消費電力	冷房(kW)	0.07	0.16
	暖房(kW)	0.06	0.14
送風機出力(kW)		0.050	0.135
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		18-16-14-12	33-30-26-23
運転音 室内H急・急・強・弱(dB(A))		58-54-52-49	64-62-59-56
外形寸法 室内(mm)		W1,136×D650×H295	W1,520×D650×H295
質量 室内(kg)		41	54
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ9.52 ガスφ15.88	液φ9.52 ガスφ15.88


(注) 運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。

オプション一覧(厨房用てんつり)

品名	容量・型名(相当馬力)	80型(3.0)	140型(5.0)
フィルター	オイルミストフィルター(交換用)(注1)	F-80CK-G	F-140CK-G
	交換用オイルミストフィルター(ろ材)	F-80CK(16枚入)	F-140CK(16枚入)
補助	NEW ドレンアップメカ(注2)(注11)(注12)	DUCK-GP140KA1	
	NEW 上配管セット(ねじ接続継手付属)(注3)(注11)(注12)	SSF-GP140KA1	
	冷媒検知警報器(別置型)(R32システム専用)	PDA-GPZ	
	NEW ねじ接続継手(注11)	NST-GP1601(φ9.52、φ15.88)	
ダクト	スポットダクト(100φ1本セット:1m)	FDS-100	
	ダクトアダプター(新鮮空気取り入れ口用φ150)(注4)	PD-150	
	フレキシブルダクト(φ150) (ダクトアダプター用) (注7)	FD-1B1	
		FD-2B1	
		FD-3B	
		FD-5B	
	フレキシブルダクト延長用ニップル(φ150)(注7)	FD-EB	
リモコン	多機能デザインリモコン	PC-ARFG4 PC-ARFG4(B)	
	コンパクトリモコン	PC-ARC	
	多機能リモコン	PC-ARF5 PC-ARFV4(音声ガイド付き)	
	多言語対応多機能リモコン(注8)	PC-ARFM(受注対応)	
	受光部キット(別置きタイプ)(注5)(注10)	PC-ALHZ2(ニュートラルホワイト)	
	ワイヤレスリモコン(単方向)	PC-AWR	
	多機能リモコン用防滴カバー(注6)(注9)	BK-ARF	

(注1)「オイルミストフィルター(交換用)」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
室内ユニット1台分(2枚)が1セットとなります。
(注2)「ドレンアップメカ」を取り付ける場合は、上配管接続のみとなります(上配管セット付属)。
(注3)「上配管セット」は、冷媒配管を上面接続に変更する部品です。ドレン配管は、背面接続となります。
(注4)「ダクトアダプター」は、別売「フレキシブルダクト」と合わせてご使用ください。オールフレッシュ仕様にはなりません。
(注5)「受光部キット(別置きタイプ)」は、照明よりできるだけ離して(1m以上)据え付けてください。(照明の影響で動作しにくくなることがあります。)
(注6)「防滴カバー」は、濡れ手操作の簡易カバーですので完全防水ではありません。
(注7)「フレキシブルダクト」を延長する場合は、「フレキシブルダクト延長用ニップル」をご使用ください。
(注8)「コンパクトリモコン」「多言語対応多機能リモコン」を使用する場合は、熱交換器「凍結洗浄」機能は使用できません。
(注9)「多機能リモコン用防滴カバー」と「多機能デザインリモコン」は併用できません。
(注10)冷媒R32対応の安全装置が必要で受光部キットをご使用する場合は、多機能デザインリモコンを親リモコン設定にし、受光部キットを子リモコン設定にしてください。
(注11)マーキングゲージを同梱していません。必ずマーキングゲージを使用して配管施工してください。
(注12)「上配管セット」「ドレンアップメカ」に付属のねじ接続継手は室内ユニット冷媒配管接続用です。現地冷媒配管側もねじ接続継手で接続する場合は、ねじ接続継手を1セット準備してください。

オプション構成図(厨房用てんつり)

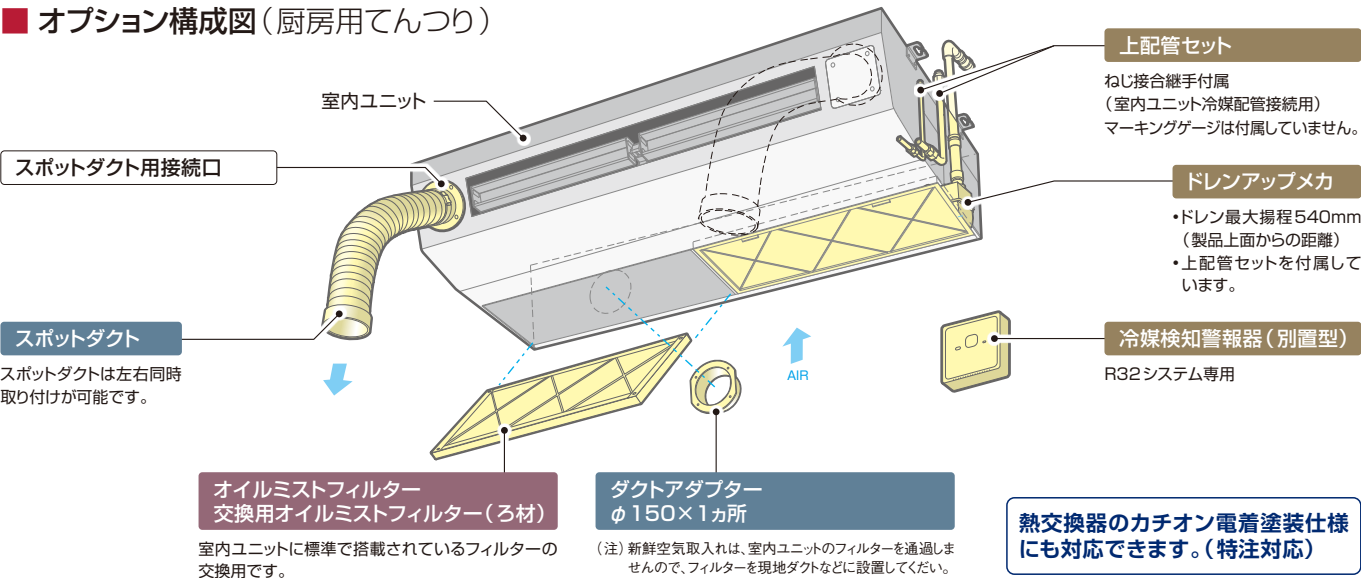

中温エアコンもご用意しております。

室内温度雰囲気が高く、清潔さが求められる食品加工場やスーパーのバックヤードなどにお薦めです。

(注) 詳細は「設備用パッケージエアコン」カタログを参照ください。

室内ユニット(厨房用てんつり)