

## ■ 標準仕様表(クールショットマルチ)


(50/60Hz)

|                        |                |                                 |
|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 容量・型名(相当馬力)            | 28型(1.0)       |                                 |
| 室内ユニット                 | ヒーターレス         | RPSR-GP28KA                     |
| 主電源                    | 単相200V         |                                 |
| 冷房能力(kW)               | 2.8            |                                 |
| 暖房能力                   | 標準(kW)         | 3.2                             |
|                        | 低温(kW)         | 暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。 |
| 定格冷房時の顕熱比              | 0.94           |                                 |
| 消費電力                   | 冷房(kW)         | 0.06                            |
|                        | 暖房(kW)         | 0.06                            |
| 送風機用電動機出力(kW)          | 0.058(10)      |                                 |
| 室内風量(H急-急-強-弱)(m³/min) | 15-13-11-9     |                                 |
| 運転音 室内H急-急-強-弱[dB(A)]  | 70-66-64-57    |                                 |
| 外形寸法(mm)               | W550×D465×H450 |                                 |
| 質量(kg)                 | 23             |                                 |
| 配管サイズ(液・ガス)(mm)        | 液φ6.35 ガスφ12.7 |                                 |

(注) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

## ■ 寸法図(クールショットマルチ)

(単位:mm)

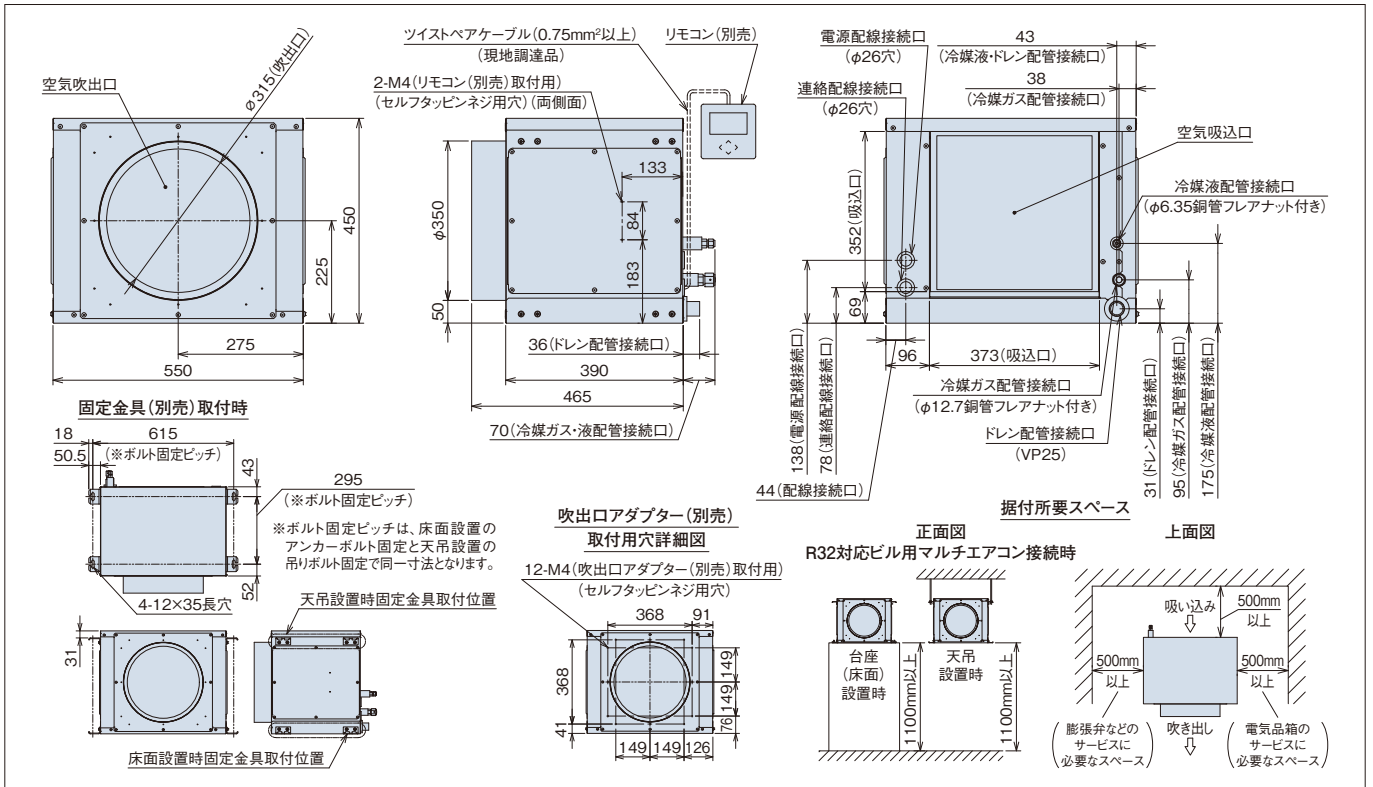

室内ユニット(クールショットマルチ)

## ■ オプション一覧(クールショットマルチ)

| 品名     | 容量・型名(相当馬力)   | 28型(1.0)   |
|--------|---|--|
| フィルタ   | ロングライフフィルター(防カビ)(注1)  | F-28LSR  |
| 補助     | 増設バルブキット  | EVK-28K <span style="border: 1px solid red; padding: 1px;">受注対応</span> |
|        | 固定金具  | HB-28K   |
|        | <span style="color: red;">NEW</span> 冷媒検知警報器(別置型)           | PDA-GPZ  |
| 吹出口ダクト | 吹出口アダプター  | FA-28K   |
|        | 延長ダクト(注2)   | 1m DE-S250P1M  |
|        |   | 2m DE-S250P2M  |
|        | ダクト止めバンド  | DB-S250P   |
|        | 吹出リング   | PR-S250P   |
| リモコン   | <span style="color: red;">NEW</span> 多機能デザインリモコン            | PC-ARFG3 PC-ARFG3(B)   |
|        | <span style="color: red;">NEW</span> 受光部キット(別置きタイプ)(注3)(注5) | PC-ALH22(ニュートラルホワイト)   |
|        | ワイヤレスリモコン(単方向)  | PC-AWR   |

(注1) 「ロングライフフィルター」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。  
 (注2) 「延長ダクト」を使用する場合には、別売「吹出口アダプター」「ダクト止めバンド」「吹出リング」が必要です。  
 (注3) 「受光部キット」は、照明の影響で動作しなくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。  
 (注4) 「延長ダクト」は「凍結洗浄」機能を動作させた場合、結露が生じるおそれがあります。使用の際は、熱交換器「凍結洗浄」機能を禁止に設定してください。  
 (注5) 冷媒R32対応の安全装置が必要で受光部キットをご使用する場合、多機能デザインリモコンを親リモコン設定にし、受光部キットを子リモコン設定にしてください。

## ■ オプション構成図(クールショットマルチ)

