

## 標準仕様表(ゆかおき)

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	50型(2.0)	56型(2.3)	63型(2.5)	71型(2.8)	80型(3.0)	
室内ユニット	ヒーターレス	RPV-GP50KA	RPV-GP56KA	RPV-GP63KA	RPV-GP71KA	RPV-GP80KA
主電源	単相200V					
冷房能力(kW)	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	
暖房能力	標準(kW)	5.6	6.3	7.5	8.5	
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。				
定格冷房時の顕熱比	0.76	0.74		0.71	0.69	
消費電力	冷房(kW)	0.04		0.05		
	暖房(kW)	0.04		0.05		
送風機出力(kW)	0.149					
室内風量(H急・急・強・弱)(m <sup>3</sup> /min)	16-14-12.5-11		17-15-13-11.5		18.5-15.5-13.5-12	
運転音 室内H急・急・強・弱(dB(A))	53-50-48-45		54-51-49-46		56-52-50-47	
外形寸法 室内(mm)	W600×D345×H1,900					
質量 室内(kg)	38					
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ6.35 ガスφ12.7			液φ9.52 ガスφ15.88		

(注) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	90型(3.3)	112型(4.0)	140型(5.0)	160型(6.0)	
室内ユニット	ヒーターレス	RPV-GP90KA	RPV-GP112KA	RPV-GP140KA	RPV-GP160KA
主電源	単相200V				
冷房能力(kW)	9.0	11.2	14.0	16.0	
暖房能力	標準(kW)	10.0	12.5	16.0	18.0
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。			
定格冷房時の顕熱比	0.72	0.69	0.68	0.67	
消費電力	冷房(kW)	0.08	0.09	0.13	0.15
	暖房(kW)	0.08	0.09	0.13	0.15
送風機出力(kW)	0.149				
室内風量(H急・急・強・弱)(m <sup>3</sup> /min)	22-19.5-17-14	24-21-18.5-14.5	29-25.5-22.5-17.5	31-27-24-18	
運転音 室内H急・急・強・弱(dB(A))	62-59-57-52	63-60-57-53	67-64-62-56	68-66-63-57	
外形寸法 室内(mm)	W600×D345×H1,900				
質量 室内(kg)	41				
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ9.52 ガスφ15.88				

(注1) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(注2) 製品付属のツギテを使用して、配管径をφ19.05に変更してください。


(注3) 製品付属のツギテを使用して、配管径をφ9.52に変更してください。

(注4) 製品付属のツギテを使用して、配管径をφ22.2に変更してください。

## 寸法図(ゆかおき)

(単位:mm)

### ●50~160型

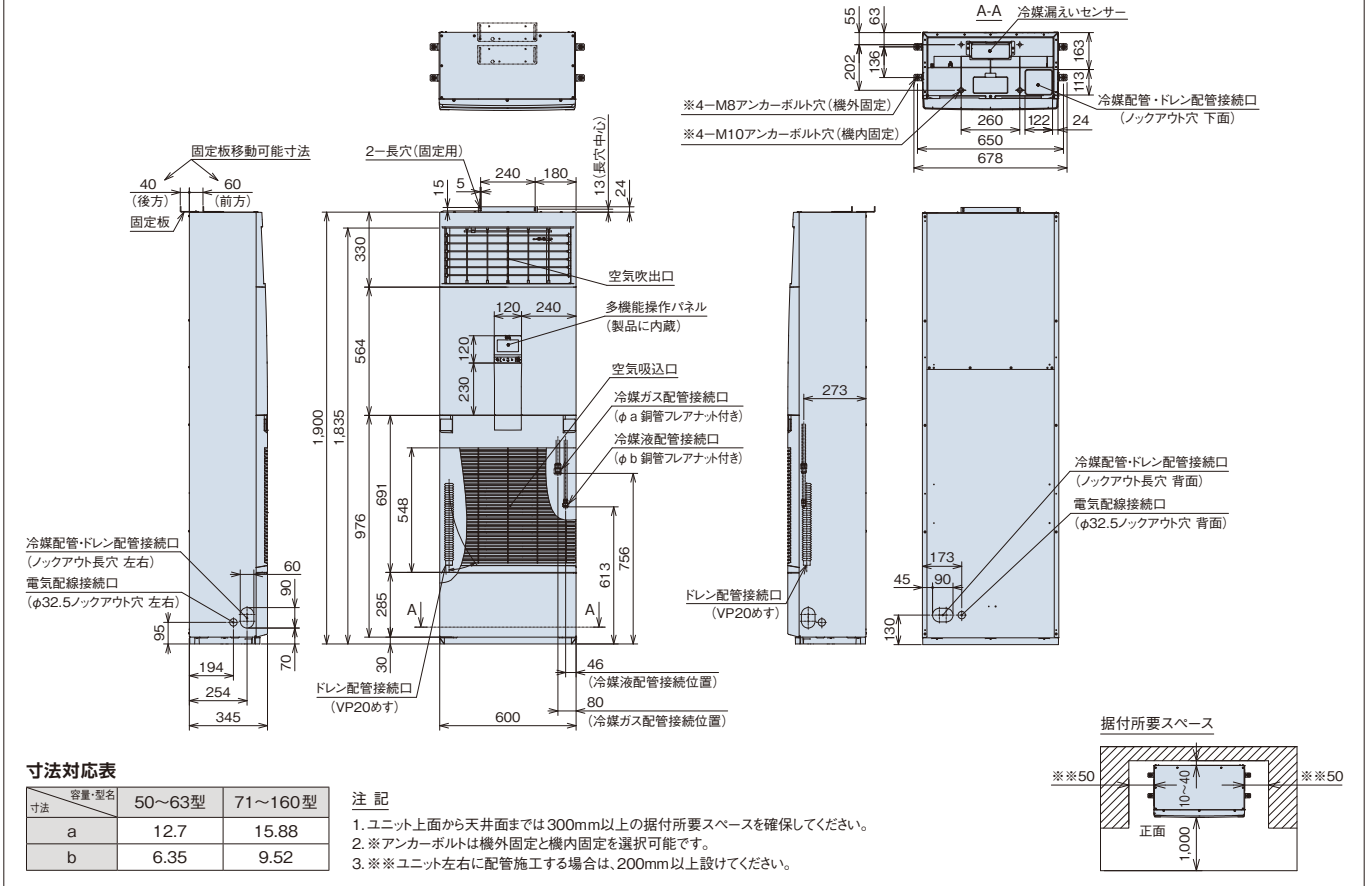

室内ユニット(ゆかおき)