

標準仕様表(クールショットマルチ)

※R32・R410A室外ユニット共有機/R410A専用機のRPSR-AP28K1は[冷媒R410A機種]総合カタログをご参照ください。


(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)	
室内ユニット	ヒーターレス	RPSR-GP28KA
主電源	単相200V	
冷房能力(kW)	2.8	
暖房能力	標準(kW)	3.2
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
定格冷房時の顕熱比	0.94	
消費電力	冷房(kW)	0.06
	暖房(kW)	0.06
送風機用電動機出力(kW)	0.058(10)	
室内風量(H急-急-強-弱)(m³/min)	15-13-11-9	
運転音 室内H急-急-強-弱(dB(A))	70-66-64-57	
外形寸法(mm)	W550×D465×H450	
質量(kg)	23	
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ6.35 ガスφ12.7	

(注) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

寸法図(クールショットマルチ)

(単位:mm)

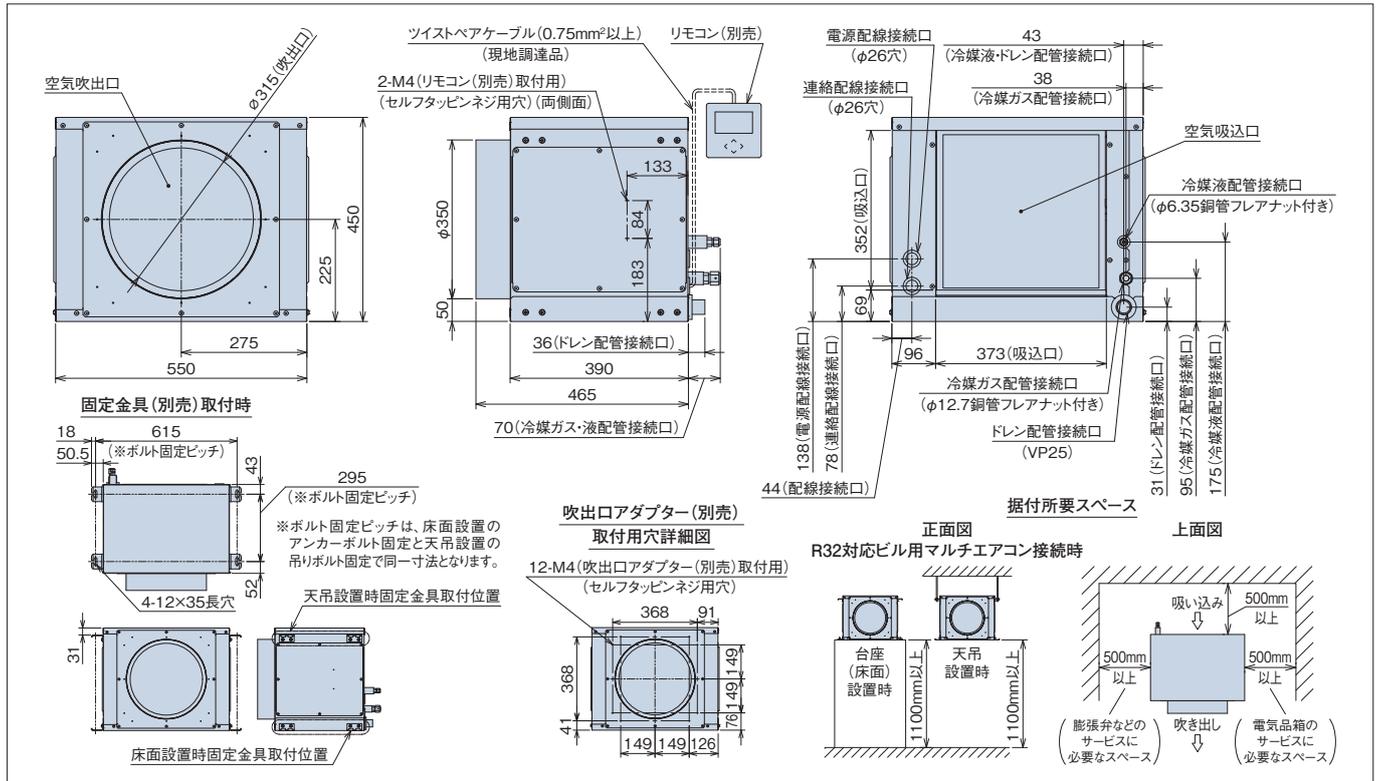


オプション一覧(クールショットマルチ)

品名	容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)
<b>フィルター</b>	ロングライフフィルター(防カビ)(注1)	F-28LSR
<b>補助</b>	増設バルブキット	EVK-28K <span style="color:red">受注対応</span>
	固定金具	HB-28K
<b>吹出口・ダクト</b>	<b>NEW</b> 冷媒検知警報器(別置型)(R32システム専用)	PDA-GPZ
	吹出口アダプター	FA-28K
	延長ダクト(注2)	1m DE-S250P1M 2m DE-S250P2M
	ダクト止めバンド	DB-S250P
	吹出リング	PR-S250P
<b>リモコン</b>	多機能デザインリモコン	PC-ARFG3 PC-ARFG3(B)
	コンパクトリモコン	PC-ARC
	多機能リモコン	PC-ARF5 PC-ARFV4(音声ガイド付き)
	多言語対応多機能リモコン	PC-ARFM <span style="color:red">受注対応</span>
	受光部キット(別置きタイプ)(注3)(注8)	PC-ALHZ2(ニュートラルホワイト)
	ワイヤレスリモコン(単方向)	PC-AWR
	多機能リモコン用防滴カバー(注4)(注5)	BK-ARF

- (注1)「ロングライフフィルター」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
- (注2)「延長ダクト」を使用する場合には、別売「吹出口アダプター」「ダクト止めバンド」「吹出リング」が必要です。
- (注3)「受光部キット」は、照明の影響で動作しなくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。
- (注4)「多機能リモコン用防滴カバー」は、濡れ手操作の簡易カバーですので完全防水ではありません。
- (注5)「多機能リモコン用防滴カバー」と「多機能デザインリモコン」は併用できません。
- (注6)「コンパクトリモコン」「多言語対応多機能リモコン」を使用する場合は、熱交換器「凍結洗浄」機能は使用できません。
- (注7)「延長ダクト」は「凍結洗浄」機能を動作させた場合、結露が生じるおそれがあります。使用の際は、熱交換器「凍結洗浄」機能を禁止に設定してください。
- (注8)冷媒R32対応の安全装置が必要で受光部キットをご使用する場合、多機能デザインリモコンを親リモコン設定にし、受光部キットを子リモコン設定にしてください。

オプション構成図(クールショットマルチ)

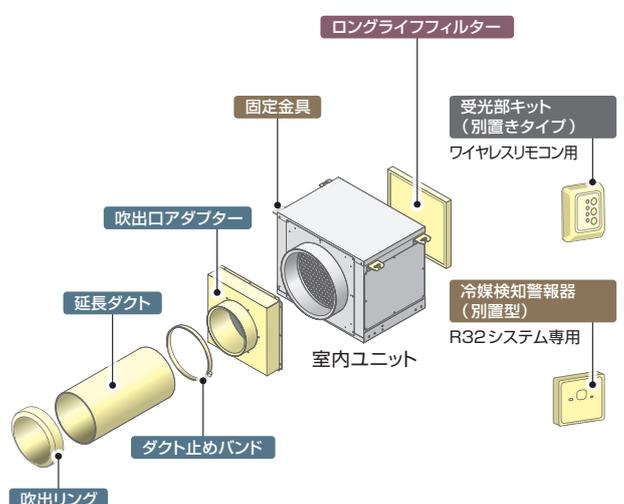

室内ユニット(クールショットマルチ)