
■ 標準仕様表（クールショットマルチ）

（50/60Hz）

容量・型名（相当馬力）		280型（10）
室内ユニット	ヒーターレス	RPSR-GP280KA
主電源		三相200V
冷媒		R410A/R32
冷房能力（kW）		28.0
暖房能力（kW）		31.5
消費電力	冷房（kW）	0.77
	暖房（kW）	0.74
送風機用電動機出力（出力×個数）（kW）		0.84×1
機外制圧（Pa）		0
室内風量（H急-急-強-弱）（m³/min）		80-72-64-48
運転音	室内H急-急-強-弱〔dB（A）〕	78-75-72-65
外形寸法（mm）		W1,380×D1,227×H470
質量（kg）		98
配管サイズ（液・ガス）（mm）	店舗用接続時	φ12.7・φ25.4
	ビル用接続時※	φ9.52・φ22.2


（注）運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。
※ビル用マルチと1対1で接続する場合は、冷媒配管径の変更が必要な場合があります。詳しくは、ビル用マルチエアコン室外ユニットページまたは据付点検要領書を参照し、室外ユニットの配管径に合わせてください。

■ オプション構成図（クールショットマルチ）

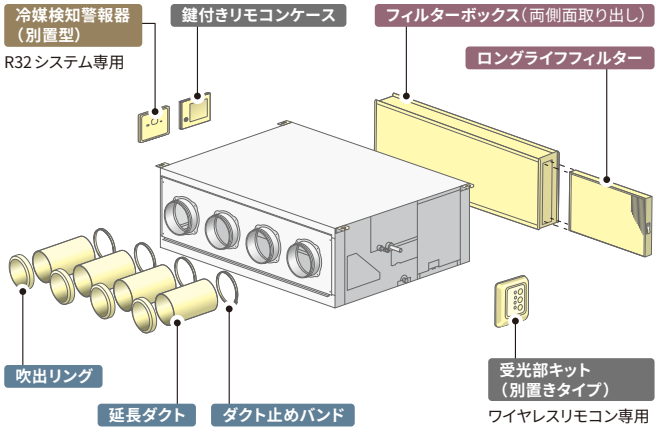

■ 寸法図（クールショットマルチ）

（単位：mm）

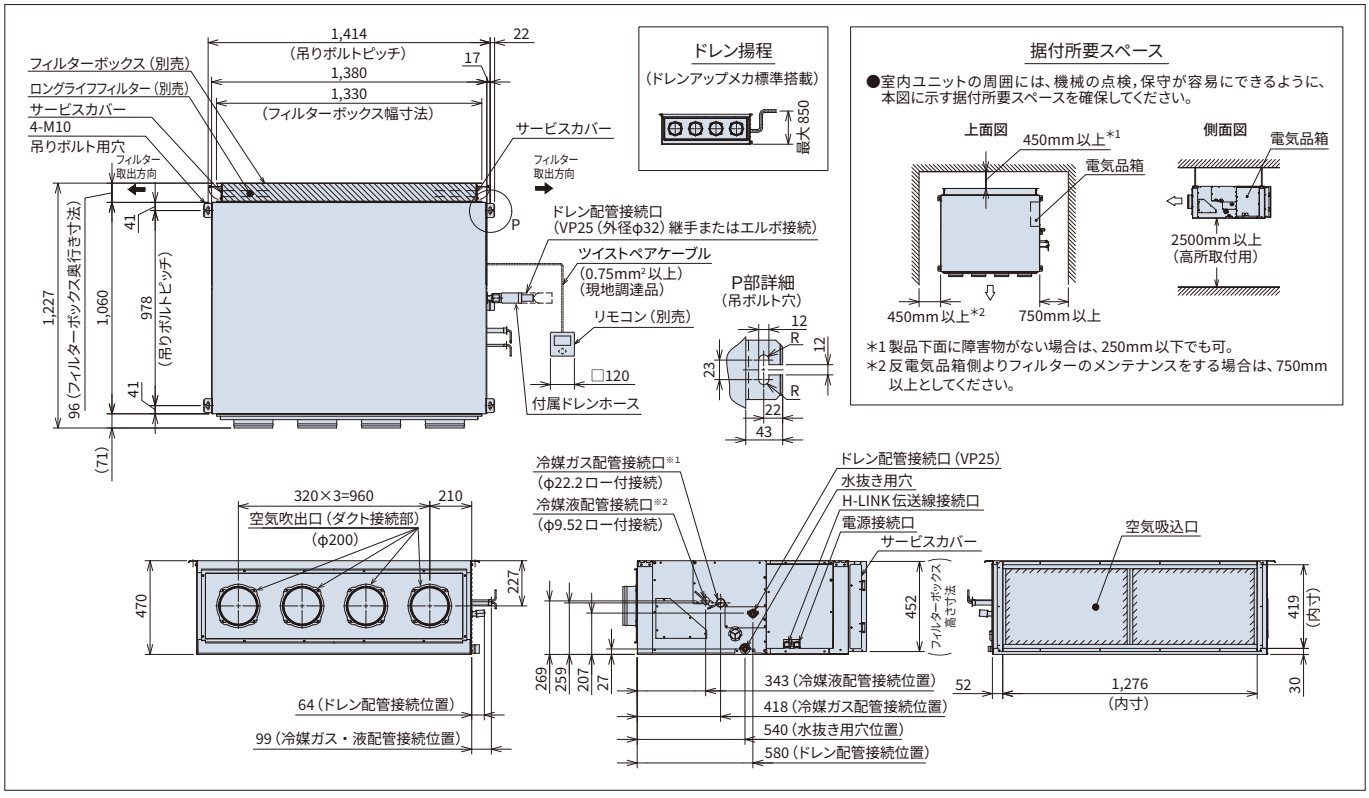

■ オプション一覧（クールショットマルチ）

品名 ＼ 容量・型名（相当馬力）			280型（10）
フィルター	ロングライフフィルター（注1）		F-280LI1 25,500円
	フィルターボックス（両側面取出し）（注1）（注2）		B-280LI2 58,000円
補助	冷媒検知警報器（別置型）		PDA-GPZ 86,000円
ダクト	延長ダクト（φ200）	1m	DE-S200P1M 12,600円
	ダクト止めバンド		DB-S200P 1,400円
	吹出リング		PR-S200P 1,800円
リモコン	多機能デザインリモコン		PC-ARFG4 42,000円 PC-ARFG4（B） 52,000円
	コンパクトリモコン（注3）		PC-ARC 33,000円
	多機能リモコン		PC-ARF5 38,000円 PC-ARFV4（音声ガイド付き） 45,000円
	多言語対応多機能リモコン（注3）		PC-ARFM 32,000円 受注対応
	受光部キット（別置きタイプ）（注4）（注5）		PC-ALHZ2（ニュートラルホワイト） 16,000円
	ワイヤレスリモコン（単方向）		PC-AWR 20,000円
	鍵付リモコンケース（注6）		PC-KL5 13,900円

（注1）「フィルターボックス」内に「ロングライフフィルター」は標準で内蔵していませんので、必ず「フィルターボックス」と「ロングライフフィルター」が必要です。
（注2）吸込口は背面のみです。下面への変更はできません。
（注3）「コンパクトリモコン」「多言語対応多機能リモコン」を使用する場合は、熱交換器「凍結洗浄」機能は使用できません。
（注4）「受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ（1m以上）離して据え付けてください。
（注5）冷媒R32対応の安全装置が必要で「受光部キット」をご使用する場合、「多機能デザインリモコン」を親リモコン設定にし、「受光部キット」を子リモコン設定にしてください。
（注6）「鍵付きリモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋め込み取り付けとする場合は、JISボックスを使用してください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税·配送費·試運転調整費·配管セット·工事費·使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。