
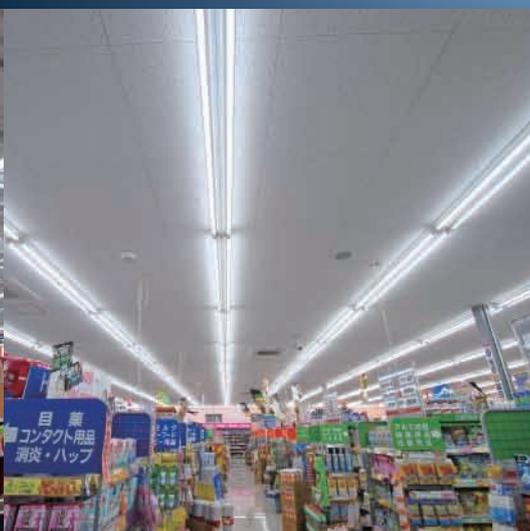


FHF86形～FL20形まで
蛍光灯器具と同等の明るさをラインアップ

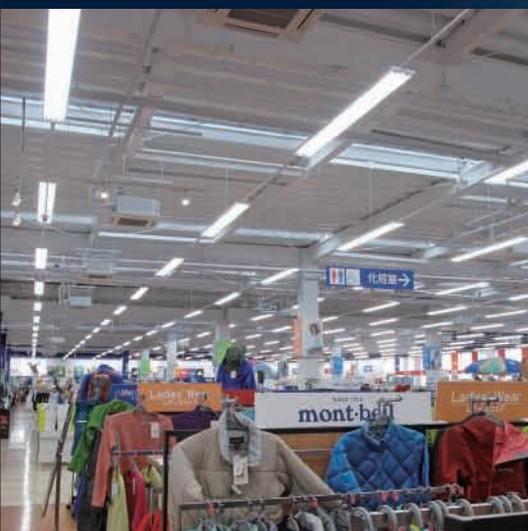

JEL802準拠

日本照明工業会規格準拠*

くぼみ形コンタクト口金R4付
直管LEDランプシステム

*直管形LEDランプ搭載器具(40形・20形)において

G

グリーン購入法適合商品

グリーン購入法特定調達品目が改訂され、LED照明器具の対象に、日本照明工業会規格(JEL802)『くぼみ形コンタクト口金R4付直管LEDランプシステム』が追加されました。



蛍光灯器具と同等の明るさ^{※1}をラインアップ

※1 FL20形は明るさが約20%アップします。



FHF86形からFL20形まで、明るさ同等^{※1}品をラインアップ

明るさ重視や節電対策など、お客様のご要望に適した照明環境をご提案します。

試算条件 110形・建物規模(日立基準): 32.0m×20.0m(640.0㎡) 天井高さ4.5m 反射率:天井50%、壁30%、床10%
 40形・建物規模(日立基準): 14.4m×10.8m(155.5㎡) 天井高さ2.7m(机上面0.75m) 反射率:天井50%、壁30%、床10%
 20形・建物規模(日立基準): 20.0m×1.5m(30.0㎡) 天井高さ2.7m 反射率:天井50%、壁30%、床10%
 当社蛍光灯器具と直管形LEDランプ搭載器具、逆富士形2灯(蛍光灯の光源色はFHF86形とFHF32形は3波長形昼白色、FLR110形とFLR40形およびFL20形は白色、直管形LEDランプの光源色は昼白色相当)での比較です。

区分	比較対象蛍光灯器具	直管形LEDランプ搭載器具		
		明るさ(照度)アップ	明るさ(照度)同等	節電重視
110形	FHF86形 平均照度 1,023lx 平均消費電力 ^{※2} 145.0W		FHF86形 定格出力タイプ 明るさ 102% (平均照度 1,039lx) 省エネ 約22% 平均消費電力 ^{※2} 113.0W	FHF86形・FLR110形 節電・低照度タイプ 明るさ 63% (平均照度 641lx) 節電 約50% 平均消費電力 ^{※2} 71.5W
	FLR110形 平均照度 1,011lx 定格消費電力 225.0W		FLR110形 定格出力タイプ 明るさ 98% (平均照度 990lx) 省エネ 約51% 平均消費電力 ^{※2} 108.8W	FHF86形・FLR110形 節電・低照度タイプ 明るさ 63% (平均照度 641lx) 節電 約68% 平均消費電力 ^{※2} 71.5W
40形	FHF32形 高出力 平均照度 815lx 平均消費電力 ^{※2} 75.0W	FHF32形 高出力(H)タイプ 明るさ 107% (平均照度 874lx) 省エネ 約19% 平均消費電力 ^{※2} 60.3W	FHF32形 高出力タイプ 明るさ 98% (平均照度 796lx) 省エネ 約26% 平均消費電力 ^{※2} 55.0W	
	FHF32形 定格出力 平均照度 579lx 平均消費電力 ^{※2} 55.0W		FHF32形 定格出力タイプ 明るさ 100% (平均照度 578lx) 省エネ 約26% 平均消費電力 ^{※2} 40.5W	
	FLR40形 平均照度 751lx 定格消費電力 85.0W		FLR40形 定格出力タイプ 明るさ 103% (平均照度 771lx) 省エネ 約57% 平均消費電力 ^{※2} 36.0W	
20形	FL20形 平均照度 148lx 定格消費電力 46.0W	FL20形 定格出力(H)タイプ 明るさ 124% (平均照度 183lx) 省エネ 約54% 平均消費電力 ^{※2} 20.8W		

表の見方

蛍光灯器具逆富士形2灯と直管形LEDランプ搭載器具逆富士形2灯との明るさ比較

FHF86形 定格出力タイプ
明るさ **102%**
(平均照度 1,039lx)
省エネ **約22%**
平均消費電力^{※2} 113.0W

照度補正による電力変化の平均値

※2 平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。照度補正機能のない蛍光灯器具の場合は、蛍光灯器具の定格消費電力と直管形LEDランプ搭載器具の平均消費電力で比較しています。

800通り以上の豊富なバリエーション

蛍光灯器具からのリニューアルに対応した明るさをご用意しました。

直管形LEDランプの光源色※は蛍光灯の光源色と同じ昼光色相当から電球色相当までの5色。

明るさ重視や節電対策などの照明環境を、直管形LEDランプとリニューアルセット、直管形LEDランプ搭載器具の組み合わせから、お選びいただけます。



直管形LEDランプとリニューアルセット、直管形LEDランプ搭載器具との組み合わせ

区分	直管形LEDランプ (P.13~14)	リニューアルセット (P.15~16)	直管形LEDランプ搭載器具 (P.17~48)	
商品イメージ (写真は40形)				組み合わせは 812 通り
110形	FHF86形 定格出力タイプ ● 昼白色相当	給電ケーブル方式 2種 ソケット交換方式 4種	照度補正形 5種 (P.19~20)	96 通り
	FLR110形 定格出力タイプ ● 昼光色相当 ● 昼白色相当 ● 白色相当 ● 温白色相当 ● 電球色相当		連続調光形 5種 (P.21~22)	
	FHF86形・FLR110形 節電・低照度タイプ ● 昼光色相当 ● 昼白色相当 ● 白色相当 ● 温白色相当 ● 電球色相当		照度補正形 5種 (P.23~24)	
	FLR110形 定格出力タイプ 防湿・防雨形専用 ● 昼白色相当		—	防湿・防雨形 5種 (P.25~26)
40形	FHF32形 高出力(H)タイプ ● 昼白色相当	給電ケーブル方式 2種 ソケット交換方式 7種	照度補正形 20種 (P.29~38)	626 通り
	FHF32形 高出力タイプ ● 昼光色相当 ● 昼白色相当 ● 白色相当 ● 温白色相当 ● 電球色相当		連続調光形 7種 (P.39~42)	
	FHF32形 定格出力タイプ ● 昼光色相当 ● 昼白色相当 ● 白色相当 ● 温白色相当 ● 電球色相当 <small>*防湿・防雨形専用器具にもご使用いただけます。</small>		防湿・防雨形 5種 (P.43~45)	
	FLR40形 定格出力タイプ ● 昼光色相当 ● 昼白色相当 ● 白色相当 ● 温白色相当 ● 電球色相当 <small>*防湿・防雨形専用器具にもご使用いただけます。</small>			
20形	FL20形 定格出力(H)タイプ ● 昼光色相当 ● 昼白色相当 ● 白色相当 <small>*防湿・防雨形専用器具にもご使用いただけます。</small>	給電ケーブル方式 2種 ソケット交換方式 2種	照度補正形 5種 (P.47~48) 防湿・防雨形 1種 (P.48)	30 通り

3 ※LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。

1 外部給電方式による安心設計

2 選べる3つのリニューアル方法

給電ケーブル方式、ソケット交換方式、LED器具交換方式から選べます

3 省エネ・長寿命

LED光源寿命40,000時間

直管形LEDランプ搭載器具 40形



注)受賞対象は
直管形LEDランプ
FHF32形定格出カタイプと
FLR40形定格出カタイプ

直管形LEDランプ 40形

外部給電方式による安心設計

安全性に配慮した日本照明工業会規格(JEL802)に準拠*1

※1 直管形LEDランプ搭載器具(40形・20形)において。

絶縁タイプの点灯装置
感電の心配がありません。



*写真はイメージです。

機械的保持部

ランプの両端部は蛍光灯と同じG13形状(40形・20形)及びR17d形状*2(110形)で既存器具のソケットに装着可能。(通電はしません)

※2 110形はRx17dソケット搭載器具にも装着可能です。

高効率LEDモジュール搭載

*口金近傍を拡大したイメージ写真です(40形の例)。

給電部口金(R4)

給電ケーブルで通電する外部給電方式を採用。
万が一、蛍光灯を誤装着しても通電しません。



割れにくい ポリカーボネート樹脂を採用

万が一、ランプをぶつかけたり、
落としたりしても割れにくい構造です。

JEL802準拠

日本照明工業会規格準拠*

くぼみ形コンタクト口金R4付
直管LEDランプシステム

*直管形LEDランプ搭載器具(40形・20形)において



グリーン購入法適合商品

グリーン購入法特定調達品目が改訂され、LED照明器具の対象に、日本照明工業会規格(JEL802)『くぼみ形コンタクト口金R4付直管LEDランプシステム』が追加されました。



電気用品安全法*にLED照明器具が追加され、PSEマークが付けられています。

*日本国内で販売される電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保と危険や障害の発生を防止するために定められた法律です。この法律に適合した照明器具には、PSEマーク(㉿)が付けられています。

選べる3つのリニューアル方法

蛍光灯器具からLED照明への切り替えニーズに幅広く対応します。

既存の器具をそのまま使いたい

リニューアルセット
110形 40形 20形

器具ごと交換したい

直管形LEDランプ搭載器具
110形 40形 20形

給電ケーブル方式

既存器具を使用する方式
(点灯装置を交換します)




おすすめ 既存器具のソケットが使えます。
万が一、蛍光灯を誤装着しても通電しません。

※40形のイメージ図です。

ソケット交換方式

既存器具を使用する方式
(ソケット・点灯装置・端子台を交換します)

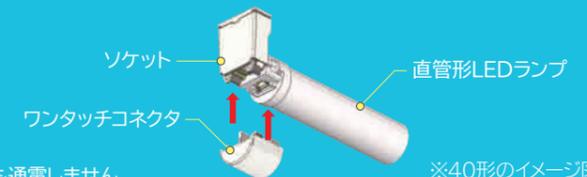


おすすめ 給電ケーブルが見えません。
万が一、蛍光灯を誤装着しても通電しません。

※40形のイメージ図です。

LED器具交換方式

直管形LEDランプ搭載器具として110形、40形と20形をご用意

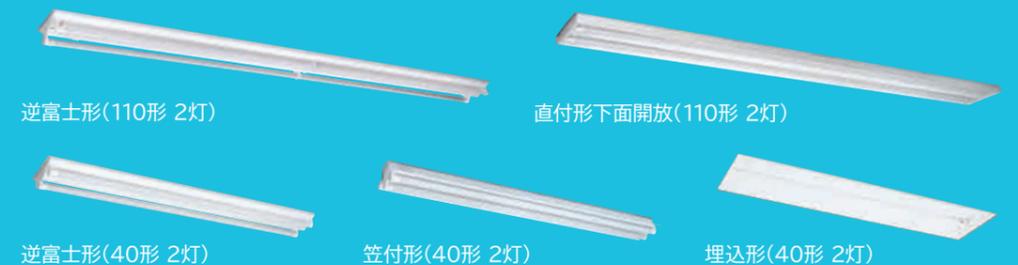

●リニューアル施工例 (リニューアルセット・ソケット交換方式)

1 蛍光灯と反射板を取り外す



2 点灯回路とソケットをリニューアルキットに交換



3 反射板を戻し直管形LEDランプを取り付ける



4 リニューアル完成




防湿・防雨形 (軒下、食品工場など)

防湿・防雨ソケット

ゴムパッキンと防水キャップで水の侵入を防ぎます。



構造図

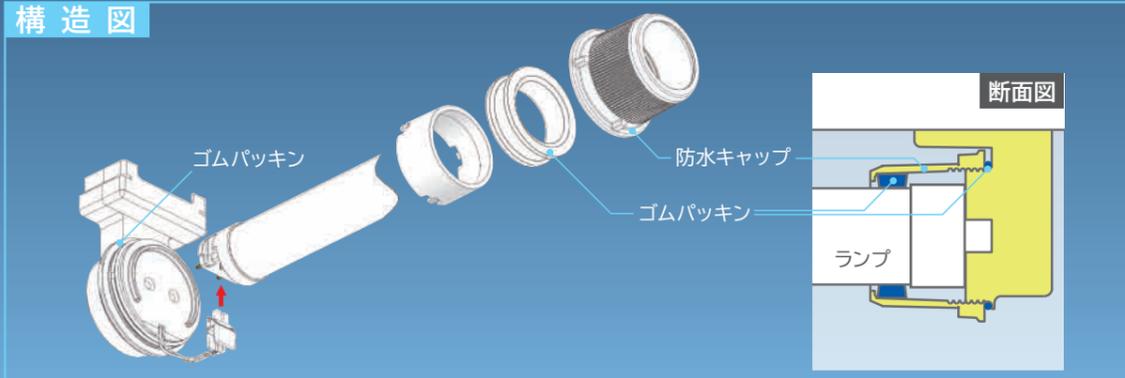


※図はイメージです。

防水性能保護等級

IP23

日本工業規格(JIS)で制定された防水や防じんの程度についての等級で、直径12.5mm以上の固形物の侵入に対して保護されており、鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響がない状態を示します。

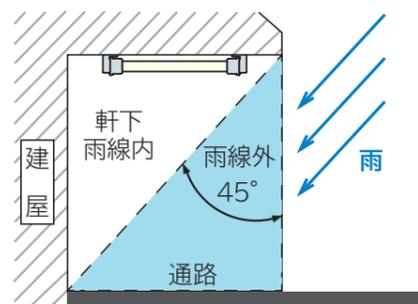

※防湿・防雨形のご使用は、上図の軒下雨線内で、ご使用ください。



※写真はイメージです。

Contents

直管形LEDランプ	13	110形	13
		40形・20形	14
リニューアルセット	15	給電ケーブル方式	15
		ソケット交換方式	16
110形 直管形LEDランプ搭載器具	17	直付形器具 照度補正形	19
		直付形器具 連続調光形	21
		直付形器具 照度補正形 節電・低照度タイプ	23
		直付形器具 照度補正形 防湿・防雨形	25
40形 直管形LEDランプ搭載器具	27	直付形器具 照度補正形	29
		直付形器具 照度補正形 キャノピースイッチ付	33
		埋込形器具 照度補正形	36
		直付形器具 連続調光形	39
		埋込形器具 連続調光形	42
		直付形器具 照度補正形 防湿・防雨形	43
		アクセサリ(埋込形器具用)	46
20形 直管形LEDランプ搭載器具	47	直付形器具 照度補正形	47
		直付形器具 照度補正形 防湿・防雨形	48
制御装置	49	制御装置	49
索引			51
ご使用上の注意			53



納入器具



直付形器具逆富士形2灯



ドラッグストアセキ 嶋山店：埼玉県比企郡嶋山町

Point

株式会社セキ薬品がチェーン展開するドラッグストアの新店舗。高周波点灯専用形蛍光灯器具に代わり、直管形LEDランプ搭載器具110形逆富士形2灯照度補正形を店内照明に採用。従来と同等の照度を確保しながら省エネを実現。長寿命によるメンテナンスコストの削減効果も期待される。



納入器具



直付形器具逆富士形2灯



制御装置



サンキ みやき店：佐賀県三養基郡みやき町

Point

株式会社三喜がチェーン展開する衣料品店舗の新店舗。店内照明に直管形LEDランプ搭載器具110形逆富士形2灯連続調光形を採用。照明制御装置との組み合わせで自動調光による省エネを図っている。



納入器具



直付形器具逆富士形2灯

JA美唄農業協同組合：北海道美唄市

Point


運営店舗であるAコープびばい本店の店内照明に、直管形LEDランプ搭載器具110形逆富士形2灯照度補正形を採用。電力削減効果および長寿命によるメンテナンスコストの削減効果が期待される。



40形 納入事例



納入器具



リニューアルセット
給電ケーブル方式 2灯用



直付形器具逆富士形2灯



JR北海道 釧路駅：北海道 釧路市

Point

駅改札口からコンコースに設置されていた40W蛍光灯器具を、リニューアルセット給電ケーブル方式40形と直管形LEDランプ搭載器具40形直付形器具照度補正形にリニューアル。埋込形器具はリニューアルセット、直付形器具は器具ごと交換してリニューアルし、省施工・省電力・省メンテナンスを実現。



納入器具



直付形器具逆富士形2灯

ネットヨタ仙台 佐沼店：宮城県登米市迫町

Point

店舗を移転し、広々としたガラス張りのショールームに新築オープンした。店内照明に直管形LEDランプ搭載器具40形逆富士形2灯連続調光形を採用。照明制御装置との組み合わせにより省エネを図っている。長寿命によるメンテナンスコストの削減効果が期待される。



納入器具



リニューアルセット
給電ケーブル方式 2灯用




医療社団法人 豊生会：札幌市東区

Point

運営施設である東苗穂病院(写真左)と、介護老人保健施設ひまわり(写真上)の省エネを図るため、40W蛍光灯器具を、リニューアルセット給電ケーブル方式40形でリニューアル。リニューアルセットを採用することで発生する廃棄物を減らせた。また、長寿命により、ランプ交換時のメンテナンス低減も期待される。



直管形LEDランプ 110形

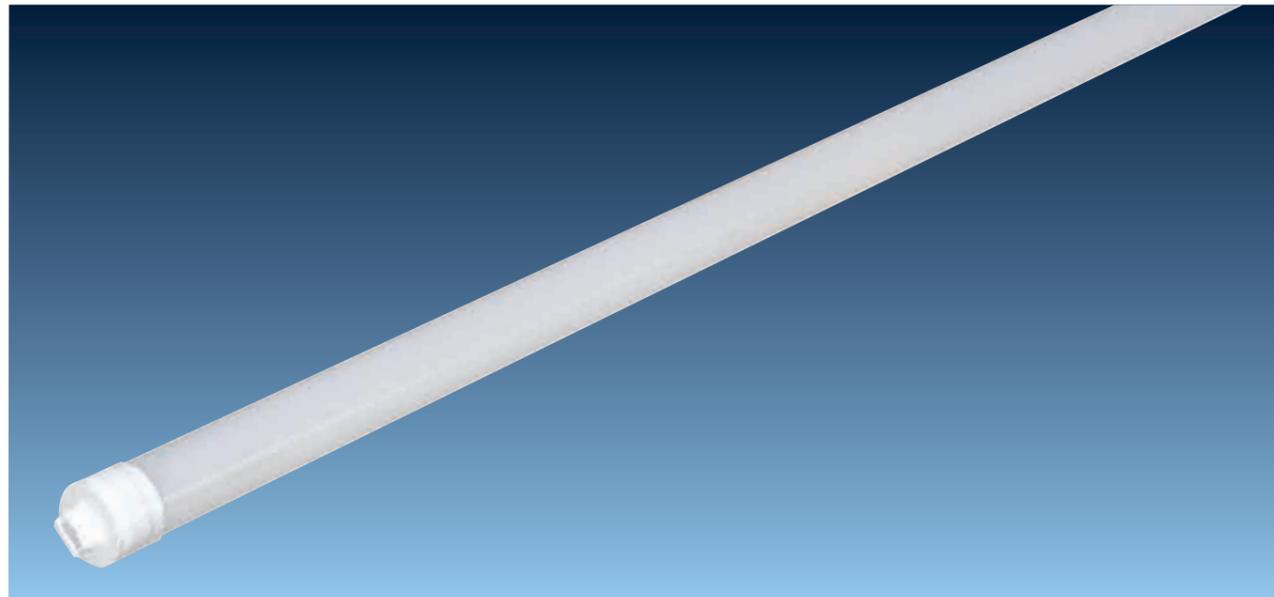

110形 FHF86形 定格出力タイプ

形式	品名コード	光源色(相当)	給電部口金	機械的保持部	寸法(mm)		質量(g)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(時間)	平均演色評価(Ra)	価格★(税抜)	在庫区分
					管長	管径								
LDK110SS-N/57/73E	6223-5092	昼白色	R4	R17d形状	2,367	28	690	0.380	57.0	7,300	40,000	83	24,000円▲	

110形 FLR110形 定格出力タイプ

形式	品名コード	光源色(相当)	給電部口金	機械的保持部	寸法(mm)		質量(g)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(時間)	平均演色評価(Ra)	価格★(税抜)	在庫区分
					管長	管径								
LDK110SS-D/54/69E	6223-5022	昼光色	R4	R17d形状	2,367	28	690	0.380	53.8	6,900	40,000	83	20,000円○	
LDK110SS-N/54/69E	6223-5019	昼白色	R4	R17d形状	2,367	28	690	0.380	53.8	6,950	40,000	83	20,000円○	
LDK110SS-W/54/65E	6223-5025	白色	R4	R17d形状	2,367	28	690	0.380	53.8	6,550	40,000	83	20,000円○	
LDK110SS-WW/54/65E	6223-5041	温白色	R4	R17d形状	2,367	28	690	0.380	53.8	6,500	40,000	83	20,000円▲	
LDK110SS-L/54/64E	6223-5044	電球色	R4	R17d形状	2,367	28	690	0.380	53.8	6,400	40,000	83	20,000円▲	

110形 FHF86形・FLR110形 節電・低照度タイプ


形式	品名コード	光源色(相当)	給電部口金	機械的保持部	寸法(mm)		質量(g)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(時間)	平均演色評価(Ra)	価格★(税抜)	在庫区分
					管長	管径								
LDK110SS-D/34/45F	6223-5050	昼光色	R4	R17d形状	2,367	28	690	0.275	34.4	4,500	40,000	83	17,500円○	
LDK110SS-N/34/45F	6223-5047	昼白色	R4	R17d形状	2,367	28	690	0.275	34.4	4,500	40,000	83	17,500円○	
LDK110SS-W/34/44F	6223-5083	白色	R4	R17d形状	2,367	28	690	0.275	34.4	4,400	40,000	83	17,500円○	
LDK110SS-WW/34/43F	6223-5086	温白色	R4	R17d形状	2,367	28	690	0.275	34.4	4,300	40,000	83	17,500円▲	
LDK110SS-L/34/43F	6223-5089	電球色	R4	R17d形状	2,367	28	690	0.275	34.4	4,300	40,000	83	17,500円▲	

110形 FLR110形 定格出力タイプ 防湿・防雨形専用

形式	品名コード	光源色(相当)	給電部口金	機械的保持部	寸法(mm)		質量(g)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(時間)	平均演色評価(Ra)	価格★(税抜)	在庫区分
					管長	管径								
LDK110S-N/55/69C	6223-5037	昼白色	R4	R17d形状	2,367	33	840	0.380	55.0	6,900	40,000	83	24,000円○	

※防湿・防雨形専用ランプです。必ず防湿・防雨形器具(P.25,26)と組み合わせてご使用ください。

直管形LEDランプ 40形・20形

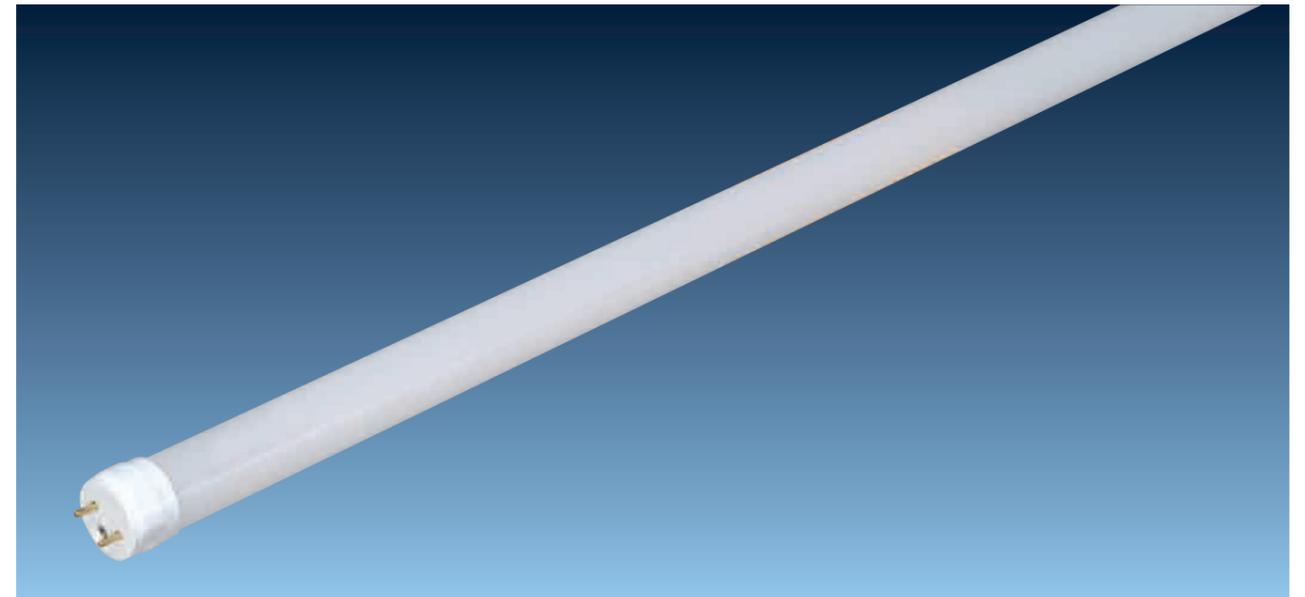

40形 FHF32形 高出力(H)タイプ

形式	品名コード	光源色(相当)	給電部口金	機械的保持部	寸法(mm)		質量(g)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(時間)	平均演色評価(Ra)	価格★(税抜)	在庫区分
					管長	管径								
LDK40SS-N/31/39E	6223-5145	昼白色	R4	G13形状	1,198	28	350	0.350	30.8	3,950	40,000	83	16,000円▲	

40形 FHF32形 高出力タイプ

形式	品名コード	光源色(相当)	給電部口金	機械的保持部	寸法(mm)		質量(g)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(時間)	平均演色評価(Ra)	価格★(税抜)	在庫区分
					管長	管径								
LDK40SS-D/28/36E	6223-5103	昼光色	R4	G13形状	1,198	28	350	0.350	28.0	3,600	40,000	83	14,900円○	
LDK40SS-N/28/36E	6223-5100	昼白色	R4	G13形状	1,198	28	350	0.350	28.0	3,600	40,000	83	14,900円○	
LDK40SS-W/28/35E	6223-5106	白色	R4	G13形状	1,198	28	350	0.350	28.0	3,500	40,000	83	14,900円○	
LDK40SS-WW/28/35E	6223-5109	温白色	R4	G13形状	1,198	28	350	0.350	28.0	3,500	40,000	83	14,900円▲	
LDK40SS-L/28/34E	6223-5112	電球色	R4	G13形状	1,198	28	350	0.350	28.0	3,400	40,000	83	14,900円▲	

40形 FHF32形 定格出力タイプ

形式	品名コード	光源色(相当)	給電部口金	機械的保持部	寸法(mm)		質量(g)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(時間)	平均演色評価(Ra)	価格★(税抜)	在庫区分
					管長	管径								
LDK40SS-D/20/26E	6223-5118	昼光色	R4	G13形状	1,198	28	290	0.350	20.4	2,600	40,000	83	12,500円○	
LDK40SS-N/20/27E	6223-5115	昼白色	R4	G13形状	1,198	28	290	0.350	20.4	2,700	40,000	83	12,500円○	
LDK40SS-W/20/26E	6223-5121	白色	R4	G13形状	1,198	28	290	0.350	20.4	2,600	40,000	83	12,500円○	
LDK40SS-WW/20/25E	6223-5124	温白色	R4	G13形状	1,198	28	290	0.350	20.4	2,500	40,000	83	12,500円▲	
LDK40SS-L/20/25E	6223-5127	電球色	R4	G13形状	1,198	28	290	0.350	20.4	2,500	40,000	83	12,500円▲	

40形 FLR40形 定格出力タイプ

形式	品名コード	光源色(相当)	給電部口金	機械的保持部	寸法(mm)		質量(g)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(時間)	平均演色評価(Ra)	価格★(税抜)	在庫区分
					管長	管径								
LDK40SS-D/18/23E	6223-5133	昼光色	R4	G13形状	1,198	28	290	0.350	17.5	2,300	40,000	83	8,500円○	
LDK40SS-N/18/24E	6223-5130	昼白色	R4	G13形状	1,198	28	290	0.350	17.5	2,400	40,000	83	8,500円○	
LDK40SS-W/18/23E	6223-5136	白色	R4	G13形状	1,198	28	290	0.350	17.5	2,300	40,000	83	8,500円○	
LDK40SS-WW/18/22E	6223-5139	温白色	R4	G13形状	1,198	28	290	0.350	17.5	2,200	40,000	83	8,500円▲	
LDK40SS-L/18/22E	6223-5142	電球色	R4	G13形状	1,198	28	290	0.350	17.5	2,200	40,000	83	8,500円▲	

※FHF32形高出力(H)タイプ、FHF32形高出力タイプは、防湿・防雨形器具(P.43,44,45)では、使用できません。

20形 FL20形 定格出力(H)タイプ

形式	品名コード	光源色(相当)	給電部口金	機械的保持部	寸法(mm)		質量(g)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(時間)	平均演色評価(Ra)	価格★(税抜)	在庫区分
					管長	管径								
LDK20SS-D/10/11A	6223-5004	昼光色	R4	G13形状	580	28	150	0.350	9.6	1,150	40,000	83	8,500円○	
LDK20SS-N/10/12A	6223-5003	昼白色	R4	G13形状	580	28	150	0.350	9.6	1,200	40,000	83	8,500円○	
LDK20SS-W/10/11A	6223-5005	白色	R4	G13形状	580	28	150	0.350	9.6	1,150	40,000	83	8,500円○	

リニューアルセット 給電ケーブル方式



※写真は40形です。

110形

種別	形式	品名コード	点灯装置寸法(mm)			定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	定格入力電圧(V)	価格★(税抜)	在庫区分
			長さ	幅	高さ					
1灯用	RE-11101-JM24E	6244-9002	360	44	26	59.5	53.5	200~242	18,000円	○
2灯用	RE-11201-JM24E	6244-9003	495	54	27	120.0	108.8	200~242	20,000円	○

※ 定格消費電力と平均消費電力は、FLR110形定格出力タイプのランプを使用した場合の数値です。

110形 FHF86形・FLR110形 節電・低照度タイプ専用

種別	形式	品名コード	点灯装置寸法(mm)			定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	定格入力電圧(V)	価格★(税抜)	在庫区分
			長さ	幅	高さ					
1灯用	RE-11101-JL14F	6244-9004	360	44	26	39.0	35.5	100~242	17,000円	○
2灯用	RE-11201-JL24F	6244-9005	495	54	27	78.5	71.5	200~242	19,000円	○

40形

種別	形式	品名コード	点灯装置寸法(mm)			定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	定格入力電圧(V)	価格★(税抜)	在庫区分
			長さ	幅	高さ					
1灯用	RE-4101-JM14E	6244-9000	360	44	26	20.3	18.6	100~242	9,500円	○
2灯用	RE-4201-JM14E	6244-9001	360	44	26	40.0	36.0	100~242	12,000円	○

※ 定格消費電力と平均消費電力は、FLR40形定格出力タイプのランプを使用した場合の数値です。

20形

種別	形式	品名コード	点灯装置寸法(mm)			定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	定格入力電圧(V)	価格★(税抜)	在庫区分
			長さ	幅	高さ					
1灯用	RE-2101-J14A	6244-9048	360	54	28	11.9	10.9	100~242	9,500円	○
2灯用	RE-2201-J14A	6244-9049	360	54	28	22.7	20.8	100~242	11,000円	○

リニューアル時のご注意

- 薄形器具(直付形下面開放、埋込形)の場合は点灯装置が入らない場合がありますのでご確認ください。
- ソケット交換方式の場合、器具の種類によっては取付できない場合がありますので適合をご確認ください。
- 口金のピン方向が垂直になっている器具(40形の場合)、口金差し込み部形状の長手方向が器具正面と垂直になっている器具(110形の場合)は光に偏りが出るためソケット交換が必要です。
- 取付ピッチが600mmで中心電源穴を使用している場合は点灯装置が取り付けられないことがありますのでご確認ください(40形の場合)。
- 取り付けの際はランプ中央部に付属のランプホルダを取り付けてください(110形の場合)。

ご注文時の注意

- ご注文の際にはリニューアルセットや器具と合わせて、適合する日立直管形LEDランプをご注文ください。
- 直管形LEDランプの価格はリニューアルセット及び器具の価格には含まれておりません。

● **ご注文例** リニューアルセット(給電ケーブル方式)2灯用、RE-4201-JM14Eを10台ご注文する場合

リニューアルセット(給電ケーブル方式)
RE-4201-JM14E(6244-9001)
×10台



直管形LEDランプ
LDK40SS-N/18/24E(6223-5130)
×20本(10台×2本)

このように
ご注文ください。

リニューアルセット ソケット交換方式



※写真は40形です。

ソケット

110形 TH17形 (TH17E-S, TH17E-CN)	TH27形 (TH27E-S, TH27E-CN)	1101形 (1101E-S, 1101E-CN)
40形 FL1形 (FL1E-A, FL1E-B)	FL2形 (FL2E-A, FL2E-B)	T101形 (T101E-A, T101E-B)
	T107形 (T107E-A, T107E-B)	T20形 (T20E-A, T20E-B)
20形 T101形 (T101E-A, T101E-B)		

※ 日立製の器具にお使いいただけます。その他器具用のソケットは種類、数量などご相談の上、ご注文により製作致します。

110形

種別	形式	品名コード	点灯装置寸法(mm)			定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	定格入力電圧(V)	価格★(税抜)	在庫区分
			長さ	幅	高さ					
TH17形ソケット付1灯用	TH17E-11101-JM24E	6244-9029	360	44	26	59.5	53.5	200~242	23,000円	▲
TH17形ソケット付2灯用	TH17E-11201-JM24E	6244-9034	495	54	27	120.0	108.8	200~242	25,500円	▲
TH27形ソケット付2灯用	TH27E-11201-JM24E	6244-9035	495	54	27	120.0	108.8	200~242	25,500円	▲
1101形ソケット付2灯用	1101E-11201-JM24E	6244-9036	495	54	27	120.0	108.8	200~242	25,500円	▲

※ 定格消費電力と平均消費電力は、FLR110形定格出力タイプのランプを使用した場合の数値です。

110形 FHF86形・FLR110形 節電・低照度タイプ専用

種別	形式	品名コード	点灯装置寸法(mm)			定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	定格入力電圧(V)	価格★(税抜)	在庫区分
			長さ	幅	高さ					
TH17形ソケット付1灯用	TH17E-11101-JL14F	6244-9037	360	44	26	39.0	35.5	100~242	22,000円	▲
TH17形ソケット付2灯用	TH17E-11201-JL24F	6244-9038	495	54	27	78.5	71.5	200~242	24,500円	▲
TH27形ソケット付2灯用	TH27E-11201-JL24F	6244-9039	495	54	27	78.5	71.5	200~242	24,500円	▲
1101形ソケット付2灯用	1101E-11201-JL24F	6244-9040	495	54	27	78.5	71.5	200~242	24,500円	▲

40形

種別	形式	品名コード	点灯装置寸法(mm)			定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	定格入力電圧(V)	価格★(税抜)	在庫区分
			長さ	幅	高さ					
FL1形ソケット付1灯用	FL1E-4101-JM14E	6244-9016	360	44	26	20.3	18.6	100~242	13,000円	▲
FL1形ソケット付2灯用	FL1E-4201-JM14E	6244-9017	360	44	26	40.0	36.0	100~242	15,750円	▲
FL2形ソケット付2灯用	FL2E-4201-JM14E	6244-9018	360	44	26	40.0	36.0	100~242	15,750円	▲
T101形ソケット付1灯用	T101E-4101-JM14E	6244-9019	360	44	26	20.3	18.6	100~242	13,000円	▲
T101形ソケット付2灯用	T101E-4201-JM14E	6244-9026	360	44	26	40.0	36.0	100~242	15,750円	▲
T107形ソケット付2灯用	T107E-4201-JM14E	6244-9027	360	44	26	40.0	36.0	100~242	15,750円	▲
T20形ソケット付2灯用	T20E-4201-JM14E	6244-9028	360	44	26	40.0	36.0	100~242	15,750円	▲

※ 定格消費電力と平均消費電力は、FLR40形定格出力タイプのランプを使用した場合の数値です。

20形

種別	形式	品名コード	点灯装置寸法(mm)			定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	定格入力電圧(V)	価格★(税抜)	在庫区分
			長さ	幅	高さ					
T101形ソケット付1灯用	T101E-2101-J14A	6244-9013	360	54	28	11.9	10.9	100~242	13,000円	▲
T101形ソケット付2灯用	T101E-2201-J14A	6244-9014	360	54	28	22.7	20.8	100~242	14,750円	▲


直管形LEDランプ搭載器具 110形



経済比較例

FLR110形 定格出力タイプ

年間電気料金比較

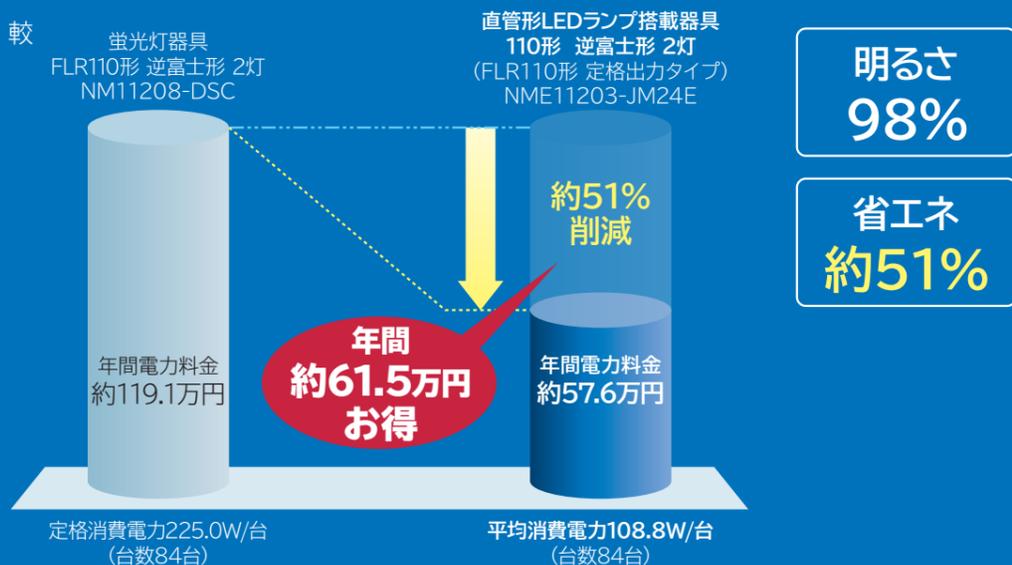


	蛍光灯器具 FLR110形 逆富士形 2灯 NM11208-DSC	直管形LEDランプ搭載器具 110形 逆富士形 2灯 (FLR110形 定格出力タイプ) NME11203-JM24E
器具台数	84台	84台 台数同一
消費電力 ^{※1}	225.0W/台	108.8W/台 約51%省エネ
平均照度	1,011lx 	990lx
光源寿命	12,000時間	40,000時間 約3倍長持ち

試算条件 建物規模(日立基準):32.0m×20.0m(640.0㎡) 天井高さ4.5m 反射率:天井50%、壁30%、床10%
点灯時間:3,000h/年 電力料金:21円/kWh(税抜)((一社)日本照明工業会 技術資料114-1996による)
使用器具:当社蛍光灯器具FLR110形逆富士形2灯NM11208-DSC(ランプ:FLR110HW/A-B)(定格消費電力225.0W、平均照度1,011lx、保守率0.70)と直管形LEDランプ搭載器具110形逆富士形2灯NME11203-JM24E(ランプ:LDK110SS-N/54/69E)(平均消費電力108.8W、平均照度990lx、保守率0.81)との200V時、84台での比較です。
*使用条件によって、省エネ効果は異なります。

FHF86形 定格出力タイプ

年間電気料金比較

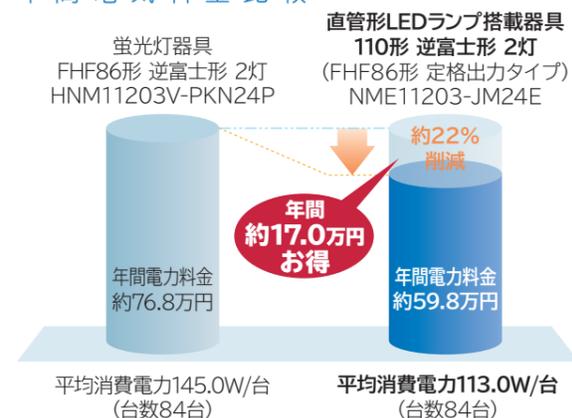


	蛍光灯器具 FHF86形 逆富士形 2灯 HNM11203V-PKN24P	直管形LEDランプ搭載器具 110形 逆富士形 2灯 (FHF86形 定格出力タイプ) NME11203-JM24E
器具台数	84台	84台 台数同一
平均消費電力 ^{※2}	145.0W/台	113.0W/台 約22%省エネ
平均照度	1,023lx 	1,039lx
光源寿命	12,000時間	40,000時間 約3倍長持ち

試算条件 建物規模(日立基準):32.0m×20.0m(640.0㎡) 天井高さ4.5m 反射率:天井50%、壁30%、床10%
点灯時間:3,000h/年 電力料金:21円/kWh(税抜)((一社)日本照明工業会 技術資料114-1996による)
使用器具:当社蛍光灯器具FHF86形逆富士形2灯HNM11203V-PKN24P(ランプ:FHF86EN)(平均消費電力145.0W、平均照度1,023lx、保守率0.69)と直管形LEDランプ搭載器具110形逆富士形2灯NME11203-JM24E(ランプ:LDK110SS-N/57/73E)(平均消費電力113.0W、平均照度1,039lx、保守率0.81)との200V時、84台での比較です。
*使用条件によって、省エネ効果は異なります。


FHF86形・FLR110形 節電・低照度タイプ

年間電気料金比較(FHF86形)

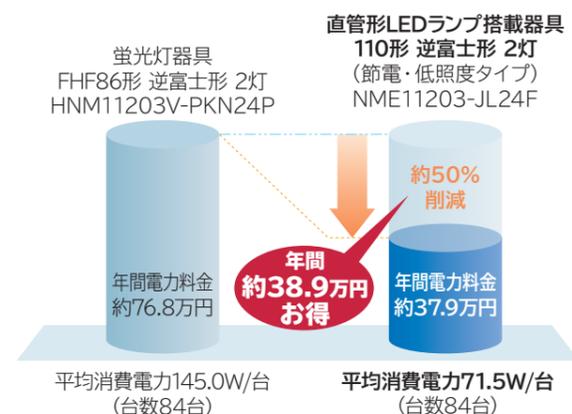

	蛍光灯器具 FHF86形逆富士形2灯 HNM11203V-PKN24P	直管形LEDランプ搭載器具 110形 逆富士形 2灯 (節電・低照度タイプ) NME11203-JL24F
器具台数	84台	84台 台数同一
平均消費電力 ^{※2}	145.0W/台	71.5W/台 約50%省エネ
平均照度	1,023lx 	641lx
光源寿命	12,000時間	40,000時間 約3倍長持ち

年間電気料金比較(FLR110形)

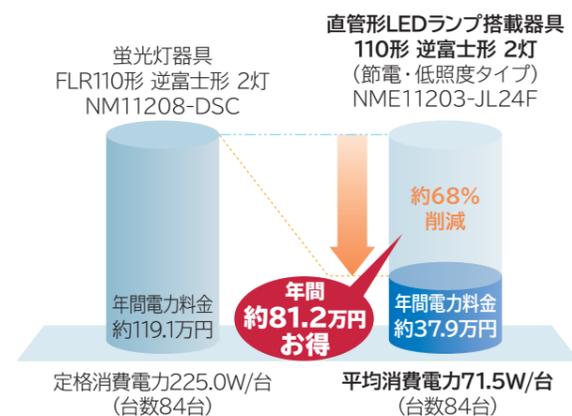

	蛍光灯器具 FLR110形 逆富士形 2灯 NM11208-DSC	直管形LEDランプ搭載器具 110形 逆富士形 2灯 (節電・低照度タイプ) NME11203-JL24F
器具台数	84台	84台 台数同一
消費電力 ^{※1}	225.0W/台	71.5W/台 約68%省エネ
平均照度	1,011lx 	641lx
光源寿命	12,000時間	40,000時間 約3倍長持ち

試算条件 建物規模(日立基準):32.0m×20.0m(640.0㎡) 天井高さ4.5m 反射率:天井50%、壁30%、床10%
点灯時間:3,000h/年 電力料金:21円/kWh(税抜)((一社)日本照明工業会 技術資料114-1996による)
使用器具:FHF86形の場合:当社蛍光灯器具FHF86形逆富士形2灯HNM11203V-PKN24P(ランプ:FHF86EN)(平均消費電力145.0W、平均照度1,023lx、保守率0.69)と直管形LEDランプ搭載器具110形逆富士形2灯NME11203-JL24F(ランプ:LDK110SS-N/34/45F)(平均消費電力71.5W、平均照度641lx、保守率0.81)との200V時、84台での比較です。
FLR110形の場合:当社蛍光灯器具FLR110形逆富士形2灯NM11208-DSC(ランプ:FLR110HW/A-B)(定格消費電力225.0W、平均照度1,011lx、保守率0.70)と直管形LEDランプ搭載器具110形逆富士形2灯NME11203-JL24F(ランプ:LDK110SS-N/34/45F)(平均消費電力71.5W、平均照度641lx、保守率0.81)との200V時、84台での比較です。
*使用条件によって、省エネ効果は異なります。

電力は照度補正による電力変化の平均値です。

110形 直付形器具 照度補正形




NME11103-JM24E 品名コード:6251-2508 価格(税抜)*:**30,200円** 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.6 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上 質量:4.3kg 定格入力電圧:200~242V

適合ランプ			器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)		定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)
FHF86形定格出力	6223-5092	LDK110SS-N/57/73E	昼白色	24,000円	▲	7,100	62.0	56.0	114.5	54,200円
FLR110形 定格出力	6223-5022	LDK110SS-D/54/69E	昼光色	20,000円	○	6,710	59.5	53.5	112.8	50,200円
	6223-5019	LDK110SS-N/54/69E	昼白色	20,000円	○	6,760	59.5	53.5	113.6	50,200円
	6223-5025	LDK110SS-W/54/65E	白色	20,000円	○	6,370	59.5	53.5	107.1	50,200円
	6223-5041	LDK110SS-WW/54/65E	温白色	20,000円	▲	6,320	59.5	53.5	106.2	50,200円
	6223-5044	LDK110SS-L/54/64E	電球色	20,000円	▲	6,230	59.5	53.5	104.7	50,200円



NME11203-JM24E 品名コード:6251-3032 価格(税抜)*:**43,100円** 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.6 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上 質量:6.2kg 定格入力電圧:200~242V

適合ランプ			器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)		定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)
FHF86形定格出力	6223-5092	LDK110SS-N/57/73E	昼白色	24,000円	▲	14,290	126.0	113.0	113.4	91,100円
FLR110形 定格出力	6223-5022	LDK110SS-D/54/69E	昼光色	20,000円	○	13,510	120.0	108.8	112.6	83,100円
	6223-5019	LDK110SS-N/54/69E	昼白色	20,000円	○	13,610	120.0	108.8	113.4	83,100円
	6223-5025	LDK110SS-W/54/65E	白色	20,000円	○	12,820	120.0	108.8	106.8	83,100円
	6223-5041	LDK110SS-WW/54/65E	温白色	20,000円	▲	12,730	120.0	108.8	106.1	83,100円
	6223-5044	LDK110SS-L/54/64E	電球色	20,000円	▲	12,530	120.0	108.8	104.4	83,100円

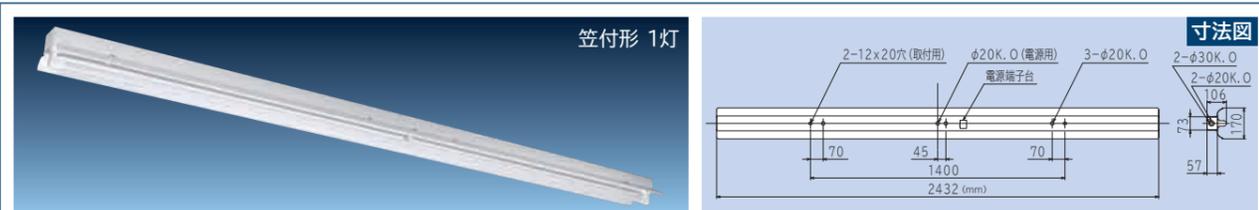


セット形式:**PKE11108-JM24E**
 本体:PE11107-JM24E 品名コード:6251-8032 価格(税抜)*:**29,400円** 在庫区分:○
 反射板:PKER11108JME 品名コード:6251-9076 価格(税抜)*:**3,800円** 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5 白色仕上 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上 質量:5.3kg 定格入力電圧:200~242V

適合ランプ			器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)		定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)
FHF86形定格出力	6223-5092	LDK110SS-N/57/73E	昼白色	24,000円	▲	6,980	62.0	56.0	112.6	57,200円
FLR110形 定格出力	6223-5022	LDK110SS-D/54/69E	昼光色	20,000円	○	6,600	59.5	53.5	110.9	53,200円
	6223-5019	LDK110SS-N/54/69E	昼白色	20,000円	○	6,650	59.5	53.5	111.8	53,200円
	6223-5025	LDK110SS-W/54/65E	白色	20,000円	○	6,260	59.5	53.5	105.2	53,200円
	6223-5041	LDK110SS-WW/54/65E	温白色	20,000円	▲	6,220	59.5	53.5	104.5	53,200円
	6223-5044	LDK110SS-L/54/64E	電球色	20,000円	▲	6,120	59.5	53.5	102.9	53,200円



セット形式:**PKE11208-JM24E**
 本体:PE11207-JM24E 品名コード:6251-8054 価格(税抜)*:**38,900円** 在庫区分:○
 反射板:PKER11208JME 品名コード:6251-9079 価格(税抜)*:**3,900円** 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5 白色仕上 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上 質量:6.2kg 定格入力電圧:200~242V

適合ランプ			器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)		定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)
FHF86形定格出力	6223-5092	LDK110SS-N/57/73E	昼白色	24,000円	▲	13,770	126.0	113.0	109.3	90,800円
FLR110形 定格出力	6223-5022	LDK110SS-D/54/69E	昼光色	20,000円	○	13,020	120.0	108.8	108.5	82,800円
	6223-5019	LDK110SS-N/54/69E	昼白色	20,000円	○	13,110	120.0	108.8	109.3	82,800円
	6223-5025	LDK110SS-W/54/65E	白色	20,000円	○	12,360	120.0	108.8	103.0	82,800円
	6223-5041	LDK110SS-WW/54/65E	温白色	20,000円	▲	12,260	120.0	108.8	102.2	82,800円
	6223-5044	LDK110SS-L/54/64E	電球色	20,000円	▲	12,070	120.0	108.8	100.6	82,800円

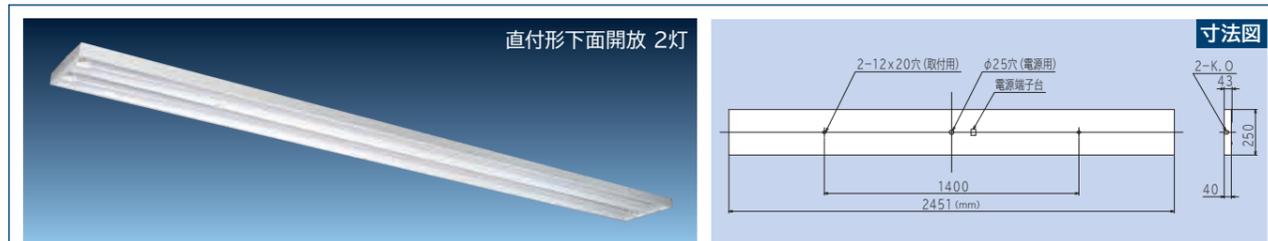


NME11220-JM24E 品名コード:6251-2922 価格(税抜)*:**56,000円** 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5 高反射白色仕上 反射板:鋼板t0.5 高反射白色仕上 質量:7.5kg 定格入力電圧:200~242V

適合ランプ			器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)		定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)
FHF86形定格出力	6223-5092	LDK110SS-N/57/73E	昼白色	24,000円	▲	13,470	126.0	113.0	106.9	104,000円
FLR110形 定格出力	6223-5022	LDK110SS-D/54/69E	昼光色	20,000円	○	12,730	120.0	108.8	106.1	96,000円
	6223-5019	LDK110SS-N/54/69E	昼白色	20,000円	○	12,820	120.0	108.8	106.8	96,000円
	6223-5025	LDK110SS-W/54/65E	白色	20,000円	○	12,080	120.0	108.8	100.7	96,000円
	6223-5041	LDK110SS-WW/54/65E	温白色	20,000円	▲	11,990	120.0	108.8	99.9	96,000円
	6223-5044	LDK110SS-L/54/64E	電球色	20,000円	▲	11,810	120.0	108.8	98.4	96,000円

在庫区分○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧 200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。 小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

110形 直付形器具 連続調光形

*専用制御装置との組み合わせでお使いください。 P.49参照

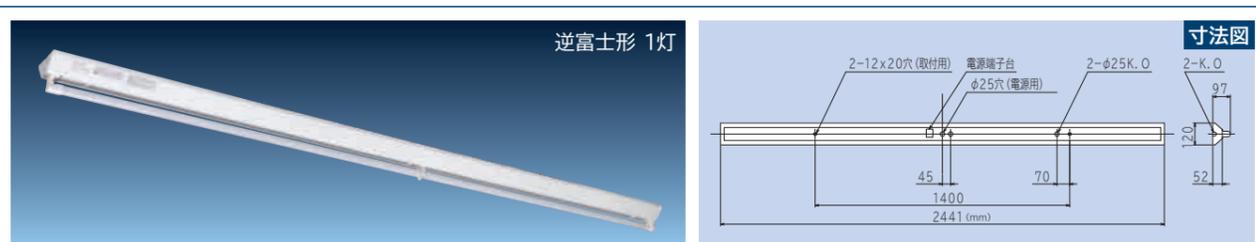


NME11103-XM24E 品名コード:6251-2509 価格(税抜)*:30,200円 在庫区分:▲
 本体:鋼板t0.6 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上 質量:4.3kg 定格入力電圧:200~242V 調光範囲:100~約20%

適合ランプ					器具性能			組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
FHF86形定格出力	6223-5092	LDK110SS-N/57/73E	昼白色	24,000円	▲	7,100	62.0	114.5	54,200円
FLR110形 定格出力	6223-5022	LDK110SS-D/54/69E	昼光色	20,000円	○	6,710	59.5	112.8	50,200円
	6223-5019	LDK110SS-N/54/69E	昼白色	20,000円	○	6,760	59.5	113.6	50,200円
	6223-5025	LDK110SS-W/54/65E	白色	20,000円	○	6,370	59.5	107.1	50,200円
	6223-5041	LDK110SS-WW/54/65E	温白色	20,000円	▲	6,320	59.5	106.2	50,200円
	6223-5044	LDK110SS-L/54/64E	電球色	20,000円	▲	6,230	59.5	104.7	50,200円



NME11203-XM24E 品名コード:6251-3033 価格(税抜)*:43,100円 在庫区分:▲
 本体:亜鉛メッキ鋼板t0.6 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上 質量:6.2kg 定格入力電圧:200~242V 調光範囲:100~約20%

適合ランプ					器具性能			組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
FHF86形定格出力	6223-5092	LDK110SS-N/57/73E	昼白色	24,000円	▲	14,290	126.0	113.4	91,100円
FLR110形 定格出力	6223-5022	LDK110SS-D/54/69E	昼光色	20,000円	○	13,510	120.0	112.6	83,100円
	6223-5019	LDK110SS-N/54/69E	昼白色	20,000円	○	13,610	120.0	113.4	83,100円
	6223-5025	LDK110SS-W/54/65E	白色	20,000円	○	12,820	120.0	106.8	83,100円
	6223-5041	LDK110SS-WW/54/65E	温白色	20,000円	▲	12,730	120.0	106.1	83,100円
	6223-5044	LDK110SS-L/54/64E	電球色	20,000円	▲	12,530	120.0	104.4	83,100円

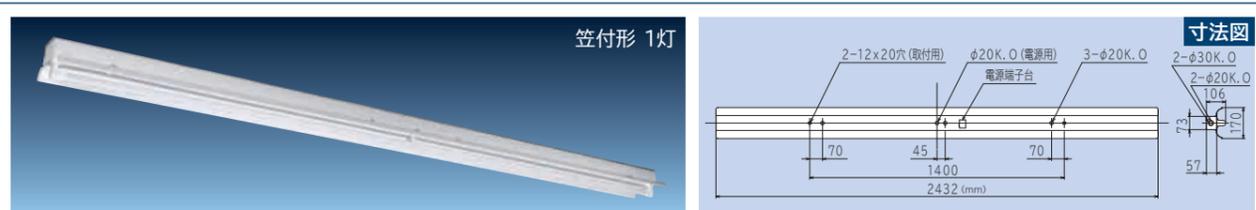


セット形式:PKE11108-XM24E
 本体:PE11107-XM24E 品名コード:6251-8033 価格(税抜)*:29,400円 在庫区分:▲
 反射板:PKER11108XME 品名コード:6251-9077 価格(税抜)*:3,800円 在庫区分:▲
 本体:鋼板t0.5 白色仕上 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上 質量:5.3kg 定格入力電圧:200~242V 調光範囲:100~約20%

適合ランプ					器具性能			組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
FHF86形定格出力	6223-5092	LDK110SS-N/57/73E	昼白色	24,000円	▲	6,980	62.0	112.6	57,200円
FLR110形 定格出力	6223-5022	LDK110SS-D/54/69E	昼光色	20,000円	○	6,600	59.5	110.9	53,200円
	6223-5019	LDK110SS-N/54/69E	昼白色	20,000円	○	6,650	59.5	111.8	53,200円
	6223-5025	LDK110SS-W/54/65E	白色	20,000円	○	6,260	59.5	105.2	53,200円
	6223-5041	LDK110SS-WW/54/65E	温白色	20,000円	▲	6,220	59.5	104.5	53,200円
	6223-5044	LDK110SS-L/54/64E	電球色	20,000円	▲	6,120	59.5	102.9	53,200円



セット形式:PKE11208-XM24E
 本体:PE11207-XM24E 品名コード:6251-8055 価格(税抜)*:38,900円 在庫区分:▲
 反射板:PKER11208XME 品名コード:6251-9080 価格(税抜)*:3,900円 在庫区分:▲
 本体:鋼板t0.5 白色仕上 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上 質量:6.2kg 定格入力電圧:200~242V 調光範囲:100~約20%

適合ランプ					器具性能			組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
FHF86形定格出力	6223-5092	LDK110SS-N/57/73E	昼白色	24,000円	▲	13,770	126.0	109.3	90,800円
FLR110形 定格出力	6223-5022	LDK110SS-D/54/69E	昼光色	20,000円	○	13,020	120.0	108.5	82,800円
	6223-5019	LDK110SS-N/54/69E	昼白色	20,000円	○	13,110	120.0	109.3	82,800円
	6223-5025	LDK110SS-W/54/65E	白色	20,000円	○	12,360	120.0	103.0	82,800円
	6223-5041	LDK110SS-WW/54/65E	温白色	20,000円	▲	12,260	120.0	102.2	82,800円
	6223-5044	LDK110SS-L/54/64E	電球色	20,000円	▲	12,070	120.0	100.6	82,800円

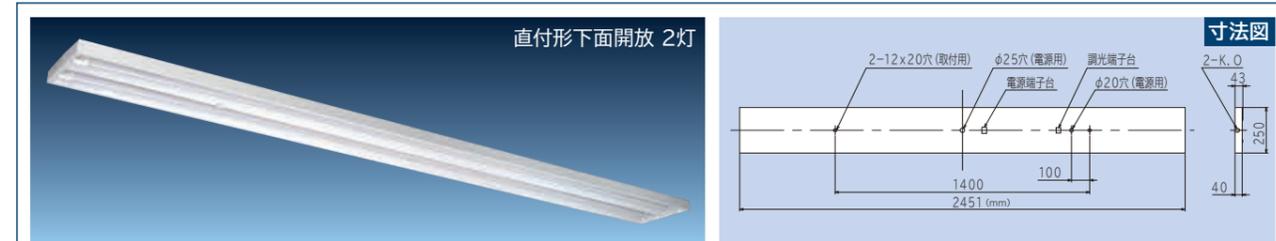

NME11220-XM24E 品名コード:6251-2923 価格(税抜)*:56,000円 在庫区分:▲
 本体:鋼板t0.5 高反射白色仕上 反射板:鋼板t0.5 高反射白色仕上 質量:7.5kg 定格入力電圧:200~242V 調光範囲:100~約20%

適合ランプ					器具性能			組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
FHF86形定格出力	6223-5092	LDK110SS-N/57/73E	昼白色	24,000円	▲	13,470	126.0	106.9	104,000円
FLR110形 定格出力	6223-5022	LDK110SS-D/54/69E	昼光色	20,000円	○	12,730	120.0	106.1	96,000円
	6223-5019	LDK110SS-N/54/69E	昼白色	20,000円	○	12,820	120.0	106.8	96,000円
	6223-5025	LDK110SS-W/54/65E	白色	20,000円	○	12,080	120.0	100.7	96,000円
	6223-5041	LDK110SS-WW/54/65E	温白色	20,000円	▲	11,990	120.0	99.9	96,000円
	6223-5044	LDK110SS-L/54/64E	電球色	20,000円	▲	11,810	120.0	98.4	96,000円

在庫区分○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧 200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。 小売の価格については取扱店にお問い合わせください。


110形 直付形器具 照度補正形 節電・低照度タイプ



逆富士形 1灯
NME11103-JL14F 品名コード:6251-2510 価格(税抜)*:29,200円 在庫区分:▲

本体:鋼板t0.6 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上 質量:4.3kg 定格入力電圧:100~242V


適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
節電・低照度 タイプ	6223-5050	LDK110SS-D/34/45F	昼光色	17,500円	○	4,380	39.0	35.5	112.3	46,700円
	6223-5047	LDK110SS-N/34/45F	昼白色	17,500円	○	4,380	39.0	35.5	112.3	46,700円
	6223-5083	LDK110SS-W/34/44F	白色	17,500円	○	4,280	39.0	35.5	109.7	46,700円
	6223-5086	LDK110SS-WW/34/43F	温白色	17,500円	▲	4,180	39.0	35.5	107.2	46,700円
	6223-5089	LDK110SS-L/34/43F	電球色	17,500円	▲	4,180	39.0	35.5	107.2	46,700円

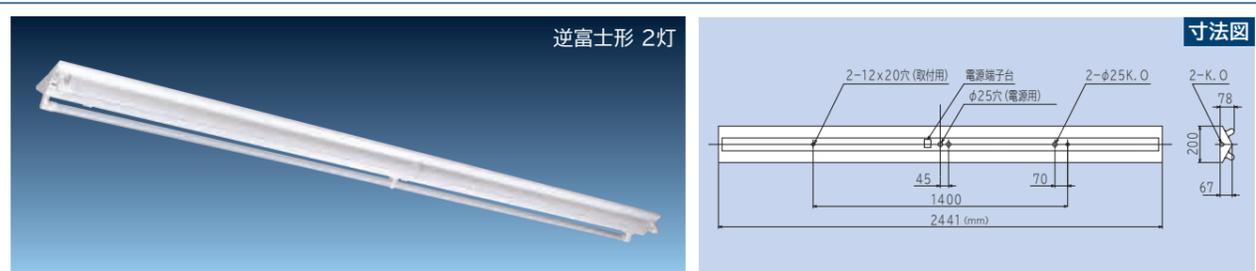

逆富士形 2灯
NME11203-JL24F 品名コード:6251-3034 価格(税抜)*:42,100円 在庫区分:▲

本体:鋼板t0.6 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上 質量:6.2kg 定格入力電圧:200~242V

適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
節電・低照度 タイプ	6223-5050	LDK110SS-D/34/45F	昼光色	17,500円	○	8,810	78.5	71.5	112.2	77,100円
	6223-5047	LDK110SS-N/34/45F	昼白色	17,500円	○	8,810	78.5	71.5	112.2	77,100円
	6223-5083	LDK110SS-W/34/44F	白色	17,500円	○	8,610	78.5	71.5	109.7	77,100円
	6223-5086	LDK110SS-WW/34/43F	温白色	17,500円	▲	8,420	78.5	71.5	107.3	77,100円
	6223-5089	LDK110SS-L/34/43F	電球色	17,500円	▲	8,420	78.5	71.5	107.3	77,100円

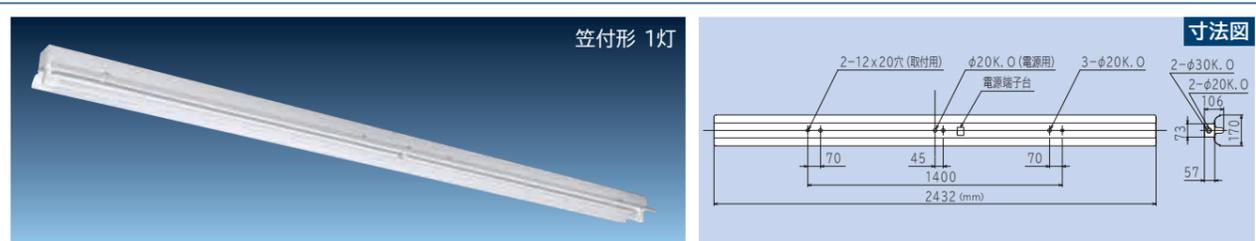


笠付形 1灯
NME11108-JL14F 品名コード:6251-8034 価格(税抜)*:28,400円 在庫区分:▲

反射板:PKER11108JLF 品名コード:6251-9078 価格(税抜)*: 3,800円 在庫区分:▲

本体:鋼板t0.5 白色仕上 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上 質量:5.3kg 定格入力電圧:100~242V

適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
節電・低照度 タイプ	6223-5050	LDK110SS-D/34/45F	昼光色	17,500円	○	4,300	39.0	35.5	110.3	49,700円
	6223-5047	LDK110SS-N/34/45F	昼白色	17,500円	○	4,300	39.0	35.5	110.3	49,700円
	6223-5083	LDK110SS-W/34/44F	白色	17,500円	○	4,210	39.0	35.5	107.9	49,700円
	6223-5086	LDK110SS-WW/34/43F	温白色	17,500円	▲	4,110	39.0	35.5	105.4	49,700円
	6223-5089	LDK110SS-L/34/43F	電球色	17,500円	▲	4,110	39.0	35.5	105.4	49,700円

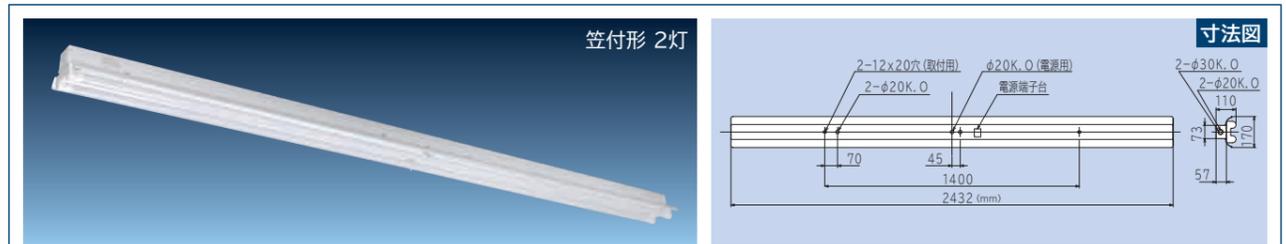


笠付形 2灯
NME11220-JL24F 品名コード:6251-2924 価格(税抜)*:55,000円 在庫区分:▲

本体:PE11207-JL24F 品名コード:6251-8056 価格(税抜)*:37,900円 在庫区分:▲

反射板:PKER11208JLF 品名コード:6251-9088 価格(税抜)*: 3,900円 在庫区分:▲

適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
節電・低照度 タイプ	6223-5050	LDK110SS-D/34/45F	昼光色	17,500円	○	8,490	78.5	71.5	108.2	76,800円
	6223-5047	LDK110SS-N/34/45F	昼白色	17,500円	○	8,490	78.5	71.5	108.2	76,800円
	6223-5083	LDK110SS-W/34/44F	白色	17,500円	○	8,300	78.5	71.5	105.7	76,800円
	6223-5086	LDK110SS-WW/34/43F	温白色	17,500円	▲	8,110	78.5	71.5	103.3	76,800円
	6223-5089	LDK110SS-L/34/43F	電球色	17,500円	▲	8,110	78.5	71.5	103.3	76,800円

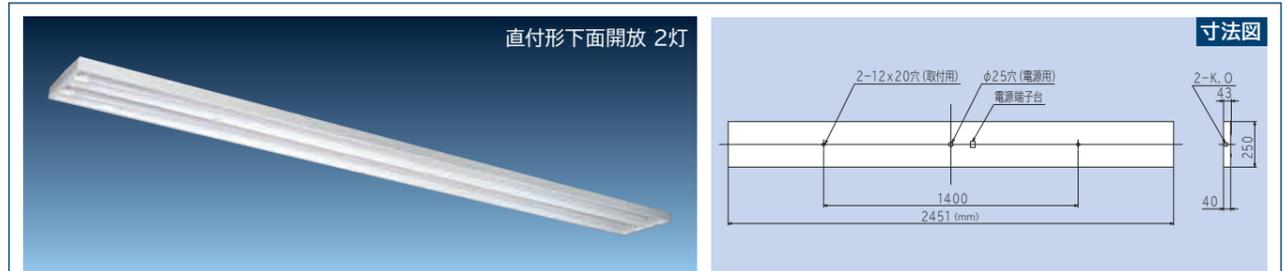


直付形下面開放 2灯
NME11220-JL24F 品名コード:6251-2924 価格(税抜)*:55,000円 在庫区分:▲

本体:鋼板t0.5 高反射白色仕上 反射板:鋼板t0.5 高反射白色仕上 質量:7.5kg 定格入力電圧:200~242V

適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
節電・低照度 タイプ	6223-5050	LDK110SS-D/34/45F	昼光色	17,500円	○	8,300	78.5	71.5	105.7	90,000円
	6223-5047	LDK110SS-N/34/45F	昼白色	17,500円	○	8,300	78.5	71.5	105.7	90,000円
	6223-5083	LDK110SS-W/34/44F	白色	17,500円	○	8,110	78.5	71.5	103.3	90,000円
	6223-5086	LDK110SS-WW/34/43F	温白色	17,500円	▲	7,930	78.5	71.5	101.0	90,000円
	6223-5089	LDK110SS-L/34/43F	電球色	17,500円	▲	7,930	78.5	71.5	101.0	90,000円

在庫区分○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧 200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。 小売の価格については取扱店にお問い合わせください。


110形 直付形器具 照度補正形 防湿・防雨形

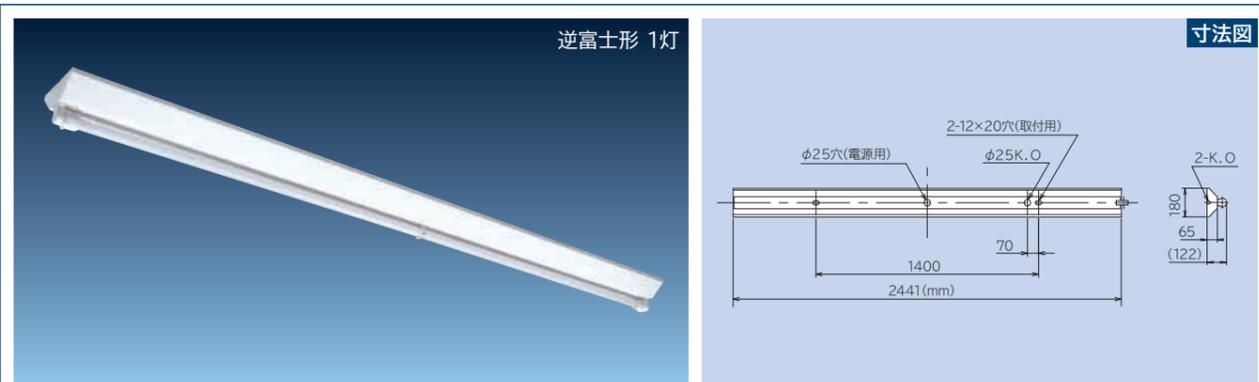

WNME11162-J24C 品名コード:6251-2906 価格(税抜)*:**61,700円** 在庫区分:▲

本体:鋼板t0.8 反射板:鋼板t0.6 白色仕上 質量:7.1kg 定格入力電圧:200~242V

適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
防湿・防雨形	6223-5037	LDK110S-N/55/69C	昼白色	24,000円	○	6,760	61.0	55.0	110.8	85,700円

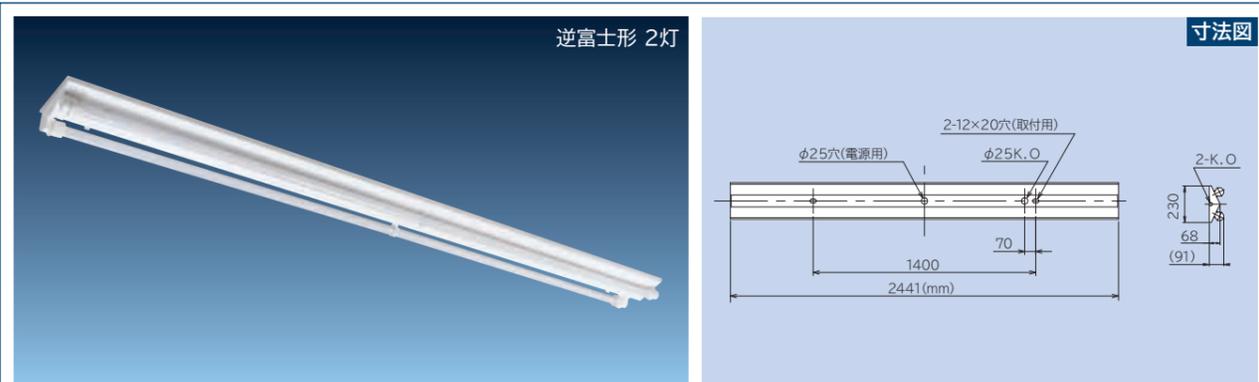

WNME11262-J24C 品名コード:6251-2917 価格(税抜)*:**73,600円** 在庫区分:▲

本体:鋼板t0.8 反射板:鋼板t0.6 白色仕上 質量:8.9kg 定格入力電圧:200~242V


適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
防湿・防雨形	6223-5037	LDK110S-N/55/69C	昼白色	24,000円	○	13,590	122.0	110.0	111.4	121,600円



WPKE11161-J24C 品名コード:6251-8174 価格(税抜)*:**64,700円** 在庫区分:▲

本体:鋼板t0.6 白色仕上 反射板:鋼板t0.6 白色仕上 質量:8.0kg 定格入力電圧:200~242V


適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
防湿・防雨形	6223-5037	LDK110S-N/55/69C	昼白色	24,000円	○	6,690	61.0	55.0	109.7	88,700円

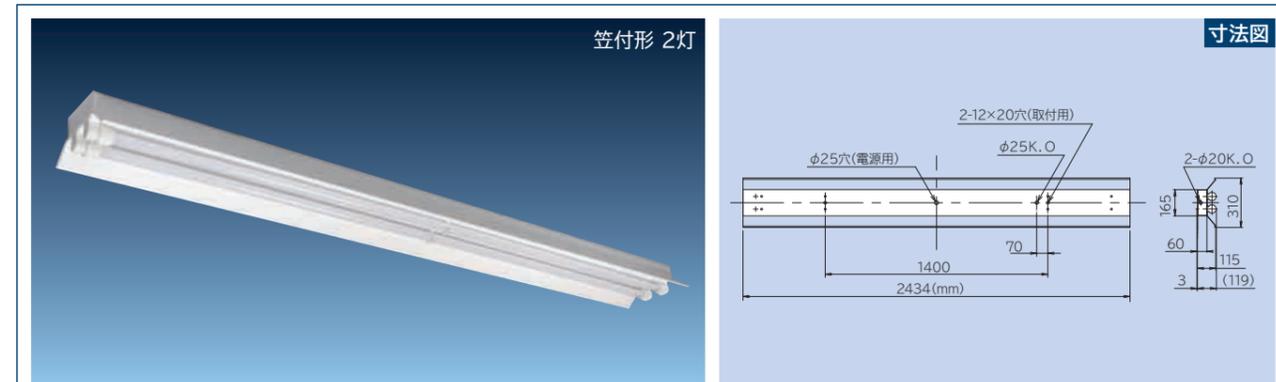

WPKE11261-J24C 品名コード:6251-8175 価格(税抜)*:**75,800円** 在庫区分:▲

本体:鋼板t0.6 白色仕上 反射板:鋼板t0.6 白色仕上 質量:12.2kg 定格入力電圧:200~242V

適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
防湿・防雨形	6223-5037	LDK110S-N/55/69C	昼白色	24,000円	○	13,030	122.0	110.0	106.8	123,800円

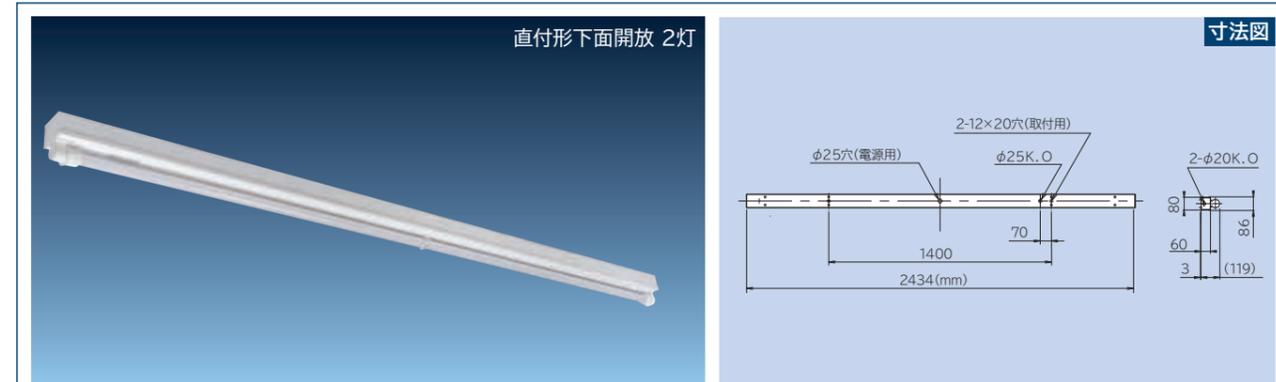

WPME11161-J24C 品名コード:6251-8169 価格(税抜)*:**57,400円** 在庫区分:▲

本体:鋼板t0.6 白色仕上 反射板:鋼板t0.6 白色仕上 質量:6.8kg 定格入力電圧:200~242V

適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)	
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
防湿・防雨形	6223-5037	LDK110S-N/55/69C	昼白色	24,000円	○	6,750	61.0	55.0	110.7	81,400円

110形 直付形器具 照度補正形 防湿・防雨形

110形 直付形器具 照度補正形 防湿・防雨形

在庫区分○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧 200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。 小売の価格については取扱店にお問い合わせください。


直管形LEDランプ搭載器具 40形



経済比較例

FLR40形 定格出力タイプ

年間電気料金比較

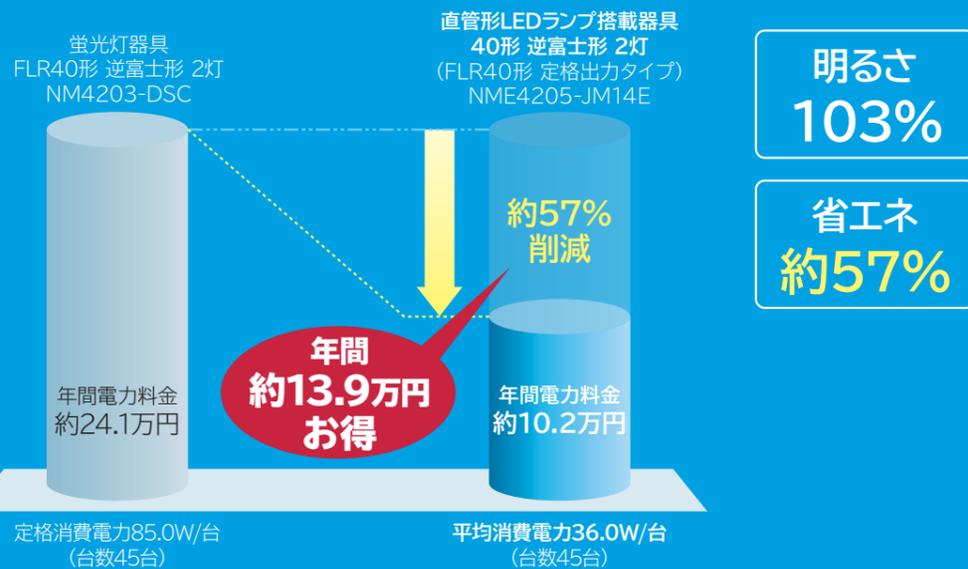

	蛍光灯器具 FLR40形 逆富士形2灯 NM4203-DSC	直管形LEDランプ搭載器具 40形 逆富士形 2灯 (FLR40形 定格出力タイプ) NME4205-JM14E
器具台数	45台	45台 台数同一
消費電力※1	85.0W/台	36.0W/台 約57%省エネ
平均照度	751lx	771lx 明るさ103%
光源寿命	12,000時間	40,000時間 約3倍長持ち


試算条件 建物規模(日立基準): 14.4m×10.8m(155.5㎡) 天井高さ2.7m(机上面0.75m) 反射率:天井50%、壁30%、床10%
 点灯時間: 3,000h/年 電力料金: 21円/kWh(税抜)((一社)日本照明工業会 技術資料114-1996による)
 使用器具: 当社蛍光灯器具FLR40形逆富士形2灯NM4203-DSC(ランプ:FLR40SW/M-B)(定格消費電力85.0W、平均照度751lx、保守率0.70)と直管形LEDランプ搭載器具40形逆富士形2灯NME4205-JM14E(ランプ:LDK40SS-N/18/24E)(平均消費電力36.0W、平均照度771lx、保守率0.81)との200V時、45台での比較です。
 *使用条件によって、省エネ効果は異なります。

FHF32形 高出力(H)タイプ

明るさ
107%

省エネ
約19%

年間電気料金比較

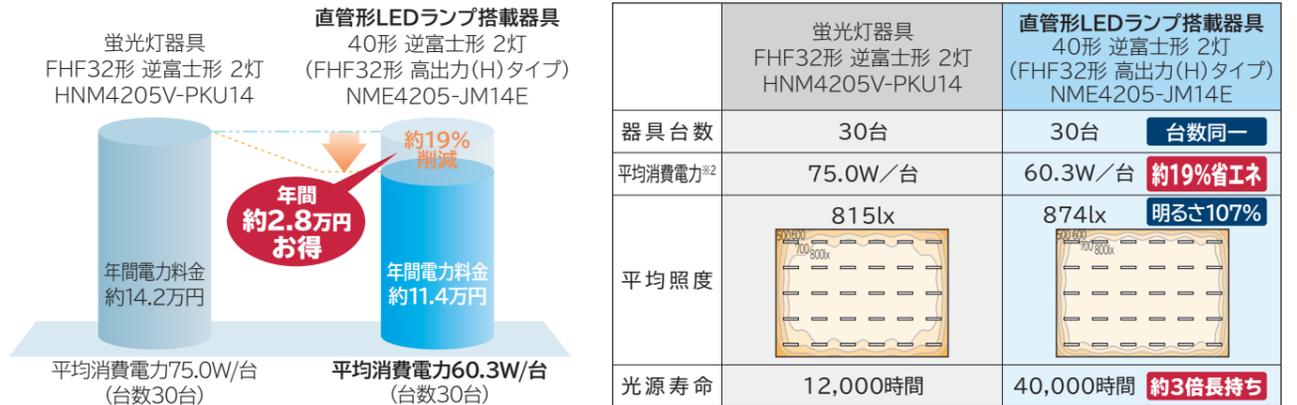


試算条件 建物規模(日立基準): 14.4m×10.8m(155.5㎡) 天井高さ2.7m(机上面0.75m) 反射率:天井50%、壁30%、床10%
 点灯時間: 3,000h/年 電力料金: 21円/kWh(税抜)((一社)日本照明工業会 技術資料114-1996による)
 使用器具: 当社蛍光灯器具 FHF32形 逆富士形2灯HNM4205V-PKU14(ランプ:FHF32EX-N-H)(平均消費電力75.0W、平均照度815lx、保守率0.69)と直管形LEDランプ搭載器具40形逆富士形2灯NME4205-JM14E(ランプ:LDK40SS-N/31/39E)(平均消費電力60.3W、平均照度874lx、保守率0.81)との200V時、30台での比較です。
 *使用条件によって、省エネ効果は異なります。

FHF32形 高出力タイプ

明るさ
98%

省エネ
約26%

年間電気料金比較

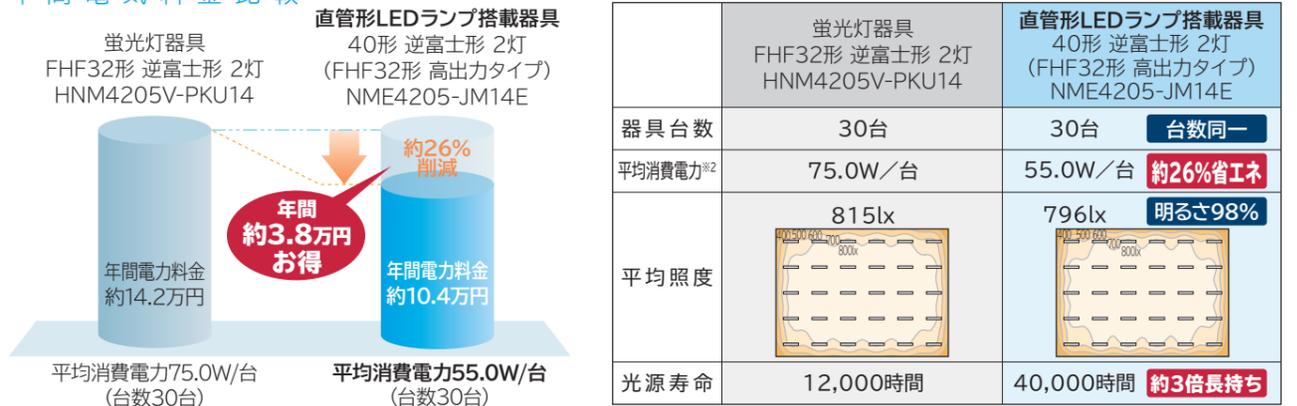


試算条件 建物規模(日立基準): 14.4m×10.8m(155.5㎡) 天井高さ2.7m(机上面0.75m) 反射率:天井50%、壁30%、床10%
 点灯時間: 3,000h/年 電力料金: 21円/kWh(税抜)((一社)日本照明工業会 技術資料114-1996による)
 使用器具: 当社蛍光灯器具 FHF32形 逆富士形2灯HNM4205V-PKU14(ランプ:FHF32EX-N-H)(平均消費電力75.0W、平均照度815lx、保守率0.69)と直管形LEDランプ搭載器具40形逆富士形2灯NME4205-JM14E(ランプ:LDK40SS-N/28/36E)(平均消費電力55.0W、平均照度796lx、保守率0.81)との200V時、30台での比較です。
 *使用条件によって、省エネ効果は異なります。

FHF32形 定格出力タイプ

明るさ
100%


省エネ
約26%

年間電気料金比較

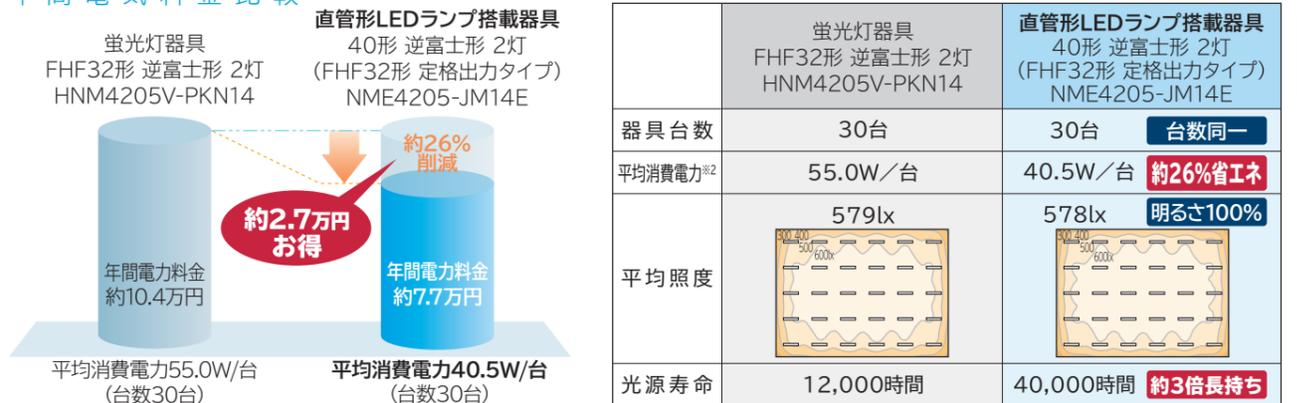

試算条件 建物規模(日立基準): 14.4m×10.8m(155.5㎡) 天井高さ2.7m(机上面0.75m) 反射率:天井50%、壁30%、床10%
 点灯時間: 3,000h/年 電力料金: 21円/kWh(税抜)((一社)日本照明工業会 技術資料114-1996による)
 使用器具: 当社蛍光灯器具 FHF32形 逆富士形2灯HNM4205V-PKN14(ランプ:FHF32EX-N-H)(平均消費電力55.0W、平均照度579lx、保守率0.69)と直管形LEDランプ搭載器具40形逆富士形2灯NME4205-JM14E(ランプ:LDK40SS-N/20/27E)(平均消費電力40.5W、平均照度578lx、保守率0.81)との200V時、30台での比較です。
 *使用条件によって、省エネ効果は異なります。


電力は照度補正による電力変化の平均値です。

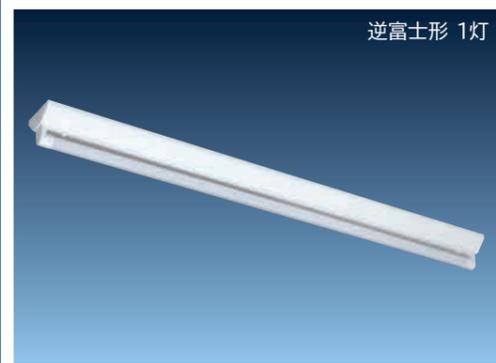

逆富士形 1灯

NME4105-JM14E G

品名コード:6242-7264
 価格(税抜)*:14,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.4
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:2.0kg
 定格入力電圧:100~242V

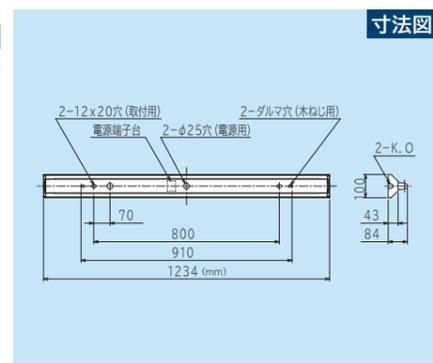

寸法図


適合ランプ			器具性能							組み合わせ 参考価格例 (税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(m/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	3,820	36.5	33.3	104.7	30,500円
FHF32形 高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	3,480	33.0	29.8	105.5	29,400円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	3,480	33.0	29.8	105.5	29,400円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	3,390	33.0	29.8	102.7	29,400円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	3,390	33.0	29.8	102.7	29,400円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	3,290	33.0	29.8	99.7	29,400円
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,510	24.0	22.0	104.6	27,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,600	24.0	22.0	108.3	27,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,510	24.0	22.0	104.6	27,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,410	24.0	22.0	100.4	27,000円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,410	24.0	22.0	100.4	27,000円
FLR40形 定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,220	20.3	18.6	109.4	23,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,310	20.3	18.6	113.8	23,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,220	20.3	18.6	109.4	23,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	2,120	20.3	18.6	104.4	23,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	2,120	20.3	18.6	104.4	23,000円



逆富士形 1灯


NME4103-JM14E G

品名コード:6242-2009
 価格(税抜)*:14,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:2.2kg
 定格入力電圧:100~242V

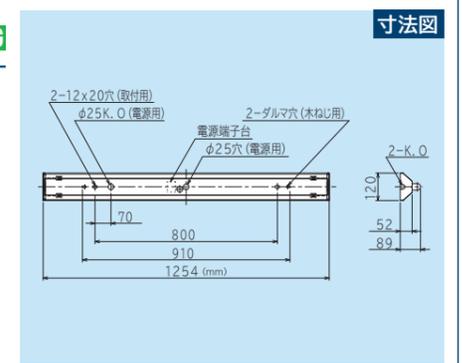

寸法図


適合ランプ			器具性能							組み合わせ 参考価格例 (税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(m/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	3,720	36.5	33.3	101.9	30,500円
FHF32形 高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	3,390	33.0	29.8	102.7	29,400円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	3,390	33.0	29.8	102.7	29,400円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	3,290	33.0	29.8	99.7	29,400円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	3,290	33.0	29.8	99.7	29,400円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	3,200	33.0	29.8	97.0	29,400円
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,440	24.0	22.0	101.7	27,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,540	24.0	22.0	105.8	27,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,440	24.0	22.0	101.7	27,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,350	24.0	22.0	97.9	27,000円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,350	24.0	22.0	97.9	27,000円
FLR40形 定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,240	20.3	18.6	110.3	23,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,340	20.3	18.6	115.3	23,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,240	20.3	18.6	110.3	23,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	2,140	20.3	18.6	105.4	23,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	2,140	20.3	18.6	105.4	23,000円

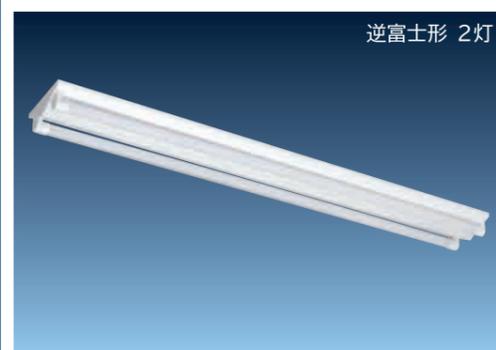

逆富士形 2灯

NME4205-JM14E G

品名コード:6242-7266
 価格(税抜)*:15,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.4
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:2.8kg
 定格入力電圧:100~242V

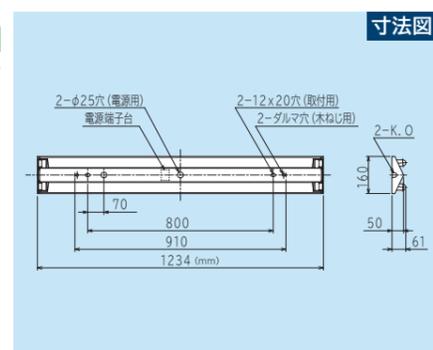

寸法図


適合ランプ			器具性能							組み合わせ 参考価格例 (税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(m/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	7,380	67.0	60.3	110.1	47,500円
FHF32形 高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,720	61.0	55.0	110.2	45,300円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,720	61.0	55.0	110.2	45,300円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,530	61.0	55.0	107.0	45,300円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,530	61.0	55.0	107.0	45,300円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,350	61.0	55.0	104.1	45,300円
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,900	45.0	40.5	108.9	40,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	5,080	45.0	40.5	112.9	40,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,900	45.0	40.5	108.9	40,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,710	45.0	40.5	104.7	40,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,710	45.0	40.5	104.7	40,500円
FLR40形 定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,330	40.0	36.0	108.3	32,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,520	40.0	36.0	113.0	32,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,330	40.0	36.0	108.3	32,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	4,140	40.0	36.0	103.5	32,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	4,140	40.0	36.0	103.5	32,500円



逆富士形 2灯

NME4203-JM14E G


品名コード:6242-4203
 価格(税抜)*:15,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:3.1kg
 定格入力電圧:100~242V

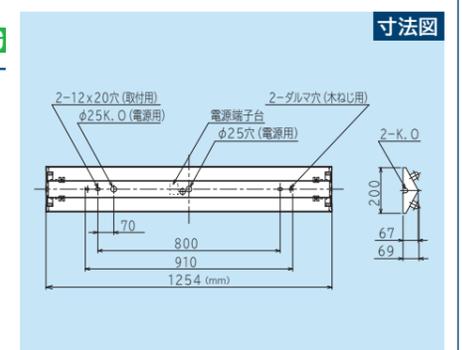

寸法図

適合ランプ			器具性能							組み合わせ 参考価格例 (税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(m/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	7,410	67.0	60.3	110.6	47,500円
FHF32形 高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,750	61.0	55.0	110.7	45,300円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,750	61.0	55.0	110.7	45,300円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,560	61.0	55.0	107.5	45,300円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,560	61.0	55.0	107.5	45,300円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,380	61.0	55.0	104.6	45,300円
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,870	45.0	40.5	108.2	40,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	5,060	45.0	40.5	112.4	40,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,870	45.0	40.5	108.2	40,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,690	45.0	40.5	104.2	40,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,690	45.0	40.5	104.2	40,500円
FLR40形 定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,490	40.0	36.0	112.3	32,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,690	40.0	36.0	117.3	32,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,490	40.0	36.0	112.3	32,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	4,300	40.0	36.0	107.5	32,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	4,300	40.0	36.0	107.5	32,500円


Gはグリーン購入法適合品 在庫区分…○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

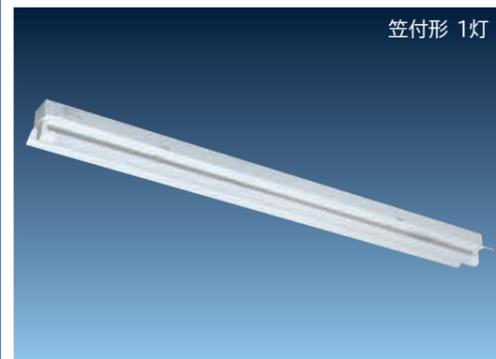

笠付形 1灯


NKE4105-JM14E **G**

品名コード:6243-7218
 価格(税抜)*:13,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.4 白色仕上
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:2.1kg
 定格入力電圧:100~242V

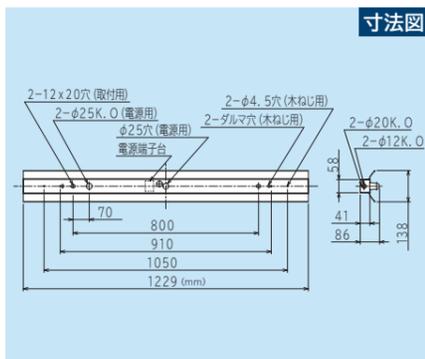

寸法図


適合ランプ			器具性能							組み合わせ参考価格例(税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	3,650	36.5	33.3	100.0	29,500円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	3,330	33.0	29.8	100.9	28,400円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	3,330	33.0	29.8	100.9	28,400円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	3,230	33.0	29.8	97.9	28,400円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	3,230	33.0	29.8	97.9	28,400円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	3,140	33.0	29.8	95.2	28,400円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,430	24.0	22.0	101.3	26,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,520	24.0	22.0	105.0	26,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,430	24.0	22.0	101.3	26,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,330	24.0	22.0	97.1	26,000円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,330	24.0	22.0	97.1	26,000円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,150	20.3	18.6	105.9	22,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,240	20.3	18.6	110.3	22,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,150	20.3	18.6	105.9	22,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	2,050	20.3	18.6	101.0	22,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	2,050	20.3	18.6	101.0	22,000円

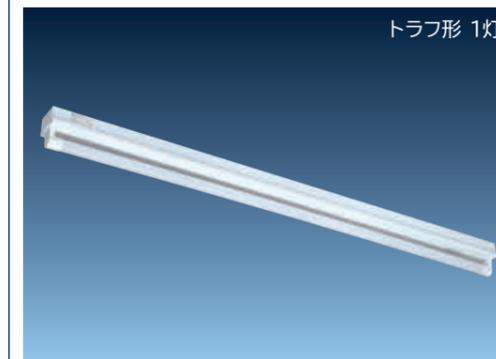

トラフ形 1灯


PME4105-JM14E **G**

品名コード:6241-4506
 価格(税抜)*12,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.4 白色仕上
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:1.8kg
 定格入力電圧:100~242V

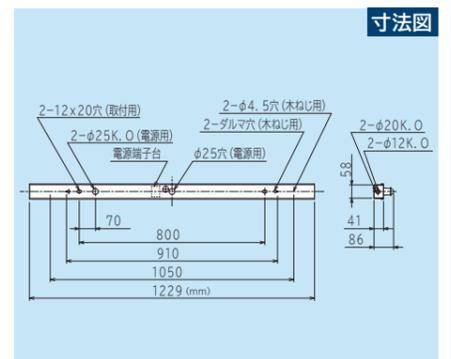

寸法図


適合ランプ			器具性能							組み合わせ参考価格例(税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	3,710	36.5	33.3	101.6	28,500円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	3,380	33.0	29.8	102.4	27,400円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	3,380	33.0	29.8	102.4	27,400円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	3,290	33.0	29.8	99.7	27,400円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	3,290	33.0	29.8	99.7	27,400円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	3,190	33.0	29.8	96.7	27,400円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,490	24.0	22.0	103.8	25,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,590	24.0	22.0	107.9	25,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,490	24.0	22.0	103.8	25,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,400	24.0	22.0	100.0	25,000円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,400	24.0	22.0	100.0	25,000円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,200	20.3	18.6	108.4	21,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,300	20.3	18.6	113.3	21,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,200	20.3	18.6	108.4	21,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	2,110	20.3	18.6	103.9	21,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	2,110	20.3	18.6	103.9	21,000円

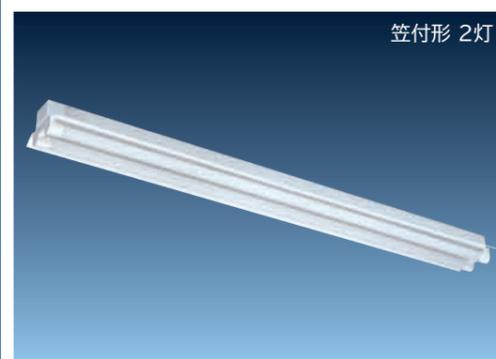

笠付形 2灯


NKE4205-JM14E **G**

品名コード:6243-7253
 価格(税抜)*14,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.4 白色仕上
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:2.6kg
 定格入力電圧:100~242V

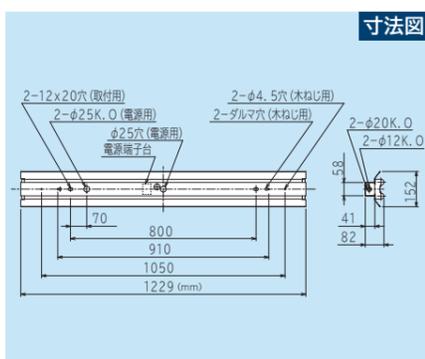

寸法図


適合ランプ			器具性能							組み合わせ参考価格例(税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	7,160	67.0	60.3	106.9	46,500円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,520	61.0	55.0	106.9	44,300円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,520	61.0	55.0	106.9	44,300円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,340	61.0	55.0	103.9	44,300円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,340	61.0	55.0	103.9	44,300円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,160	61.0	55.0	101.0	44,300円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,640	45.0	40.5	103.1	39,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	4,820	45.0	40.5	107.1	39,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,640	45.0	40.5	103.1	39,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,460	45.0	40.5	99.1	39,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,460	45.0	40.5	99.1	39,500円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,110	40.0	36.0	102.8	31,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,290	40.0	36.0	107.3	31,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,110	40.0	36.0	102.8	31,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	3,930	40.0	36.0	98.3	31,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	3,930	40.0	36.0	98.3	31,500円

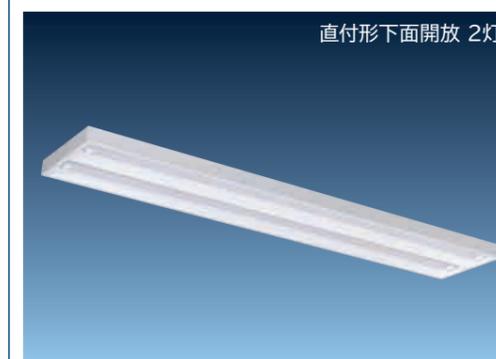

直付形下面開放 2灯

NME4223-JM14E **G**

品名コード:6242-7323
 価格(税抜)*25,000円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.6 高反射白色仕上
 反射板:鋼板t0.5 高反射白色仕上
 質量:4.1kg
 定格入力電圧:100~242V

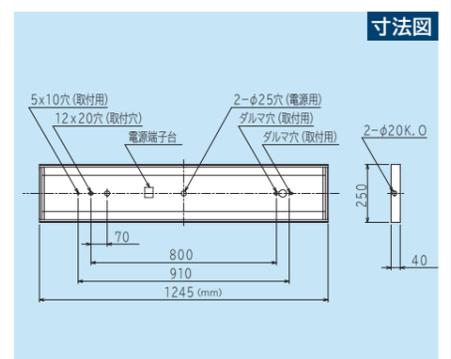

寸法図

適合ランプ			器具性能							組み合わせ参考価格例(税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	7,110	67.0	60.3	106.1	57,000円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,480	61.0	55.0	106.2	54,800円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,480	61.0	55.0	106.2	54,800円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,300	61.0	55.0	103.3	54,800円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,300	61.0	55.0	103.3	54,800円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,120	61.0	55.0	100.3	54,800円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,360	45.0	40.5	96.9	50,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	4,530	45.0	40.5	100.7	50,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,360	45.0	40.5	96.9	50,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,190	45.0	40.5	93.1	50,000円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,190	45.0	40.5	93.1	50,000円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	3,850	40.0	36.0	96.3	42,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,020	40.0	36.0	100.5	42,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	3,850	40.0	36.0	96.3	42,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	3,690	40.0	36.0	92.3	42,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	3,690	40.0	36.0	92.3	42,000円


Gはグリーン購入法適合品 在庫区分…○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



逆富士形 1灯 キャンピースイッチ付

NME4105-JM14E CP

品名コード:6242-7265
 価格(税抜)*:17,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.4
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:2.0kg
 定格入力電圧:100~242V

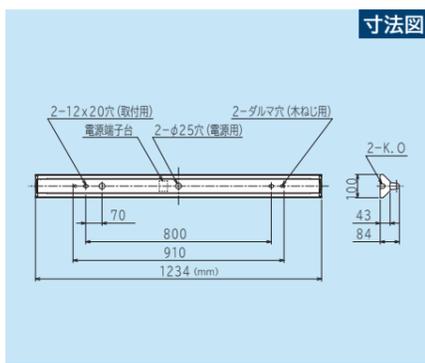

寸法図


適合ランプ			器具性能				組み合わせ参考価格例(税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)		定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	3,820	36.5	33.3	104.7	33,500円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	3,480	33.0	29.8	105.5	32,400円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	3,480	33.0	29.8	105.5	32,400円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	3,390	33.0	29.8	102.7	32,400円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	3,390	33.0	29.8	102.7	32,400円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	3,290	33.0	29.8	99.7	32,400円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,510	24.0	22.0	104.6	30,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,600	24.0	22.0	108.3	30,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,510	24.0	22.0	104.6	30,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,410	24.0	22.0	100.4	30,000円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,410	24.0	22.0	100.4	30,000円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,220	20.3	18.6	109.4	26,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,310	20.3	18.6	113.8	26,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,220	20.3	18.6	109.4	26,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	2,120	20.3	18.6	104.4	26,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	2,120	20.3	18.6	104.4	26,000円



逆富士形 1灯 キャンピースイッチ付

NME4103-JM14E CP

品名コード:6242-2010
 価格(税抜)*:17,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:2.2kg
 定格入力電圧:100~242V

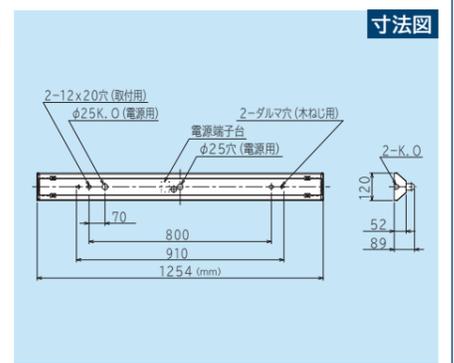

寸法図


適合ランプ			器具性能				組み合わせ参考価格例(税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)		定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	3,720	36.5	33.3	101.9	33,500円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	3,390	33.0	29.8	102.7	32,400円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	3,390	33.0	29.8	102.7	32,400円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	3,290	33.0	29.8	99.7	32,400円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	3,290	33.0	29.8	99.7	32,400円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	3,200	33.0	29.8	97.0	32,400円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,440	24.0	22.0	101.7	30,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,540	24.0	22.0	105.8	30,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,440	24.0	22.0	101.7	30,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,350	24.0	22.0	97.9	30,000円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,350	24.0	22.0	97.9	30,000円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,240	20.3	18.6	110.3	26,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,340	20.3	18.6	115.3	26,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,240	20.3	18.6	110.3	26,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	2,140	20.3	18.6	105.4	26,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	2,140	20.3	18.6	105.4	26,000円



逆富士形 2灯 キャンピースイッチ付

NME4205-JM14E CP

品名コード:6242-7267
 価格(税抜)*:18,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.4
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:2.8kg
 定格入力電圧:100~242V

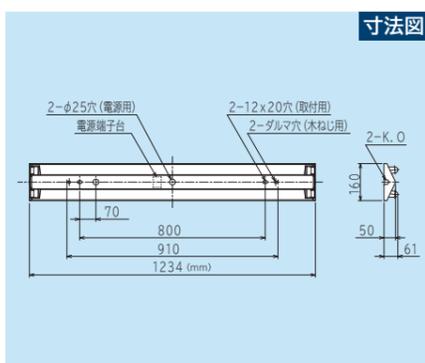

寸法図


適合ランプ			器具性能				組み合わせ参考価格例(税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)		定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	7,380	67.0	60.3	110.1	50,500円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,720	61.0	55.0	110.2	48,300円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,720	61.0	55.0	110.2	48,300円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,530	61.0	55.0	107.0	48,300円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,530	61.0	55.0	107.0	48,300円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,350	61.0	55.0	104.1	48,300円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,900	45.0	40.5	108.9	43,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	5,080	45.0	40.5	112.9	43,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,900	45.0	40.5	108.9	43,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,710	45.0	40.5	104.7	43,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,710	45.0	40.5	104.7	43,500円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,330	40.0	36.0	108.3	35,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,520	40.0	36.0	113.0	35,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,330	40.0	36.0	108.3	35,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	4,140	40.0	36.0	103.5	35,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	4,140	40.0	36.0	103.5	35,500円



逆富士形 2灯 キャンピースイッチ付

NME4203-JM14E CP

品名コード:6242-4204
 価格(税抜)*:18,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:3.1kg
 定格入力電圧:100~242V

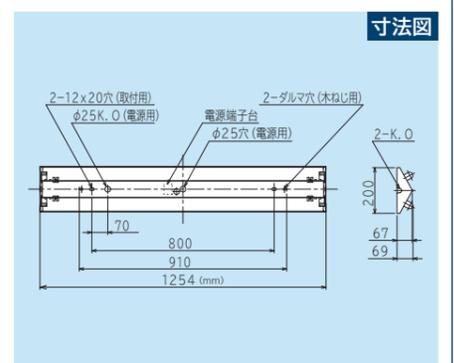

寸法図

適合ランプ			器具性能				組み合わせ参考価格例(税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)		定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	7,410	67.0	60.3	110.6	50,500円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,750	61.0	55.0	110.7	48,300円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,750	61.0	55.0	110.7	48,300円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,560	61.0	55.0	107.5	48,300円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,560	61.0	55.0	107.5	48,300円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,380	61.0	55.0	104.6	48,300円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,870	45.0	40.5	108.2	43,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	5,060	45.0	40.5	112.4	43,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,870	45.0	40.5	108.2	43,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,690	45.0	40.5	104.2	43,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,690	45.0	40.5	104.2	43,500円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,490	40.0	36.0	112.3	35,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,690	40.0	36.0	117.3	35,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,490	40.0	36.0	112.3	35,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	4,300	40.0	36.0	107.5	35,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	4,300	40.0	36.0	107.5	35,500円


■はグリーン購入法適合品 在庫区分…○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

40形 直付形器具 照度補正形 キャノピースイッチ付 JEL802準拠




笠付形 1灯 キャノピースイッチ付 NKE4105-JM14E CP G

品名コード:6243-7219
 価格(税抜)*:16,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.4 白色仕上
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:2.1kg
 定格入力電圧:100~242V

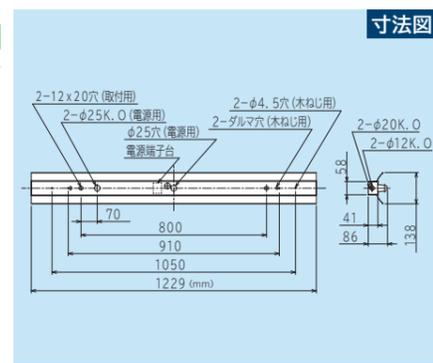


適合ランプ			器具性能				組み合わせ参考価格例(税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	3,650	36.5	33.3	100.0	32,500円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	3,330	33.0	29.8	100.9	31,400円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	3,330	33.0	29.8	100.9	31,400円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	3,230	33.0	29.8	97.9	31,400円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	3,230	33.0	29.8	97.9	31,400円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	3,140	33.0	29.8	95.2	31,400円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,430	24.0	22.0	101.3	29,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,520	24.0	22.0	105.0	29,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,430	24.0	22.0	101.3	29,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,330	24.0	22.0	97.1	29,000円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,330	24.0	22.0	97.1	29,000円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,150	20.3	18.6	105.9	25,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,240	20.3	18.6	110.3	25,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,150	20.3	18.6	105.9	25,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	2,050	20.3	18.6	101.0	25,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	2,050	20.3	18.6	101.0	25,000円

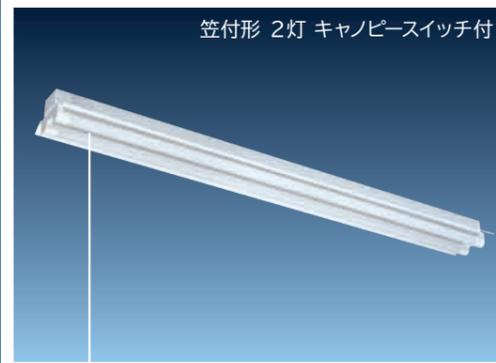


笠付形 2灯 キャノピースイッチ付 NKE4205-JM14E CP G

品名コード:6243-7254
 価格(税抜)*:17,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.4 白色仕上
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:2.6kg
 定格入力電圧:100~242V

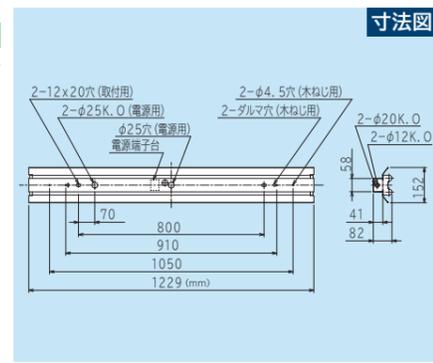


適合ランプ			器具性能				組み合わせ参考価格例(税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	7,160	67.0	60.3	106.9	49,500円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,520	61.0	55.0	106.9	47,300円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,520	61.0	55.0	106.9	47,300円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,340	61.0	55.0	103.9	47,300円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,340	61.0	55.0	103.9	47,300円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,160	61.0	55.0	101.0	47,300円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,640	45.0	40.5	103.1	42,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	4,820	45.0	40.5	107.1	42,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,640	45.0	40.5	103.1	42,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,460	45.0	40.5	99.1	42,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,460	45.0	40.5	99.1	42,500円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,110	40.0	36.0	102.8	34,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,290	40.0	36.0	107.3	34,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,110	40.0	36.0	102.8	34,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	3,930	40.0	36.0	98.3	34,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	3,930	40.0	36.0	98.3	34,500円

40形 埋込形器具 照度補正形 JEL802準拠

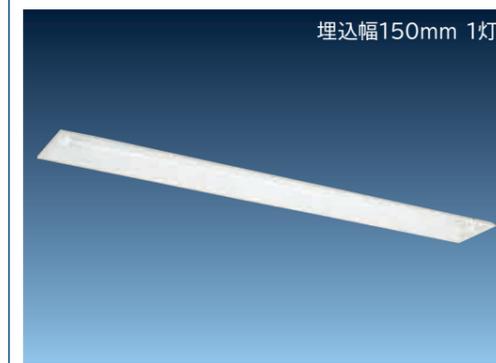


埋込幅150mm 1灯 TME4142-JM14E G

品名コード:6244-0664
 価格(税抜)*:24,000円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5
 反射板:鋼板t0.6 白色仕上
 質量:3.6kg
 定格入力電圧:100~242V

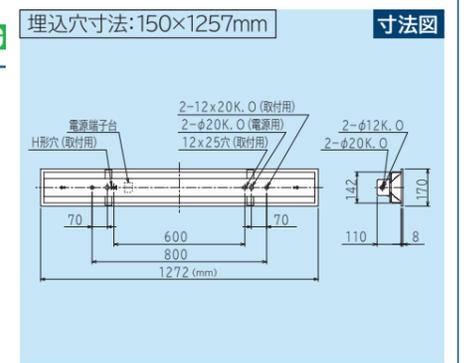


適合ランプ			器具性能				組み合わせ参考価格例(税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	3,400	36.5	33.3	93.2	40,000円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	3,100	33.0	29.8	93.9	38,900円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	3,100	33.0	29.8	93.9	38,900円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	3,010	33.0	29.8	91.2	38,900円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	3,010	33.0	29.8	91.2	38,900円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	2,930	33.0	29.8	88.8	38,900円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,240	24.0	22.0	93.3	36,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,320	24.0	22.0	96.7	36,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,240	24.0	22.0	93.3	36,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,150	24.0	22.0	89.6	36,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,150	24.0	22.0	89.6	36,500円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	1,980	20.3	18.6	97.5	32,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,060	20.3	18.6	101.5	32,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	1,980	20.3	18.6	97.5	32,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	1,890	20.3	18.6	93.1	32,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	1,890	20.3	18.6	93.1	32,500円

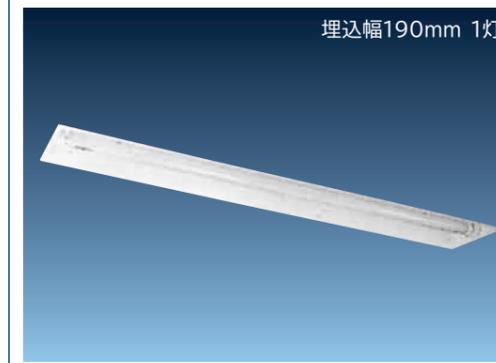

埋込幅190mm 1灯 TME4122-JM14E G

品名コード:6244-0665
 価格(税抜)*:23,000円
 在庫区分:▲
 本体:鋼板t0.6 白色仕上
 反射板:鋼板t0.6 白色仕上
 質量:5.5kg
 定格入力電圧:100~242V

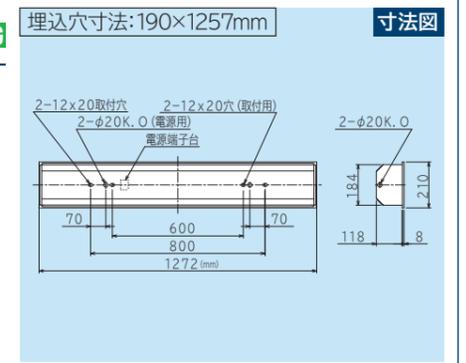

適合ランプ			器具性能				組み合わせ参考価格例(税抜)			
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	3,500	36.5	33.3	95.9	39,000円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	3,190	33.0	29.8	96.7	37,900円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	3,190	33.0	29.8	96.7	37,900円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	3,100	33.0	29.8	93.9	37,900円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	3,100	33.0	29.8	93.9	37,900円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	3,010	33.0	29.8	91.2	37,900円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,300	24.0	22.0	95.8	35,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,390	24.0	22.0	99.6	35,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,300	24.0	22.0	95.8	35,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,220	24.0	22.0	92.5	35,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,220	24.0	22.0	92.5	35,500円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,040	20.3	18.6	100.5	31,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,130	20.3	18.6	104.9	31,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,040	20.3	18.6	100.5	31,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	1,950	20.3	18.6	96.1	31,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	1,950	20.3	18.6	96.1	31,500円

Gはグリーン購入法適合品 在庫区分…○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

ダクト回避形 埋込幅220mm 2灯 TME4222-JM14E G

品名コード:6244-6143
 価格(税抜)*:25,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.6 高反射白色仕上
 反射板:鋼板t0.5 高反射白色仕上
 質量:4.1kg
 定格入力電圧:100~242V

埋込穴寸法:220×1235mm

寸法図

(注)連結部は器具全高が増し、空調ダクト回避形とはなりません。

アクセサリ取付可能形 P.46

適合ランプ			器具性能					組み合わせ参考価格例(税抜)		
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	6,960	67.0	60.3	103.9	57,500円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,340	61.0	55.0	103.9	55,300円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,340	61.0	55.0	103.9	55,300円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,160	61.0	55.0	101.0	55,300円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,160	61.0	55.0	101.0	55,300円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	5,990	61.0	55.0	98.2	55,300円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,580	45.0	40.5	101.8	50,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	4,750	45.0	40.5	105.6	50,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,580	45.0	40.5	101.8	50,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,400	45.0	40.5	97.8	50,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,400	45.0	40.5	97.8	50,500円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,050	40.0	36.0	101.3	42,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,220	40.0	36.0	105.5	42,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,050	40.0	36.0	101.3	42,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	3,870	40.0	36.0	96.8	42,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	3,870	40.0	36.0	96.8	42,500円

埋込幅300mm 2灯 TME4241-JM14E G

品名コード:6244-5090
 価格(税抜)*:26,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5
 反射板:鋼板t0.6 白色仕上
 質量:5.5kg
 定格入力電圧:100~242V

埋込穴寸法:300×1257mm

寸法図

適合ランプ			器具性能					組み合わせ参考価格例(税抜)		
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	6,990	67.0	60.3	104.3	58,500円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,370	61.0	55.0	104.4	56,300円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,370	61.0	55.0	104.4	56,300円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,190	61.0	55.0	101.5	56,300円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,190	61.0	55.0	101.5	56,300円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,020	61.0	55.0	98.7	56,300円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,600	45.0	40.5	102.2	51,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	4,780	45.0	40.5	106.2	51,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,600	45.0	40.5	102.2	51,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,420	45.0	40.5	98.2	51,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,420	45.0	40.5	98.2	51,500円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,070	40.0	36.0	101.8	43,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,250	40.0	36.0	106.3	43,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,070	40.0	36.0	101.8	43,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	3,890	40.0	36.0	97.3	43,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	3,890	40.0	36.0	97.3	43,500円

Cチャンネル回避形 埋込幅220mm 2灯 TME4232-JM14E G

品名コード:6244-7243
 価格(税抜)*:25,000円
 在庫区分:▲
 本体:鋼板t0.6 高反射白色仕上
 反射板:鋼板t0.5 高反射白色仕上
 質量:3.8kg
 定格入力電圧:100~242V

埋込穴寸法:220×1235mm

寸法図

適合ランプ			器具性能					組み合わせ参考価格例(税抜)		
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	6,620	67.0	60.3	98.8	57,000円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,040	61.0	55.0	99.0	54,800円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,040	61.0	55.0	99.0	54,800円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	5,870	61.0	55.0	96.2	54,800円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	5,870	61.0	55.0	96.2	54,800円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	5,700	61.0	55.0	93.4	54,800円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,360	45.0	40.5	96.9	50,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	4,530	45.0	40.5	100.7	50,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,360	45.0	40.5	96.9	50,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,190	45.0	40.5	93.1	50,000円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,190	45.0	40.5	93.1	50,000円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	3,850	40.0	36.0	96.3	42,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,020	40.0	36.0	100.5	42,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	3,850	40.0	36.0	96.3	42,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	3,690	40.0	36.0	92.3	42,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	3,690	40.0	36.0	92.3	42,000円

埋込幅300mm 2灯 TME4201-JM14E G

品名コード:6244-5231
 価格(税抜)*:26,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.6 高反射白色仕上
 反射板:鋼板t0.5 高反射白色仕上
 質量:8.0kg
 定格入力電圧:100~242V


埋込穴寸法:300×1257mm

寸法図

アクセサリ取付可能形 P.46

適合ランプ			器具性能					組み合わせ参考価格例(税抜)		
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	7,130	67.0	60.3	106.4	58,500円
FHF32形高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,500	61.0	55.0	106.6	56,300円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,500	61.0	55.0	106.6	56,300円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,320	61.0	55.0	103.6	56,300円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,320	61.0	55.0	103.6	56,300円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,140	61.0	55.0	100.7	56,300円
FHF32形定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,690	45.0	40.5	104.2	51,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	4,870	45.0	40.5	108.2	51,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,690	45.0	40.5	104.2	51,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,510	45.0	40.5	100.2	51,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,510	45.0	40.5	100.2	51,500円
FLR40形定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,150	40.0	36.0	103.8	43,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,330	40.0	36.0	108.3	43,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,150	40.0	36.0	103.8	43,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	3,970	40.0	36.0	99.3	43,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	3,970	40.0	36.0	99.3	43,500円


Gはグリーン購入法適合品 在庫区分…○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

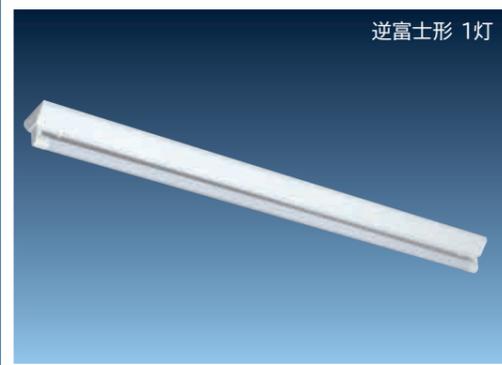

逆富士形 1灯

NME4105-XM14E G

品名コード:6242-7150
価格(税抜)*:14,500円
在庫区分:▲
本体:鋼板t0.4
反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
質量:2.0kg
定格入力電圧:100~242V
調光範囲:100~約20%

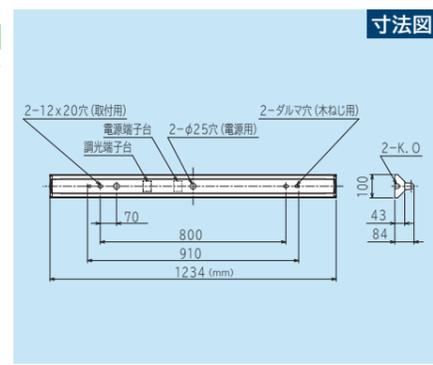

寸法図


適合ランプ						器具性能			組み合わせ 参考価格例 (税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	3,820	36.5	104.7	30,500円
FHF32形 高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	3,480	33.0	105.5	29,400円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	3,480	33.0	105.5	29,400円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	3,390	33.0	102.7	29,400円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	3,390	33.0	102.7	29,400円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	3,290	33.0	99.7	29,400円
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,510	24.0	104.6	27,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,600	24.0	108.3	27,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,510	24.0	104.6	27,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,410	24.0	100.4	27,000円
FLR40形 定格出力	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,410	24.0	100.4	27,000円
	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,220	20.3	109.4	23,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,310	20.3	113.8	23,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,220	20.3	109.4	23,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	2,120	20.3	104.4	23,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	2,120	20.3	104.4	23,000円



逆富士形 1灯


NME4103-XM14E G

品名コード:6242-2048
価格(税抜)*:14,500円
在庫区分:▲
本体:鋼板t0.5
反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
質量:2.2kg
定格入力電圧:100~242V
調光範囲:100~約20%

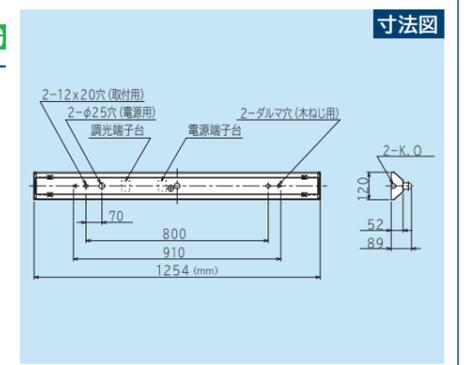

寸法図


適合ランプ						器具性能			組み合わせ 参考価格例 (税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	3,720	36.5	101.9	30,500円
FHF32形 高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	3,390	33.0	102.7	29,400円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	3,390	33.0	102.7	29,400円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	3,290	33.0	99.7	29,400円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	3,290	33.0	99.7	29,400円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	3,200	33.0	97.0	29,400円
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,440	24.0	101.7	27,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,540	24.0	105.8	27,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,440	24.0	101.7	27,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,350	24.0	97.9	27,000円
FLR40形 定格出力	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,350	24.0	97.9	27,000円
	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,240	20.3	110.3	23,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,340	20.3	115.3	23,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,240	20.3	110.3	23,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	2,140	20.3	105.4	23,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	2,140	20.3	105.4	23,000円

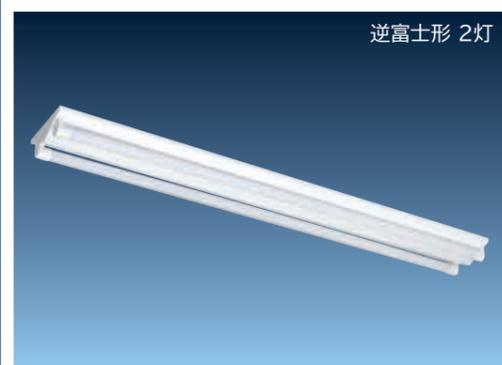

逆富士形 2灯


NME4205-XM14E G

品名コード:6242-7268
価格(税抜)*:15,500円
在庫区分:▲
本体:鋼板t0.4
反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
質量:2.8kg
定格入力電圧:100~242V
調光範囲:100~約20%

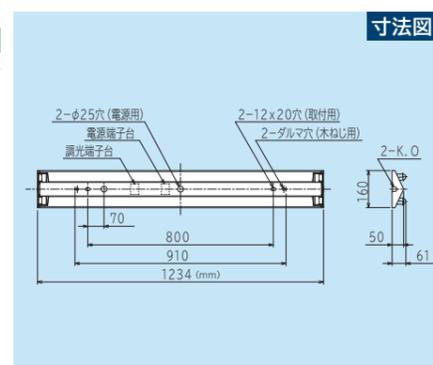

寸法図


適合ランプ						器具性能			組み合わせ 参考価格例 (税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	7,380	67.0	110.1	47,500円
FHF32形 高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,720	61.0	110.2	45,300円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,720	61.0	110.2	45,300円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,530	61.0	107.0	45,300円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,530	61.0	107.0	45,300円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,350	61.0	104.1	45,300円
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,900	45.0	108.9	40,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	5,080	45.0	112.9	40,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,900	45.0	108.9	40,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,710	45.0	104.7	40,500円
FLR40形 定格出力	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,710	45.0	104.7	40,500円
	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,330	40.0	108.3	32,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,520	40.0	113.0	32,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,330	40.0	108.3	32,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	4,140	40.0	103.5	32,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	4,140	40.0	103.5	32,500円

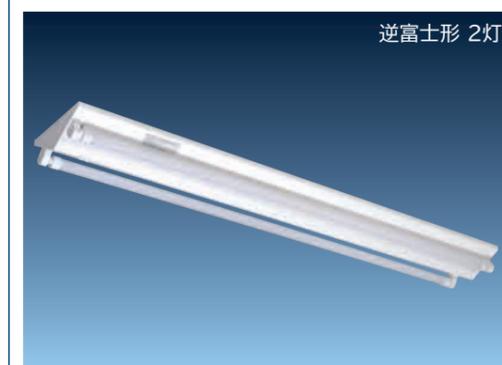

逆富士形 2灯

NME4203-XM14E G

品名コード:6242-4205
価格(税抜)*:15,500円
在庫区分:▲
本体:鋼板t0.5
反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
質量:3.1kg
定格入力電圧:100~242V
調光範囲:100~約20%

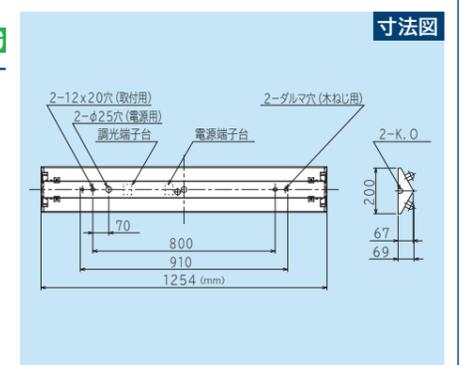


寸法図

適合ランプ						器具性能			組み合わせ 参考価格例 (税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	7,410	67.0	110.6	47,500円
FHF32形 高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,750	61.0	110.7	45,300円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,750	61.0	110.7	45,300円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,560	61.0	107.5	45,300円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,560	61.0	107.5	45,300円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,380	61.0	104.6	45,300円
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,870	45.0	108.2	40,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	5,060	45.0	112.4	40,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,870	45.0	108.2	40,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,690	45.0	104.2	40,500円
FLR40形 定格出力	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,690	45.0	104.2	40,500円
	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,490	40.0	112.3	32,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,690	40.0	117.3	32,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,490	40.0	112.3	32,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	4,300	40.0	107.5	32,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	4,300	40.0	107.5	32,500円

Gはグリーン購入法適合品 在庫区分…○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

40形 直付形器具 連続調光形


*専用制御装置との組み合わせで
お使いください。 P.49 参照 JEL802準拠

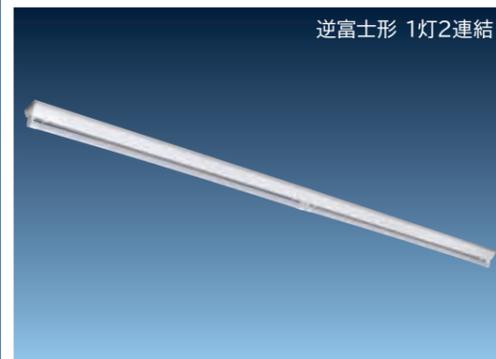

逆富士形 1灯2連結

NME8105-XM14E G

品名コード:6242-7157
価格(税抜)*:21,000円
在庫区分:▲
本体:鋼板t0.4
反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
質量:3.5kg
定格入力電圧:100~242V
調光範囲:100~約20%

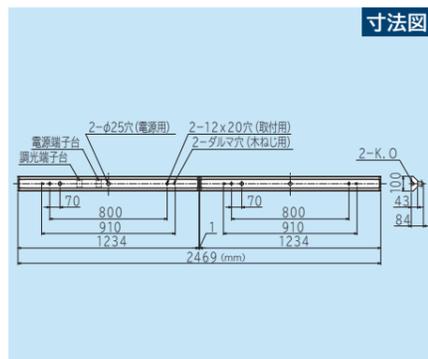


寸法図

適合ランプ						器具性能			組み合わせ 参考価格例 (税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	7,360	67.0	109.9	53,000円
FHF32形 高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,970	61.0	114.3	50,800円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,970	61.0	114.3	50,800円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,780	61.0	111.1	50,800円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,780	61.0	111.1	50,800円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,580	61.0	107.9	50,800円
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	5,020	45.0	111.6	46,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	5,210	45.0	115.8	46,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	5,020	45.0	111.6	46,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,830	45.0	107.3	46,000円
FLR40形 定格出力	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,830	45.0	107.3	46,000円
	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,440	40.0	111.0	38,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,630	40.0	115.8	38,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,440	40.0	111.0	38,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	4,250	40.0	106.3	38,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	4,250	40.0	106.3	38,000円

40形 埋込形器具 連続調光形


*専用制御装置との組み合わせで
お使いください。 P.49 参照 JEL802準拠

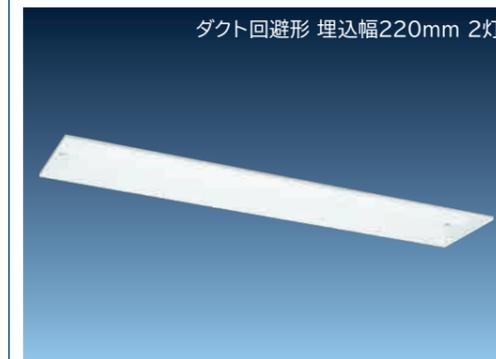

ダクト回避形 埋込幅220mm 2灯

TME4222-XM14E G

品名コード:6244-6140
価格(税抜)*:25,500円
在庫区分:▲
本体:亜鉛メッキ鋼板t0.5
反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
質量:4.1kg
定格入力電圧:100~242V
調光範囲:100~約20%

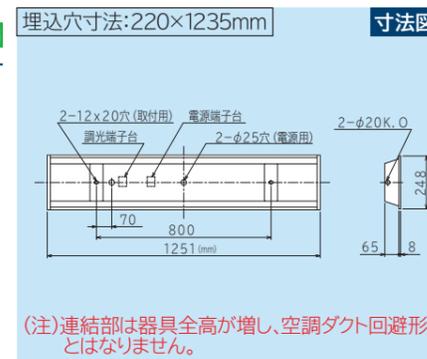


寸法図

(注)連結部は器具全高が増し、空調ダクト回避形
とはなりません。

アクセサリ取付可能形 P.46


適合ランプ						器具性能			組み合わせ 参考価格例 (税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	6,960	67.0	103.9	57,500円
FHF32形 高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,340	61.0	103.9	55,300円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,340	61.0	103.9	55,300円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,160	61.0	101.0	55,300円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,160	61.0	101.0	55,300円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	5,990	61.0	98.2	55,300円
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,580	45.0	101.8	50,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	4,750	45.0	105.6	50,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,580	45.0	101.8	50,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,400	45.0	97.8	50,500円
FLR40形 定格出力	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,400	45.0	97.8	50,500円
	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,050	40.0	101.3	42,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,220	40.0	105.5	42,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,050	40.0	101.3	42,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	3,870	40.0	96.8	42,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	3,870	40.0	96.8	42,500円

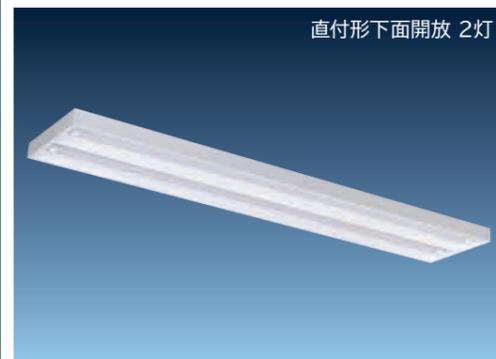

直付形下面開放 2灯

NME4223-XM14E G


品名コード:6242-7324
価格(税抜)*:25,000円
在庫区分:▲
本体:鋼板t0.6 高反射白色仕上
反射板:鋼板t0.5 高反射白色仕上
質量:4.1kg
定格入力電圧:100~242V
調光範囲:100~約20%

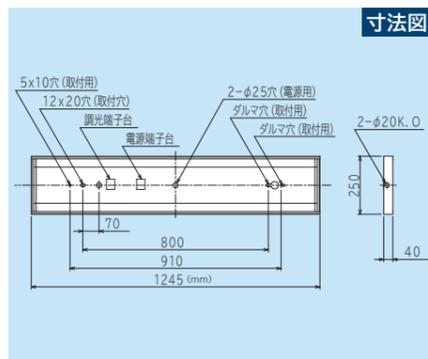

寸法図

適合ランプ						器具性能			組み合わせ 参考価格例 (税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
FHF32形高出力(H)	6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	昼白色	16,000円	▲	7,110	67.0	106.1	57,000円
FHF32形 高出力	6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	昼光色	14,900円	○	6,480	61.0	106.2	54,800円
	6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	昼白色	14,900円	○	6,480	61.0	106.2	54,800円
	6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	白色	14,900円	○	6,300	61.0	103.3	54,800円
	6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	温白色	14,900円	▲	6,300	61.0	103.3	54,800円
	6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	電球色	14,900円	▲	6,120	61.0	100.3	54,800円
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,360	45.0	96.9	50,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	4,530	45.0	100.7	50,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,360	45.0	96.9	50,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,190	45.0	93.1	50,000円
FLR40形 定格出力	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,190	45.0	93.1	50,000円
	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	3,850	40.0	96.3	42,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,020	40.0	100.5	42,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	3,850	40.0	96.3	42,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	3,690	40.0	92.3	42,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	3,690	40.0	92.3	42,000円


Gはグリーン購入法適合品 在庫区分...○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

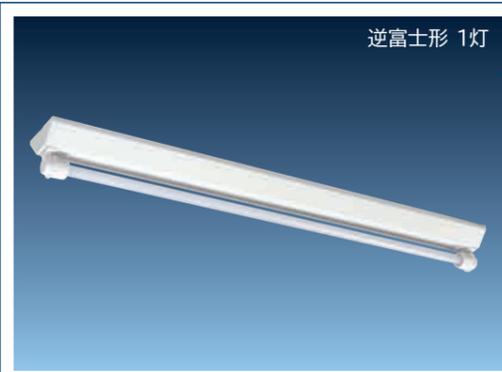

逆富士形 1灯


WNME4101-JM14E2 G

品名コード:6254-1708
 価格(税抜)*:27,000円
 在庫区分:▲
 本体:鋼板t0.5
 反射板:鋼板t0.5 白色仕上
 質量:2.7kg
 定格入力電圧:100~242V

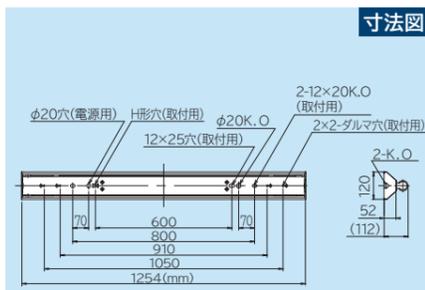

寸法図


適合ランプ			器具性能							組み合わせ参考価格例(税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,530	24.0	22.0	105.4	39,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,620	24.0	22.0	109.2	39,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,530	24.0	22.0	105.4	39,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,430	24.0	22.0	101.3	39,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,430	24.0	22.0	101.3	39,500円
FLR40形 定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,230	20.3	18.6	109.9	35,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,330	20.3	18.6	114.8	35,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,230	20.3	18.6	109.9	35,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	2,140	20.3	18.6	105.4	35,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	2,140	20.3	18.6	105.4	35,500円

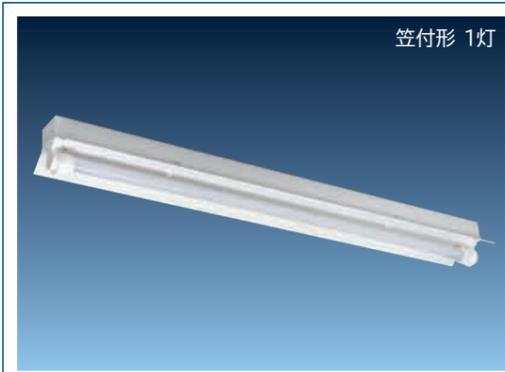

笠付形 1灯


WNKE4121-JM14E2 G

品名コード:6254-1649
 価格(税抜)*:26,000円
 在庫区分:▲
 本体:鋼板t0.5 白色仕上
 反射板:鋼板t0.5 白色仕上
 質量:3.0kg
 定格入力電圧:100~242V

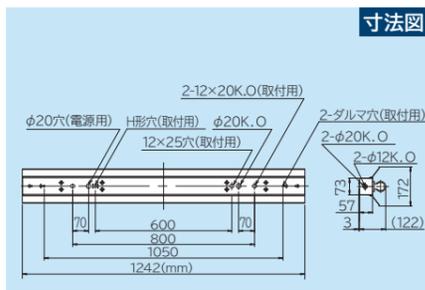

寸法図


適合ランプ			器具性能							組み合わせ参考価格例(税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,450	24.0	22.0	102.1	38,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,550	24.0	22.0	106.3	38,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,450	24.0	22.0	102.1	38,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,360	24.0	22.0	98.3	38,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,360	24.0	22.0	98.3	38,500円
FLR40形 定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,170	20.3	18.6	106.9	34,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,270	20.3	18.6	111.8	34,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,170	20.3	18.6	106.9	34,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	2,080	20.3	18.6	102.5	34,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	2,080	20.3	18.6	102.5	34,500円

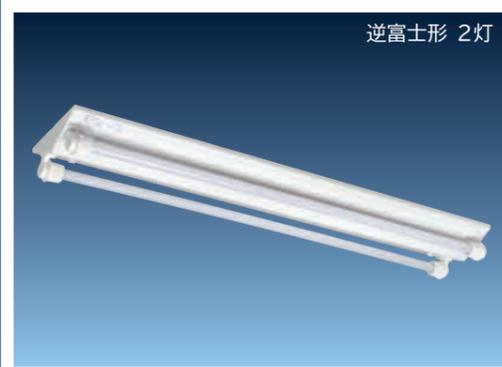

逆富士形 2灯


WNME4201-JM14E2 G

品名コード:6254-1749
 価格(税抜)*:40,000円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5
 反射板:鋼板t0.5 白色仕上
 質量:4.0kg
 定格入力電圧:100~242V

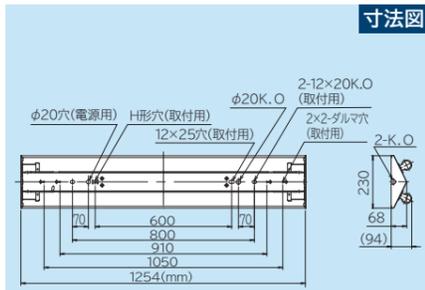

寸法図


適合ランプ			器具性能							組み合わせ参考価格例(税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,970	45.0	40.5	110.4	65,000円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	5,160	45.0	40.5	114.7	65,000円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,970	45.0	40.5	110.4	65,000円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,770	45.0	40.5	106.0	65,000円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,770	45.0	40.5	106.0	65,000円
FLR40形 定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,390	40.0	36.0	109.8	57,000円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,580	40.0	36.0	114.5	57,000円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,390	40.0	36.0	109.8	57,000円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	4,200	40.0	36.0	105.0	57,000円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	4,200	40.0	36.0	105.0	57,000円

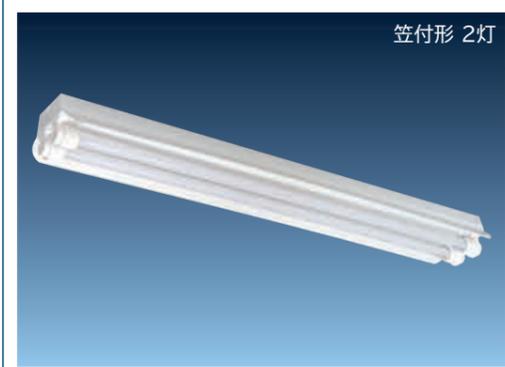

笠付形 2灯

WNKE4223-JM14E2 G

品名コード:6254-1669
 価格(税抜)*:39,500円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5 白色仕上
 反射板:鋼板t0.5 白色仕上
 質量:3.9kg
 定格入力電圧:100~242V

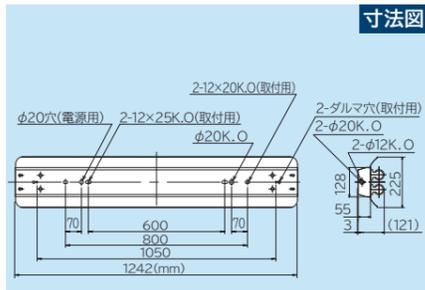


寸法図

適合ランプ			器具性能							組み合わせ参考価格例(税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色(相当)	価格★(税抜)	在庫区分	定格光束(lm)	定格消費電力(W)	平均消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
FHF32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	4,740	45.0	40.5	105.3	64,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	4,920	45.0	40.5	109.3	64,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	4,740	45.0	40.5	105.3	64,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	4,560	45.0	40.5	101.3	64,500円
	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	4,560	45.0	40.5	101.3	64,500円
FLR40形 定格出力	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	4,190	40.0	36.0	104.8	56,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	4,380	40.0	36.0	109.5	56,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	4,190	40.0	36.0	104.8	56,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	4,010	40.0	36.0	100.3	56,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	4,010	40.0	36.0	100.3	56,500円

Gはグリーン購入法適合品 在庫区分○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

40形 直付形器具 照度補正形 防湿・防雨形


JEL802準拠

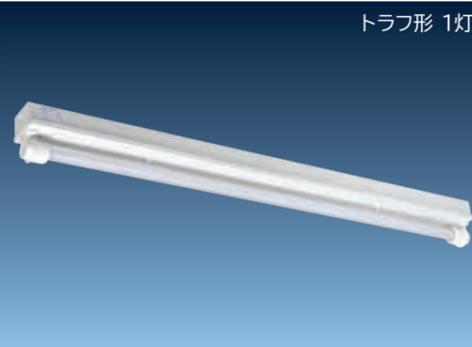

トラフ形 1灯 WPME4121-JM14E2 **G**

品名コード:6254-1599
 価格(税抜)★:25,000円
 在庫区分:▲

本体:鋼板t0.5 白色仕上
 反射板:鋼板t0.5 白色仕上
 質量:2.6kg
 定格入力電圧:100~242V

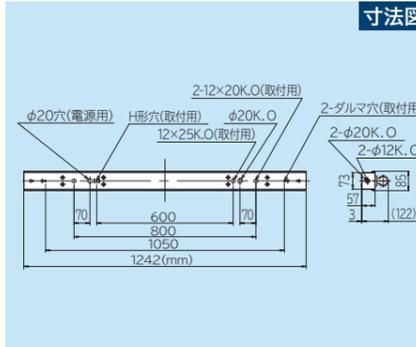


寸法図

適合ランプ			器具性能							組み合わせ 参考価格例 (税抜)
タイプ	品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
FHF 32形 定格出力	6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	昼光色	12,500円	○	2,490	24.0	22.0	103.8	37,500円
	6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	昼白色	12,500円	○	2,590	24.0	22.0	107.9	37,500円
	6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	白色	12,500円	○	2,490	24.0	22.0	103.8	37,500円
	6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	温白色	12,500円	▲	2,390	24.0	22.0	99.6	37,500円
FLR 40形 定格出力	6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	電球色	12,500円	▲	2,390	24.0	22.0	99.6	37,500円
	6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	昼光色	8,500円	○	2,200	20.3	18.6	108.4	33,500円
	6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	昼白色	8,500円	○	2,300	20.3	18.6	113.3	33,500円
	6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	白色	8,500円	○	2,200	20.3	18.6	108.4	33,500円
	6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	温白色	8,500円	▲	2,110	20.3	18.6	103.9	33,500円
	6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	電球色	8,500円	▲	2,110	20.3	18.6	103.9	33,500円

アクセサリ (40形 埋込形器具用)

TME4201-JM14E用

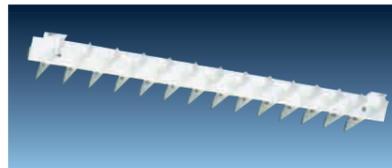

白色反射板ルーバ BC4202V

反射板: 鋼板t0.6 高反射白色仕上
 ルーバ: 鋼板 高反射白色仕上
 質量: 2.0kg
 遮光角: 15°×15°

品名コード	価格★ (税抜)	在庫 区分
6244-9119	6,800円	○



OA用金属ルーバ(白色仕上) BC4311V

枠: 鋼板t0.8 高反射白色仕上
 ルーバ: アルミ 高反射白色仕上
 質量: 3.7kg
 遮光角: 30°×30°


品名コード	価格★ (税抜)	在庫 区分
6244-9158	38,000円	○



平板パネル(乳白) BC4305V

枠: 鋼板t0.8 高反射白色仕上
 パネル: アクリル 乳白
 質量: 2.5kg

品名コード	価格★ (税抜)	在庫 区分
6244-9155	9,800円	○

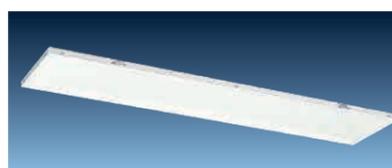

平板パネル(透明プリズム) BC4306V

枠: 鋼板t0.8 高反射白色仕上
 パネル: アクリル 透明プリズム
 質量: 2.5kg

品名コード	価格★ (税抜)	在庫 区分
6244-9156	10,200円	○

TME4222-JM14E用・TME4222-XM14E用



白色反射板ルーバ HBC4240V

反射板: 鋼板t0.6 高反射白色仕上
 ルーバ: 鋼板 高反射白色仕上
 質量: 1.4kg
 遮光角: 30°×15°

品名コード	価格★ (税抜)	在庫 区分
6244-9260	9,500円	○



OA用金属ルーバ(白色仕上) HBC4243V

ルーバ: 鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量: 2.1kg
 遮光角: 30°×30°

品名コード	価格★ (税抜)	在庫 区分
6244-9261	23,000円	○



平板パネル(乳白) HBC4244V

枠: 鋼板t0.8 高反射白色仕上
 パネル: アクリル 乳白
 質量: 1.7kg

品名コード	価格★ (税抜)	在庫 区分
6244-9262	10,500円	○




平板パネル(透明プリズム) HBC4245V

枠: 鋼板t0.8 高反射白色仕上
 パネル: アクリル 透明プリズム
 質量: 1.8kg

品名コード	価格★ (税抜)	在庫 区分
6244-9263	10,500円	○


Gはグリーン購入法適合品 在庫区分…○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

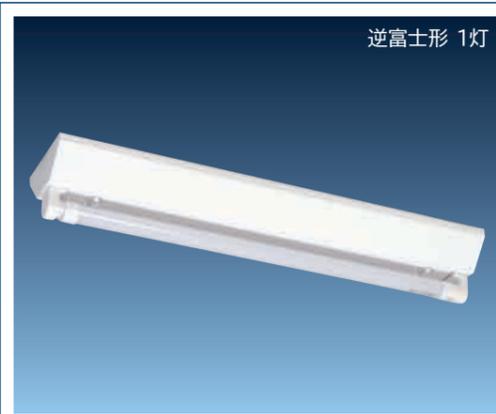

逆富士形 1灯


NME2103-J14A **G**

品名コード:6232-3003
 価格(税抜)*:13,000円
 在庫区分:○
 本体:垂鉛メッキ鋼板t0.5
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:1.5kg
 定格入力電圧:100~242V

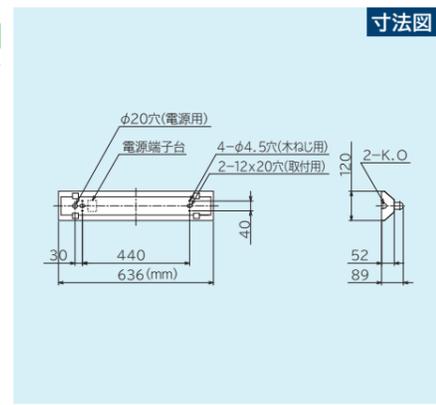

寸法図


適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)
品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
6223-5004	LDK20SS-D/10/11A	昼光色	8,500円	○	1,120	11.9	10.9	94.1	21,500円
6223-5003	LDK20SS-N/10/12A	昼白色	8,500円	○	1,170	11.9	10.9	98.3	21,500円
6223-5005	LDK20SS-W/10/11A	白色	8,500円	○	1,120	11.9	10.9	94.1	21,500円

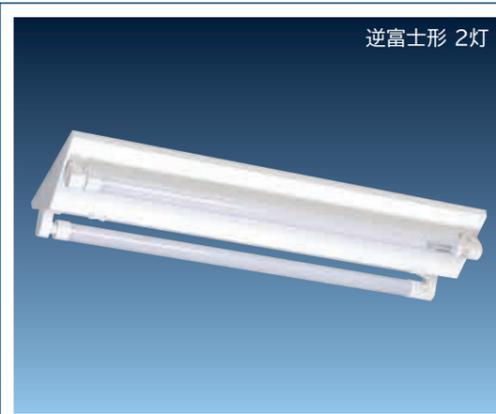

逆富士形 2灯


NME2203-J14A **G**

品名コード:6232-5003
 価格(税抜)*:12,500円
 在庫区分:○
 本体:垂鉛メッキ鋼板t0.5
 反射板:鋼板t0.4 高反射白色仕上
 質量:1.9kg
 定格入力電圧:100~242V

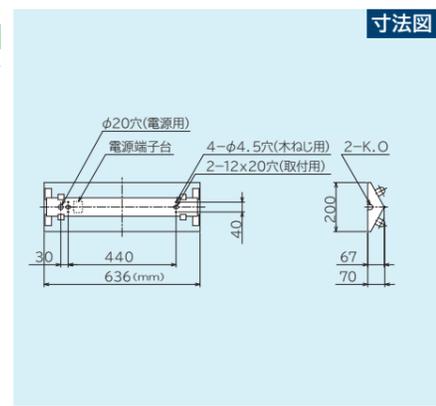

寸法図


適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)
品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
6223-5004	LDK20SS-D/10/11A	昼光色	8,500円	○	2,170	22.7	20.8	95.6	29,500円
6223-5003	LDK20SS-N/10/12A	昼白色	8,500円	○	2,260	22.7	20.8	99.6	29,500円
6223-5005	LDK20SS-W/10/11A	白色	8,500円	○	2,170	22.7	20.8	95.6	29,500円

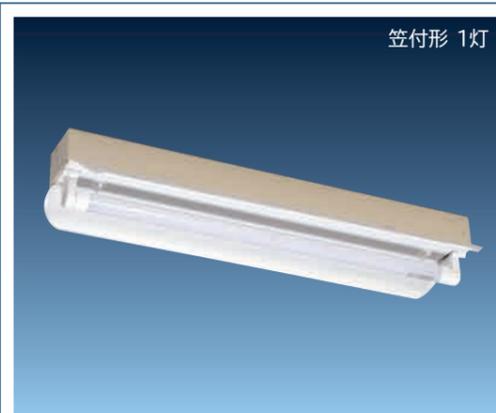

笠付形 1灯


NKE2190-J14A **G**

品名コード:6233-2253
 価格(税抜)*:12,000円
 在庫区分:▲
 本体:鋼板t0.4 ミルキーホワイト色仕上
 反射板:鋼板t0.4 白色仕上
 質量:1.8kg
 定格入力電圧:100~242V

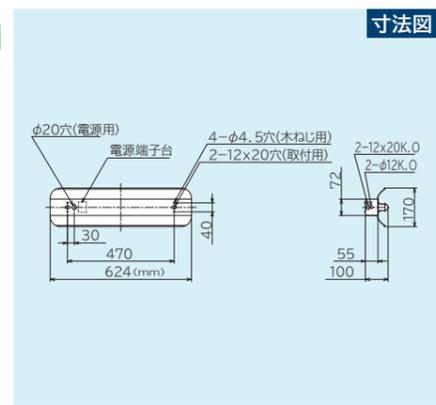

寸法図


適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)
品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
6223-5004	LDK20SS-D/10/11A	昼光色	8,500円	○	1,070	11.9	10.9	89.9	20,500円
6223-5003	LDK20SS-N/10/12A	昼白色	8,500円	○	1,110	11.9	10.9	93.3	20,500円
6223-5005	LDK20SS-W/10/11A	白色	8,500円	○	1,070	11.9	10.9	89.9	20,500円

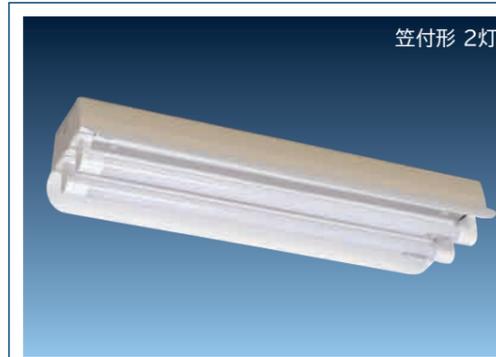

笠付形 2灯

NKE2290-J14A **G**

品名コード:6233-4203
 価格(税抜)*:11,500円
 在庫区分:▲
 本体:鋼板t0.4 ミルキーホワイト色仕上
 反射板:鋼板t0.4 白色仕上
 質量:2.3kg
 定格入力電圧:100~242V

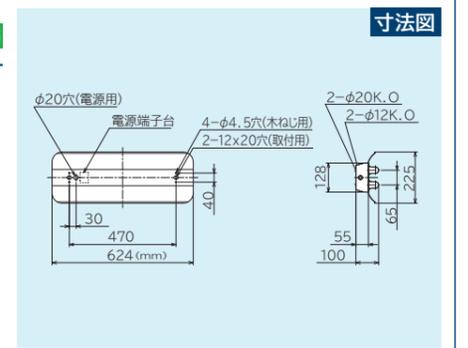

寸法図


適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)
品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
6223-5004	LDK20SS-D/10/11A	昼光色	8,500円	○	2,060	22.7	20.8	90.7	28,500円
6223-5003	LDK20SS-N/10/12A	昼白色	8,500円	○	2,150	22.7	20.8	94.7	28,500円
6223-5005	LDK20SS-W/10/11A	白色	8,500円	○	2,060	22.7	20.8	90.7	28,500円



トラフ形 1灯

PME2190-J14A **G**


品名コード:6230-2153
 価格(税抜)*:11,000円
 在庫区分:▲
 本体:鋼板t0.4 ミルキーホワイト色仕上
 反射板:鋼板t0.4 白色仕上
 質量:1.5kg
 定格入力電圧:100~242V

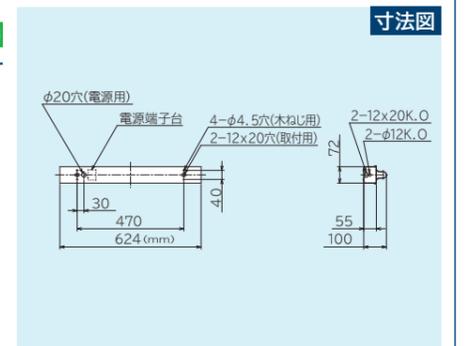

寸法図

適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)
品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
6223-5004	LDK20SS-D/10/11A	昼光色	8,500円	○	1,100	11.9	10.9	92.4	19,500円
6223-5003	LDK20SS-N/10/12A	昼白色	8,500円	○	1,150	11.9	10.9	96.6	19,500円
6223-5005	LDK20SS-W/10/11A	白色	8,500円	○	1,100	11.9	10.9	92.4	19,500円


20形 直付形器具 照度補正形 防湿・防雨形

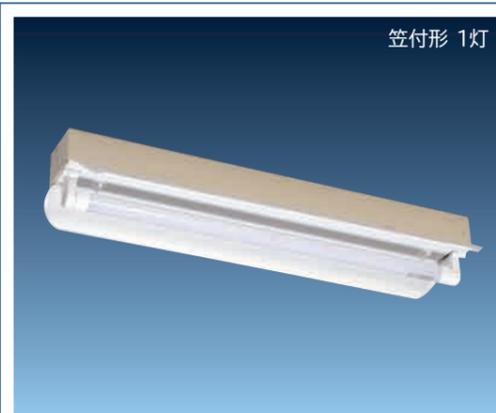

逆富士形 1灯

WNME2101-J14A **G**

品名コード:6254-1234
 価格(税抜)*:23,000円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5
 反射板:鋼板t0.4 白色仕上
 質量:2.1kg
 定格入力電圧:100~242V

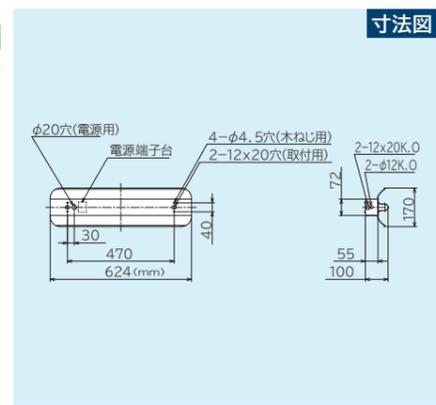


寸法図



逆富士形 1灯

WNME2101-J14A **G**

品名コード:6254-1234
 価格(税抜)*:23,000円
 在庫区分:○
 本体:鋼板t0.5
 反射板:鋼板t0.4 白色仕上
 質量:2.1kg
 定格入力電圧:100~242V

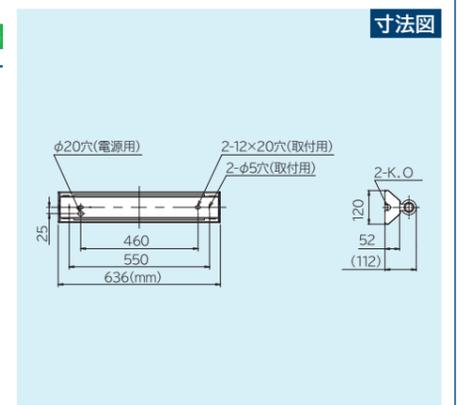

寸法図

適合ランプ					器具性能				組み合わせ 参考価格例 (税抜)
品名コード	形式	光源色 (相当)	価格★ (税抜)	在庫 区分	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	平均消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	
6223-5004	LDK20SS-D/10/11A	昼光色	8,500円	○	1,100	11.9	10.9	92.4	31,500円
6223-5003	LDK20SS-N/10/12A	昼白色	8,500円	○	1,150	11.9	10.9	96.6	31,500円
6223-5005	LDK20SS-W/10/11A	白色	8,500円	○	1,100	11.9	10.9	92.4	31,500円

Gはグリーン購入法適合品 在庫区分...○:標準品 ▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください) *定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。 *平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。 *LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

制御装置

連続調光形器具との組み合わせで、シーンや規模によって異なる照明を適切に制御し、節電します。

小規模施設向け



制御装置 DR2085A1

品名コード	価格	在庫区分
6286-2856	オープン価格	▲

電源：100～242V 50/60Hz共用
 制御回路数：調光制御回路 5回路
 制御台数：各回路最大50台(点灯装置台数)
 5回路合計で最大60台
 調光度：100～約5%



昼光センサー DR208LS

品名コード	価格	在庫区分
6286-2832	オープン価格	○

電源：DC12V(制御装置から供給)
 構造：天井吊り下げタイプ

大規模施設向け



制御装置 DR2044A1


品名コード	価格	在庫区分
6286-2857	オープン価格	▲

電源：200～242V 50/60Hz共用
 制御回路数：調光制御回路 4回路
 接点出力回路 3回路
 制御台数：各回路最大50台(点灯装置台数)
 4回路合計で最大100台
 調光度：100～約5%

専用の制御装置と連続調光形器具との組み合わせで、きめ細かい制御を行い大幅な省エネ・節電を実現します。

1 照度補正制御 DR2085A1/DR2044A1


新しいランプは初期に設計照度以上の明るさが出ています。設計照度を考慮して明るさを自動で調光することで、省エネになります。

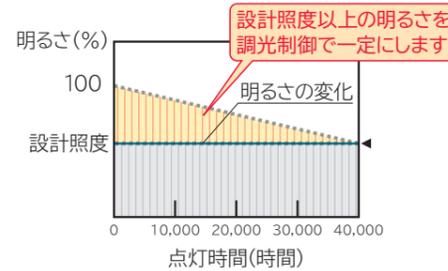

※イメージです。

2 段調光制御(タイマー制御) DR2085A1/DR2044A1

タイムスイッチなどの外部信号により、任意設定した調光レベル(設定範囲内)に調光します。たとえば、営業時間前後の準備時間帯や休憩時間を必要最低限の明るさにすることで、電力を抑えることができます。

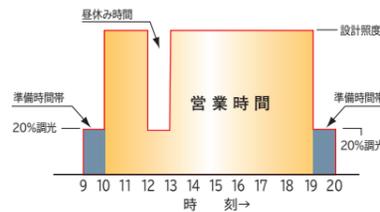

※イメージです。

3 昼光利用制御 DR2085A1

窓から入射する昼間の自然光を有効に活用し、昼光センサーにより窓際の照明を調光することにより、快適な照明環境をつくりながら、効率的に電力を抑えます。

4 ゾーン調光制御 DR2085A1/DR2044A1

フロアのゾーニングを設定し、回路ごとに明るさ設定を行うことで、ゾーン調光ができます。

5 看板灯制御(ソーラータイマー制御) DR2085A1

内蔵タイマーにより、日出/日入を目安に看板灯のON/OFFを行います。
 ●別途電磁開閉器が必要です。 ●設定初期に現在日時、地区設定が必要です。

●設定地区は11のエリアがあります。

エリア番号	地区名	エリア番号	地区名
0	北海道東	6	近畿
1	北海道西	7	中国
2	奥羽(北東北)	8	四国
3	東北(南東北)	9	九州
4	関東	10	沖縄
5	中部	15	*1

*1：エリア番号15に設定するとソーラータイマーが解除され24時間タイマー動作となります。

制御装置用連続調光形照明器具との組み合わせによって、明るさを自由にコントロール。2個用スイッチボックスに適合する壁埋込タイプです。

信号制御調光器

- ツマミ操作だけで、明るさを自由にコントロールできます。
- 調光したままでのON/OFFも可能です。



信号制御調光器 DFR20151

品名コード	価格*(税抜)	在庫区分
6286-2839	34,000円	○

電源：200V 50/60Hz共用
 制御回路：1回路
 インバータ数：最大50台

接続台数はスイッチから器具電源をとるスイッチ容量の制限による接続台数と信号制御用調光器の最大接続台数(50台)のどちらか少ない方の接続可能台数となります。

$\frac{15A(\text{スイッチ容量}) \times 0.7(\text{余裕率})}{\text{点灯装置入力電流} \times \text{点灯装置台数}}$ と $\frac{50\text{台}}{\text{点灯装置台数}}$ のどちらか少ない台数。

制御装置と信号増幅器を連動することで、大規模建物や業種に合わせた使用器具数にフレキシブルに対応。

制御装置用信号増幅器

制御装置の調光信号を受けて信号を増幅出力する装置で、信号伝達最遠配線長が200mを超える場合および各回路の照明器具設置装置台数が各装置の制御台数を超える場合の中継器。



100台用信号増幅器 DR20101AMP

品名コード	価格*(税抜)	在庫区分
6286-1424	45,500円	○

電源：200V 50/60Hz共用
 制御回路：1回路(2分岐)
 制御台数：点灯装置 最大100台
 入力信号：DC10V(1kHzのPWMデューティー信号)
 構造：BOX構造(盤組込または天井裏等への設置)



500台用信号増幅器 DR20501AMP

品名コード	価格*(税抜)	在庫区分
6286-2512	75,000円	○

電源：200V 50/60Hz共用
 制御回路：1回路(2分岐)
 制御台数：点灯装置 最大500台
 入力信号：DC10V(1kHzのPWMデューティー信号)
 構造：BOX構造(盤組込または天井裏等への設置)

索引

本カタログに掲載されている商品の全てを網羅してあります。
商品形式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	形式	価格(円) (税抜)	在庫 区分	掲載 頁
1				
6244-9040	1101E-11201-JL24F	24,500	▲	16
6244-9036	1101E-11201-JM24E	25,500	▲	16
B				
6244-9119	BC4202V	6,800	○	46
6244-9155	BC4305V	9,800	○	46
6244-9156	BC4306V	10,200	○	46
6244-9158	BC4311V	38,000	○	46
D				
6286-2839	DFR20151	34,000	○	50
6286-1424	DR20101AMP	45,500	○	50
6286-2857	DR2044A1	オープン価格	▲	49
6286-2512	DR20501AMP	75,000	○	50
6286-2856	DR2085A1	オープン価格	▲	49
6286-2832	DR208LS	オープン価格	○	49
F				
6244-9016	FL1E-4101-JM14E	13,000	▲	16
6244-9017	FL1E-4201-JM14E	15,750	▲	16
6244-9018	FL2E-4201-JM14E	15,750	▲	16
H				
6244-9260	HBC4240V	9,500	○	46
6244-9261	HBC4243V	23,000	○	46
6244-9262	HBC4244V	10,500	○	46
6244-9263	HBC4245V	10,500	○	46
L				
6223-5037	LDK110S-N/55/69C	24,000	○	13
6223-5050	LDK110SS-D/34/45F	17,500	○	13
6223-5022	LDK110SS-D/54/69E	20,000	○	13
6223-5089	LDK110SS-L/34/43F	17,500	▲	13
6223-5044	LDK110SS-L/54/64E	20,000	▲	13
6223-5047	LDK110SS-N/34/45F	17,500	○	13
6223-5019	LDK110SS-N/54/69E	20,000	○	13
6223-5092	LDK110SS-N/57/73E	24,000	▲	13
6223-5083	LDK110SS-W/34/44F	17,500	○	13
6223-5025	LDK110SS-W/54/65E	20,000	○	13
6223-5086	LDK110SS-WW/34/43F	17,500	▲	13
6223-5041	LDK110SS-WW/54/65E	20,000	▲	13
6223-5004	LDK20SS-D/10/11A	8,500	○	14
6223-5003	LDK20SS-N/10/12A	8,500	○	14
6223-5005	LDK20SS-W/10/11A	8,500	○	14
6223-5133	LDK40SS-D/18/23E	8,500	○	14

品名コード	形式	価格(円) (税抜)	在庫 区分	掲載 頁
6223-5118	LDK40SS-D/20/26E	12,500	○	14
6223-5103	LDK40SS-D/28/36E	14,900	○	14
6223-5142	LDK40SS-L/18/22E	8,500	▲	14
6223-5127	LDK40SS-L/20/25E	12,500	▲	14
6223-5112	LDK40SS-L/28/34E	14,900	▲	14
6223-5130	LDK40SS-N/18/24E	8,500	○	14
6223-5115	LDK40SS-N/20/27E	12,500	○	14
6223-5100	LDK40SS-N/28/36E	14,900	○	14
6223-5145	LDK40SS-N/31/39E	16,000	▲	14
6223-5136	LDK40SS-W/18/23E	8,500	○	14
6223-5121	LDK40SS-W/20/26E	12,500	○	14
6223-5106	LDK40SS-W/28/35E	14,900	○	14
6223-5139	LDK40SS-WW/18/22E	8,500	▲	14
6223-5124	LDK40SS-WW/20/25E	12,500	▲	14
6223-5109	LDK40SS-WW/28/35E	14,900	▲	14
N				
6233-2253	NKE2190-J14A	12,000	▲	48
6233-4203	NKE2290-J14A	11,500	▲	48
6243-7218	NKE4105-JM14E	13,500	○	31
6243-7219	NKE4105-JM14E CP	16,500	○	35
6243-7253	NKE4205-JM14E	14,500	○	31
6243-7254	NKE4205-JM14E CP	17,500	○	35
6251-2508	NME11103-JM24E	30,200	○	19
6251-2510	NME11103-JL14F	29,200	▲	23
6251-2509	NME11103-XM24E	30,200	▲	21
6251-3032	NME11203-JM24E	43,100	○	19
6251-3034	NME11203-JL24F	42,100	▲	23
6251-3033	NME11203-XM24E	43,100	▲	21
6251-2922	NME11220-JM24E	56,000	○	20
6251-2924	NME11220-JL24F	55,000	▲	24
6251-2923	NME11220-XM24E	56,000	▲	22
6232-3003	NME2103-J14A	13,000	○	47
6232-5003	NME2203-J14A	12,500	○	47
6242-2009	NME4103-JM14E	14,500	○	30
6242-2010	NME4103-JM14E CP	17,500	○	34
6242-2048	NME4103-XM14E	14,500	▲	40
6242-7264	NME4105-JM14E	14,500	○	29
6242-7265	NME4105-JM14E CP	17,500	○	33
6242-7150	NME4105-XM14E	14,500	▲	39
6242-4203	NME4203-JM14E	15,500	○	30
6242-4204	NME4203-JM14E CP	18,500	○	34

品名コード	形式	価格(円) (税抜)	在庫 区分	掲載 頁
N				
6242-4205	NME4203-XM14E	15,500	▲	40
6242-7266	NME4205-JM14E	15,500	○	29
6242-7267	NME4205-JM14E CP	18,500	○	33
6242-7268	NME4205-XM14E	15,500	▲	39
6242-7323	NME4223-JM14E	25,000	○	32
6242-7324	NME4223-XM14E	25,000	▲	41
6242-7157	NME8105-XM14E	21,000	▲	41
P				
6251-8032	PE11107-JM24E	29,400	○	19
6251-8034	PE11107-JL14F	28,400	▲	23
6251-8033	PE11107-XM24E	29,400	▲	21
6251-8054	PE11207-JM24E	38,900	○	20
6251-8056	PE11207-JL24F	37,900	▲	24
6251-8055	PE11207-XM24E	38,900	▲	22
本体+反射板	PKE11108-JM24E	33,200	▲	19
本体+反射板	PKE11108-JL14F	32,200	▲	23
本体+反射板	PKE11108-XM24E	33,200	▲	21
本体+反射板	PKE11208-JM24E	42,800	▲	20
本体+反射板	PKE11208-JL24F	41,800	▲	24
本体+反射板	PKE11208-XM24E	42,800	▲	22
6251-9076	PKER11108JME	3,800	○	19
6251-9078	PKER11108JLF	3,800	▲	23
6251-9077	PKER11108XME	3,800	▲	21
6251-9079	PKER11208JME	3,900	○	20
6251-9088	PKER11208JLF	3,900	▲	24
6251-9080	PKER11208XME	3,900	▲	22
6230-2153	PME2190-J14A	11,000	▲	48
6241-4506	PME4105-JM14E	12,500	○	32
R				
6244-9004	RE-11101-JL14F	17,000	○	15
6244-9002	RE-11101-JM24E	18,000	○	15
6244-9005	RE-11201-JL24F	19,000	○	15
6244-9003	RE-11201-JM24E	20,000	○	15
6244-9048	RE-2101-J14A	9,500	○	15
6244-9049	RE-2201-J14A	11,000	○	15
6244-9000	RE-4101-JM14E	9,500	○	15
6244-9001	RE-4201-JM14E	12,000	○	15
T				
6244-9013	T101E-2101-J14A	13,000	▲	16
6244-9014	T101E-2201-J14A	14,750	▲	16

品名コード	形式	価格(円) (税抜)	在庫 区分	掲載 頁
6244-9019	T101E-4101-JM14E	13,000	▲	16
6244-9026	T101E-4201-JM14E	15,750	▲	16
6244-9027	T107E-4201-JM14E	15,750	▲	16
6244-9028	T20E-4201-JM14E	15,750	▲	16
6244-9037	TH17E-11101-JL14F	22,000	▲	16
6244-9029	TH17E-11101-JM24E	23,000	▲	16
6244-9038	TH17E-11201-JL24F	24,500	▲	16
6244-9034	TH17E-11201-JM24E	25,500	▲	16
6244-9039	TH27E-11201-JL24F	24,500	▲	16
6244-9035	TH27E-11201-JM24E	25,500	▲	16
6244-0665	TME4122-JM14E	23,000	▲	36
6244-0664	TME4142-JM14E	24,000	○	36
6244-5231	TME4201-JM14E	26,500	○	38
6244-6143	TME4222-JM14E	25,500	○	37
6244-6140	TME4222-XM14E	25,500	▲	42
6244-7243	TME4232-JM14E	25,000	▲	37
6244-5090	TME4241-JM14E	26,500	○	38
W				
6254-1649	WNKE4121-JM14E2	26,000	▲	44
6254-1669	WNKE4223-JM14E2	39,500	○	44
6251-2906	WNME11162-J24C	61,700	▲	25
6251-2917	WNME11262-J24C	73,600	▲	25
6254-1234	WNME2101-J14A	23,000	○	48
6254-1708	WNME4101-JM14E2	27,000	▲	43
6254-1749	WNME4201-JM14E2	40,000	○	43
6251-8174	WPKE11161-J24C	64,700	▲	25
6251-8175	WPKE11261-J24C	75,800	▲	26
6251-8169	WPME11161-J24C	57,400	▲	26
6254-1599	WPME4121-JM14E2	25,000	▲	45

ご使用上の注意

工事店様へ 取り付けに関する安全上のご注意

- 取付工事は「取扱説明書」の「取り付け方」に従い、確実に行う。※取付工事に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- 壁取り付けや傾斜天井への取り付けはしない。※火災・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電圧および周波数で使用しない。※火災・感電の原因となります。
- 器具を改造しない。※火災・感電・落下の原因となります。
- 屋内専用です。直射日光の当たる場所・湿気の多い場所・振動のある場所、粉じん・油煙の多い場所、雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・風などが直接当たる場所で使用しない。※火災・感電・落下の原因となります。
- 防湿・防雨形は軒下などの屋側で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。過熱・絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - 温泉地など腐食性ガスの発生する場所
 - 油煙の発生する場所
 - 屋外や風の強い場所
 - 沿岸地帯など塩害を受ける場所
 - 屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - 振動の強い場所
 - 直射日光の当たる場所
 - 器具の背面より雨の吹き込みを受ける場所
- ランプに物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしない。※ランプの破損によりけがの原因となります。
- 落としたランプは使用しない。※感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は5～35℃以外では使用しない。※短寿命・不点灯の原因となります。
- 絶縁抵抗試験は必ず500V以下の絶縁抵抗計を用いる。※保護機能が作動し、不点灯の原因となります。
- リニューアルセットの点灯装置は器具内専用です。天井直付けや壁面および床面等、器具外へは取り付けない。
※指定以外の取り付けは火災・落下の原因となります。
- 器具取り付けの際は電線を挟まない。または接触させない。※感電・火災の原因となります。
- 防爆形ではありません。引火する危険性のある所で使用しない。ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあるところで使用しない。
※火災の原因となります。
- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。※電源を切らないと感電の原因となります。
- 施工は電気工事士の有資格者が行う。また、アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行う。※行わない場合、感電の原因となります。
- 電源周囲・照明器具内にゴミ・くずなどを残したり、配線が高温部に触れないようにする。※火災の原因となります。
- リニューアルセットは老朽化した器具に取り付けない。特に薬品、油煙等にさらされたソケットは劣化している可能性があります。※火災・落下の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取り付け。※落下・けがの原因となります。
- ランプは不用意にねじらない。※透光カバーが外れる事があります。万が一透光カバーが外れた場合は、カバー上から押さえつけてはめ込んでください。
- ランプに給電ケーブルを確実に取り付け。※過熱・不点灯の原因となります。
- ランプへの電源供給は必ず指定された点灯装置を使用する。※破損・過熱・不点灯の原因となります。
- 調光器及び人感センサー付の照明システムでは使用しない。※破損・過熱・不点灯の原因となります。

ご使用上の注意

- リニューアルセットは配線により器具込みでの雑音が変わります。器具込みで十分に確認してください。
- 110形を取り付ける際にはランプ中央部に付属のランプホルダーを取り付けてください。
- 非常灯・誘導灯では使用できません。

ホームページ

LEDだけでなく照明に関する各種カタログを掲載し、商品の検索や、配光図などの各種データもダウンロードいただけます。

ぜひ当社照明ホームページをご覧ください。

<http://www.lighting.hitachi-ap.co.jp/lighting>

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO₂削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 照明器具には寿命があります。
 - ・設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。点検・交換をお勧めします。
※使用条件は周囲温度30℃、年間3,000時間点灯(1日10時間点灯)の場合。(JIS C 8105-1 解説による)
 - ・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
 - ・年に1回は「安全チェックシート」※により、自主点検をしてください。
※「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。URL:<http://www.jlassn.or.jp/>
 - ・3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。・点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
- 商品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってある、または同梱されているものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

ご使用上の注意

- 白色LEDモジュールの寿命について LEDモジュールの寿命はJIS C 8105-3 附属書A LED照明器具性能要求事項の中で、一般用照明器具の光源として使用する場合の白色LEDモジュールの寿命は、「LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間」と定義されています。当社では、これにない「全光束が定められた割合まで低下するまでの時間」を推定し表記しております。なお、この数値はあくまで設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。詳細は安全に関するご注意をご覧ください。
- LEDモジュールの色のバラツキについて LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- その他のご注意 ●LED光源を直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、点灯中や消灯後しばらくは器具が熱いので、手や肌などを触れないでください。ヤケドの原因となることがあります。●LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。

長年ご使用の照明器具の点検を!

●照明器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検 ご使用の際、このような症状はありませんか?



- スイッチが作動しないことがある。●コゲくさい臭いがする。●異常な音がする。●カサやカバーなどがひび割れた。●その他の異常・故障がある。

ご使用中

- ▶ 故障や事故防止のため、電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

- 照明器具の保証期間は、商品お買い上げより1年間です。但し、点灯装置は3年間です。
- ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。
- ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のとこに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。
- この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

●このカタログに掲載の商品は日本国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。

もし販売店でおわかりにならないときは、日立アプライアンス株式会社照明担当営業所までおたずねください。

日立アプライアンス株式会社 照明担当営業所

■東日本営業所

東北地区	〒980-0802	宮城県仙台市青葉区二日町9-7 (大木青葉ビル)	電話 022-266-1321
茨城地区	〒310-0005	茨城県水戸市水府町1492番地	電話 029-231-7717
首都圏地区	〒105-0022	東京都港区海岸1-16-1 (ニューピア竹芝サウスタワー15F)	電話 03-6403-4501

■中部・関西営業所

中部地区	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄3-13-20 (栄センタービル)	電話 052-251-4075
関西地区	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町1-10-10 (オーエックス西本町ビル)	電話 06-6531-9331

■九州営業所

中四国地区	〒730-0051	広島県広島市中区大手町3-2-31 (損保ジャパン広島大手町ビル)	電話 082-240-6162
九州地区	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水4-9-17	電話 092-552-6511

このカタログの記載内容は2013年7月現在のものです。LL-789 (H)

 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12