

BVS01 BVS02 BVS03

電撃殺虫器：WVS3252専用

■器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。（施工は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。）


施工説明

工事店様へ・・・この取扱説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。


各部の名前と取り付けかた

図は取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です。


■各部の名称

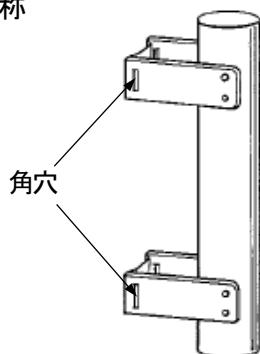

(BVS01)



(BVS02)




(BVS03)

■器具の取り付けかた


I. ポールヘッド式の場合

下図のよう取付金具を使用しないでそのままセットしてください。



II. コンクリート柱側付式の場合


器具に取付金具BVS01をセットし、別売りのバンドで図のように取り付けてください。

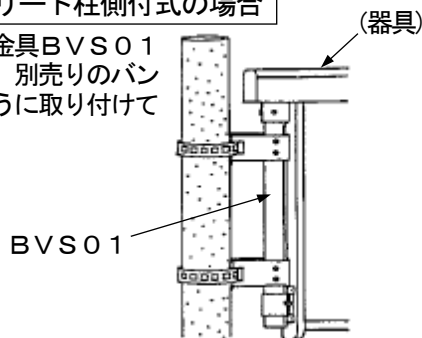

バンド（別売り）


III. 壁取り付け式の場合

- ①器具の取り付けかたIIの方法でBVS01をセットしてください。
- ②BVS01（上下）の角穴にBVS02が中心になるように差し込み取り付けてください。

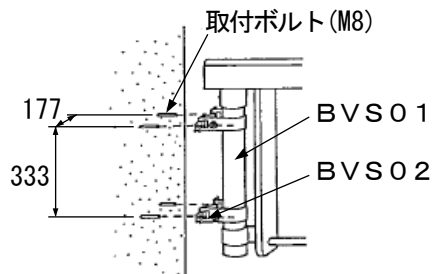


IV. 丸・角ポール側付式の場合

- ①器具の取り付けかたIIの方法でBVS01を器具にセットしてください。
- ②器具の取り付けかたIII-②の方法でBVS02を上下にセットしてください。
- ③ポール（φ89.1・φ100）および斜め□100・□100の中間に、BVS03を付属のボルト・ナットでBVS02に固定してください。



丸パイプ
(φ89.1・φ100)

角パイプ
(斜め□100) (□100)



※ 器具の取り付けが終わりましたら、電撃殺虫器(WVS3252)の取扱説明書に従い電源線を接続してください。

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービス・・・ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。