
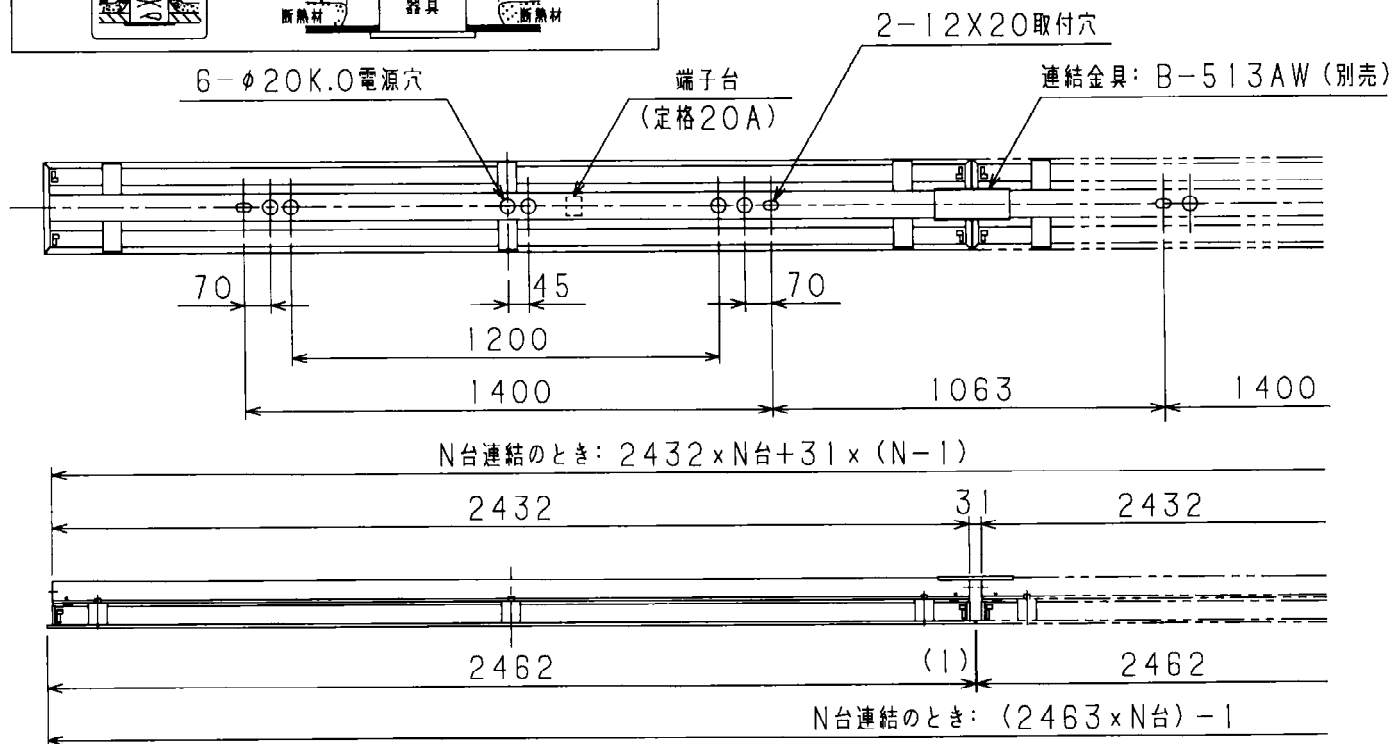
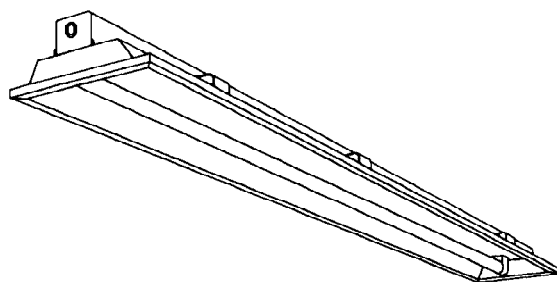


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備がありますと火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



定格出力固定形


定格電圧: EN1 100V 専用形

: EN24 200~240V 兼用形

セット形式	TM11107B-EN
〈本体〉	〈T11107B-EN〉
〈反射板〉	〈TMR11107A〉

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

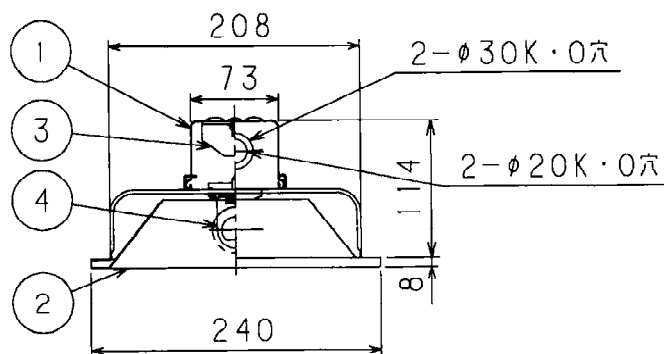

【埋込穴寸法】

単体時 : 215 x 2445

単体N連結時: 215 x {2432 x N + 31 x (N-1) + 10}

特記事項				5			
				4	ソケット		TH17, TH18A
形式 下面開放埋込形器具 TM11107B-EN1, EN24	先方記号	電圧 (V)	数量	3	電子安定器		
				2	反射板	SPC	t0.6 (表面: 白色)
				1	本体	SPC	t0.5 (表面: 白色)
				品番	部品名	材質	備考
	黒澤	7.0kg	FLR110H/A /100	86W×1			
	長谷川						
	深谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質 備考