



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井直付専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。

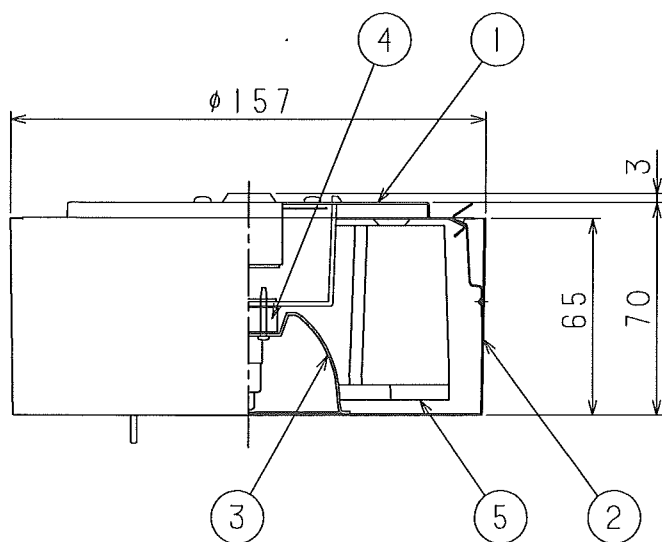

非常用照明器具
電池内蔵型
評定番号
LALH-06

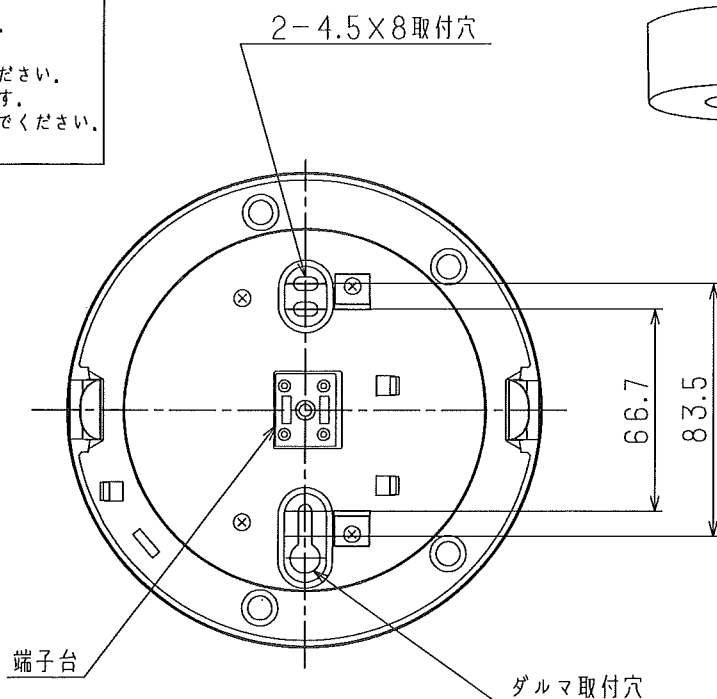

端子台付

高天井用

天井の電源穴はφ30mm以上あけてください。

ランプ形式: JE8.4V30W

非常時 ミニハロゲン電球8.4V30W点灯

この器具にはニッケル水素蓄電池を採用しています。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

特記事項

特記事項			100		5	バッテリー		7HR-CY-1RB
					4	ランプソケット	磁器	G4
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	反射板	ALP	t0.8 銀色鏡面仕上
形式 非常用照明器具・直付形 ZYC3009AS	黒澤	1.2kg	ミニハロゲン電球	30W×1	2	カバー	SPC	t0.5 白色
	大谷				1	本 体	SPC	t0.8 亜鉛メッキ鋼板
	野口	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考