



無線調光制御システムに関するご注意

- コントローラーや照明器具は、接続できる台数や通信範囲が制限されています。コントローラーの取扱説明書を参照し、接続台数や範囲を確認してください。
- コントローラーや照明器具のスキャン中は他の操作をしないでください。
- 明るさセンサーを設定している場合、レイアウト変更や照明環境を変更した際は、必ず「明るさセンサーの設定」をし直してください。
- 本アプリは器具仕様の調光下限値（例：約20％）より低い値に設定できますが、実際の調光下限は器具仕様（例：約20％）になります。
- 個別に手動操作できるよう、コントローラーと照明器具の電源スイッチを分けてください。
- 点灯や消灯、調光などの動作にバラツキが生じることがあります。
- コントローラーの時刻はタブレットから設定できますが、通信上のタイムラグで時刻がずれるおそれがあります。
- タブレットの時刻を補正してから、コントローラーの時刻を合わせてください。
- コントローラーの時計精度は月差±30秒以下ですが、定期的に時刻設定してください。
- コントローラーの電源が遮断されたり通信が遮断された場合でも、設定は保持されます。
- コントローラーとの通信ができない場合は、コントローラーの電源を切り、5秒以上時間をあけて電源を入れ直してください。
- 混信時、照明器具の動作がばらついたり、動作遅延が発生する場合があります。混信時の対策として以下をお試しください。
 - ・無線チャンネル設定を変更する
 - ・始業時間、開店時間などのスケジュール切替は、切替時刻から5分程度余裕をもって設定する

タブレットに関するご注意


- タブレット操作中にUSB無線通信器の抜き差しはしないでください。
- タブレット画面消灯時間の設定は10分以上にしてください。（出荷時の設定は10分です）
- タブレットの取り扱いについては同梱されているタブレットメーカーの取扱説明書をご確認ください。
- タブレットは日立無線調光制御システム専用です。
Androidのバージョンアップ、アプリをインストール、他機器との接続をした場合、動作の保証はできません。
- タブレット内のデータが消失しても保証でき兼ねます。
データの消失に伴う損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- タブレットの故障・不具合・誤動作などにより生じた損害に対しては、当社は一切の責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- タブレット本体の設定を変更すると、表示や動作がおかしくなる場合があります。
- 本アプリを他のアプリが起動した状態で使用すると、誤動作の原因となります。
- タブレットを初期化すると本アプリが消去され、データも消失しますのでご注意ください。
- タブレットは第三者から操作されないよう、スクリーンロック機能をご利用ください。
- タブレットは盗難・紛失しないようにしっかり管理してください。
- 本アプリの解析・改ざんなどの不正行為を行わないでください。
- 本アプリは位置情報の収集を行いません。

システム構成

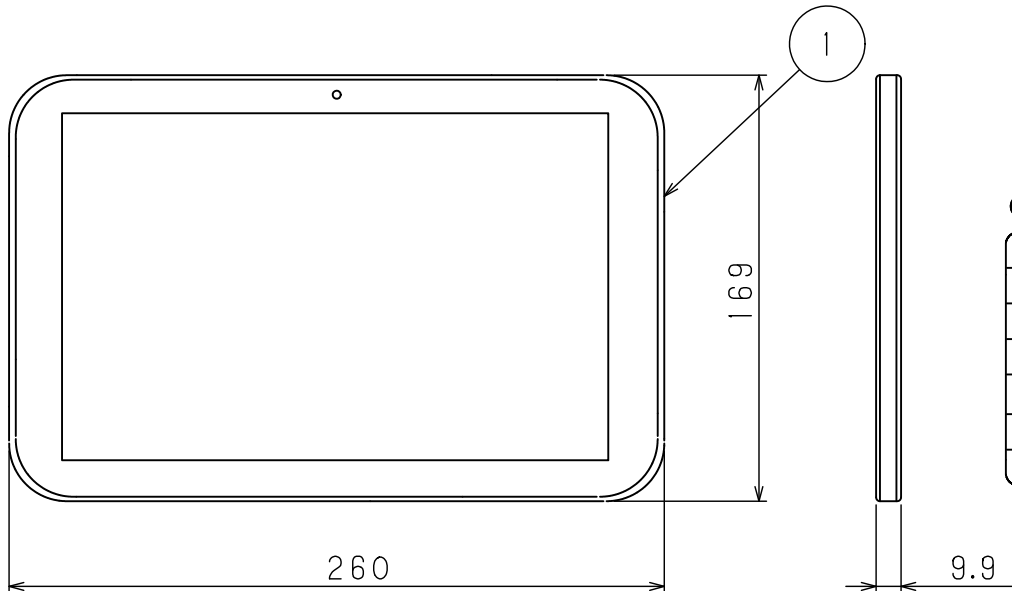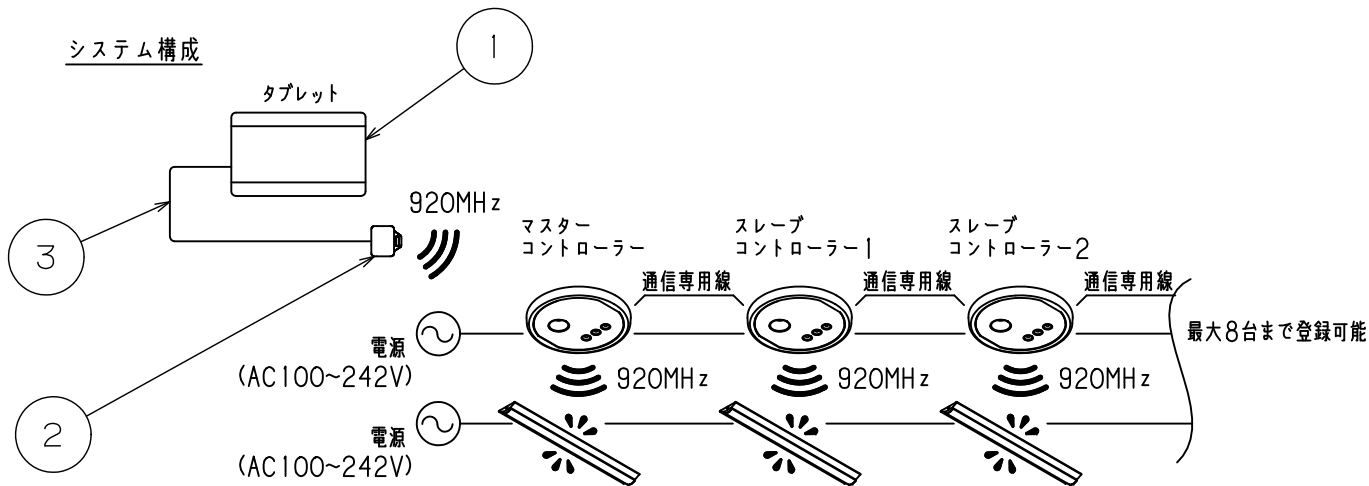


●タブレット（型式：TBKCO1）

項目	仕様
電源電圧	DC5V（USBコネクタより給電）
サイズ	約260×169×9.9mm
ディスプレイ	約10.1インチTFT WUXGA
インターフェース	USB Type-C™
対応OS	Android™ 14
付属品	DCプラグ付ACアダプタ

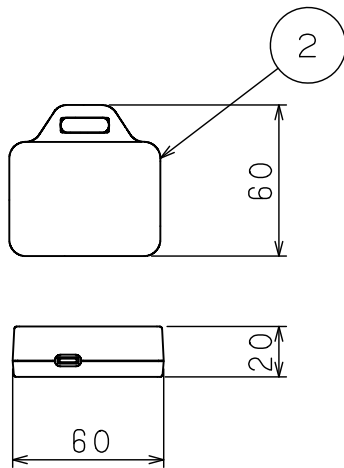

●USB無線通信器（型式：DGO1）

項目	仕様
電源電圧	DC5V（USBコネクタより給電）
無線通信	920MHz帯特定小電力無線
インターフェース	USB Type-C™

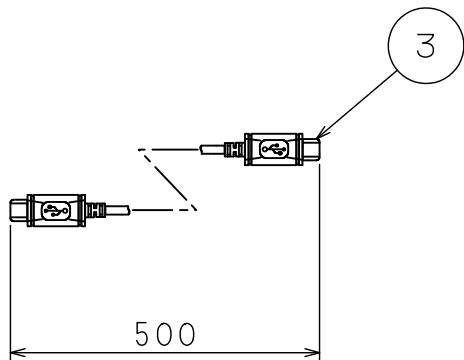

●USBケーブル

項目	仕様
コネクタ形状	Type-C to Type-C
ケーブル長	約0.5m（コネクタ長さ含む）

※日立無線調光システム専用コントローラー（DRWO1）や専用照明器具と組み合わせてご使用ください。

5					
4					
3	1	USBケーブル			
2	1	USB無線通信器			
1	1	タブレット			
品番	数量	部 品 名	材質	備 考	
					R 度 1/3
製図	浅野	無線調光制御システム 通信機器			
審査	石井	形 式：TBKCO1SET			
承認	石井				
日立グローバルライフソリューションズ(株)					NT803136