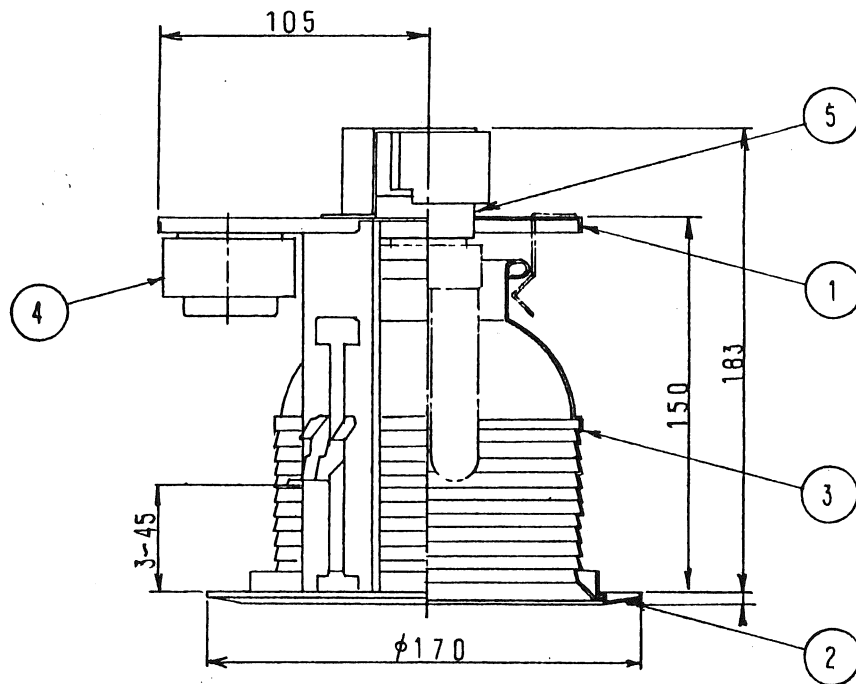



電子スタータ式

埋込穴寸法 φ150

端子台付

|      |          |                |        |        |               |      |      |     |      |        |
|------|----------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|-----|------|--------|
| 特記事項 | 生産終了品    |                | 100    |        | 5             | ソケット |      |     |      |        |
|      |          |                |        |        | 4             | 安定器  |      |     |      |        |
|      |          | 先方記号           | 電圧(V)  | 数      | 量             | 3    | バツフル | ALP | t1.0 | 白色     |
| 形式   | 埋込ダウンライト | 福井<br>百瀬<br>赤沢 | 0.73Kg | パラライト2 | FDL<br>13W X1 | 2    | 額縁   | SPC | t0.6 | 白色     |
|      | FD5104   |                |        |        |               | 1    | 本体   | SPC | t1.0 | 亜鉛メッキ板 |
|      |          | 器具重量           | 適合ランプ  | W・数    | 品番            | 部品名  | 材質   | 備考  |      |        |