
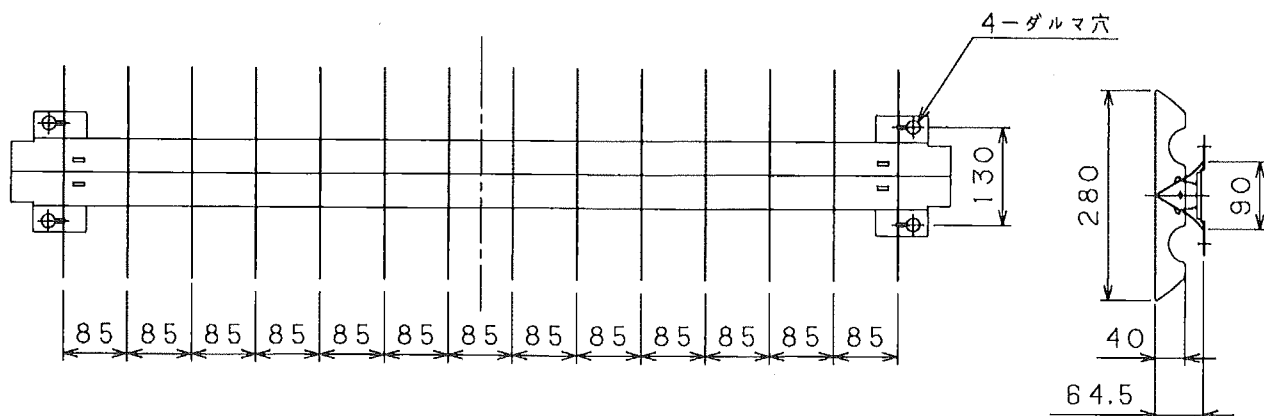
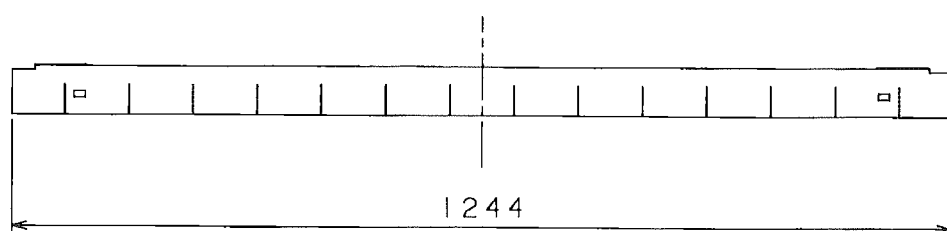


△ 安全に関するご注意

・適合器具以外に使用しないでください。落下の原因となります。

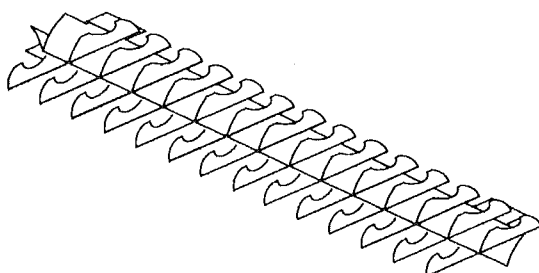


公共施設形

FRS18L5-322

遮光角: 15° X 15°

適合器具: HTM4201V

グレア分類
G1b

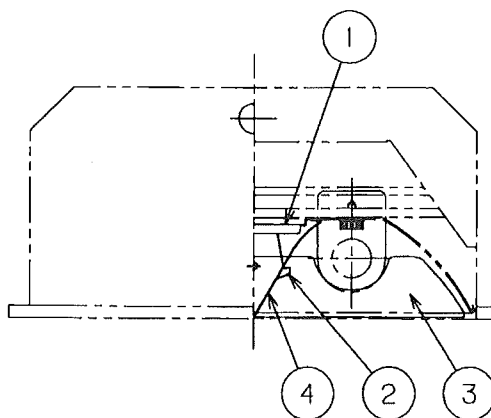

特記事項					5			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	4	取 付 パ ネ	SUS	t0.5
形式 ハイエフコンビネーション 板 ルーバ付 V 形 反 射 板 BC4202V	黒 澤				3	ル ー バ	SPC	t0.8 高反射白色
	長谷川	2.0kg			2	反 射 板	SPC	t0.6 高反射白色
	長谷川	器具質量	適合ランプ	W・数	1	取 付 金 具	SPC	t1.0 白色
					品番	部 品 名	材質	備 考
日立グローバルライフソリューションズ株式会社							NT89342	