

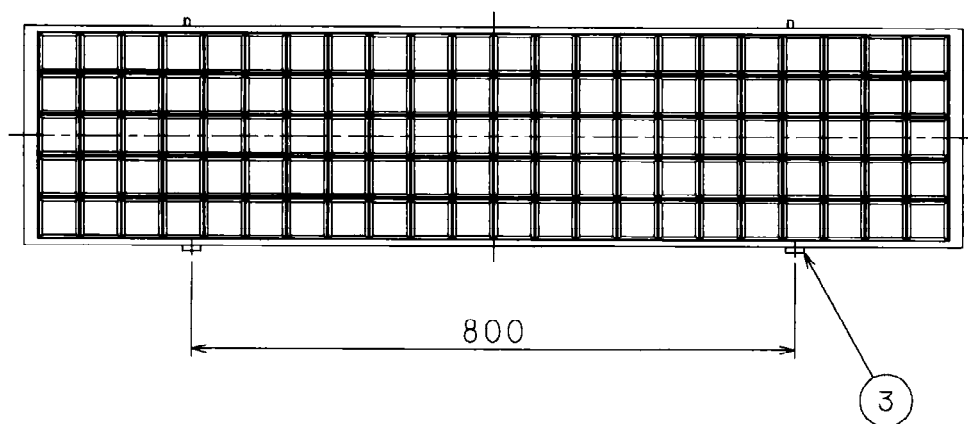
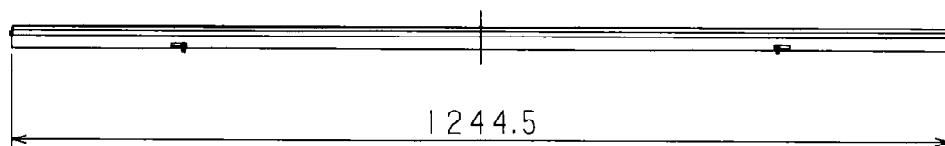


⚠ 安全に関するご注意


・適合器具以外に使用しないでください。落下の原因となります。

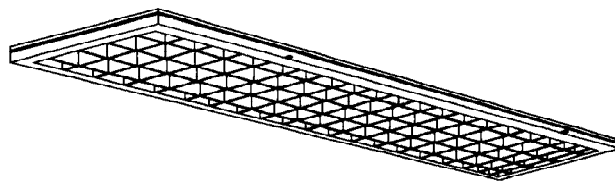

遮光角: 30° X 30°

適合器具: HTM4201V

グレア分類
V2

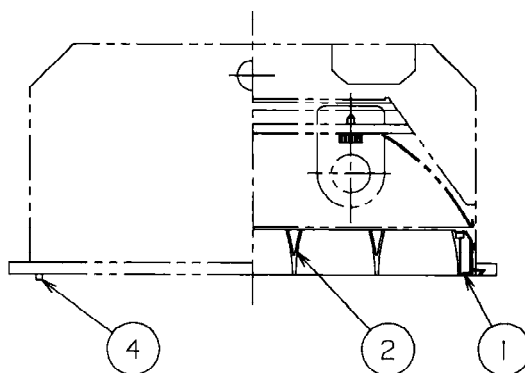

注1) このアクセサリを取り付ける場合は、アクセサリの取扱説明書に従い、適合器具本体のソケット台と反射板を上部に移動させてください。

2) このアクセサリは非常灯には使用できません。

特記事項		先方記号	電圧 (V)	数 量	5			
					4	ラ ッ チ		
形式 ハイエフコンビネーション O A ルーバ BC4302V	黒澤	2.7 kg			3	掛 金 具	SPC	t1.0
	長谷川				2	ル ー バ	樹脂	鏡面ツヤ消し
	長谷川				1	枠	SPC	t0.8 高反射白色
		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
							NT89473	