


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・施工は、取付け方法にしたがい確実にこなってください。
施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。
- ・必ず専用の器具と組み合わせて使用下さい。
灯具不点灯の原因となります。

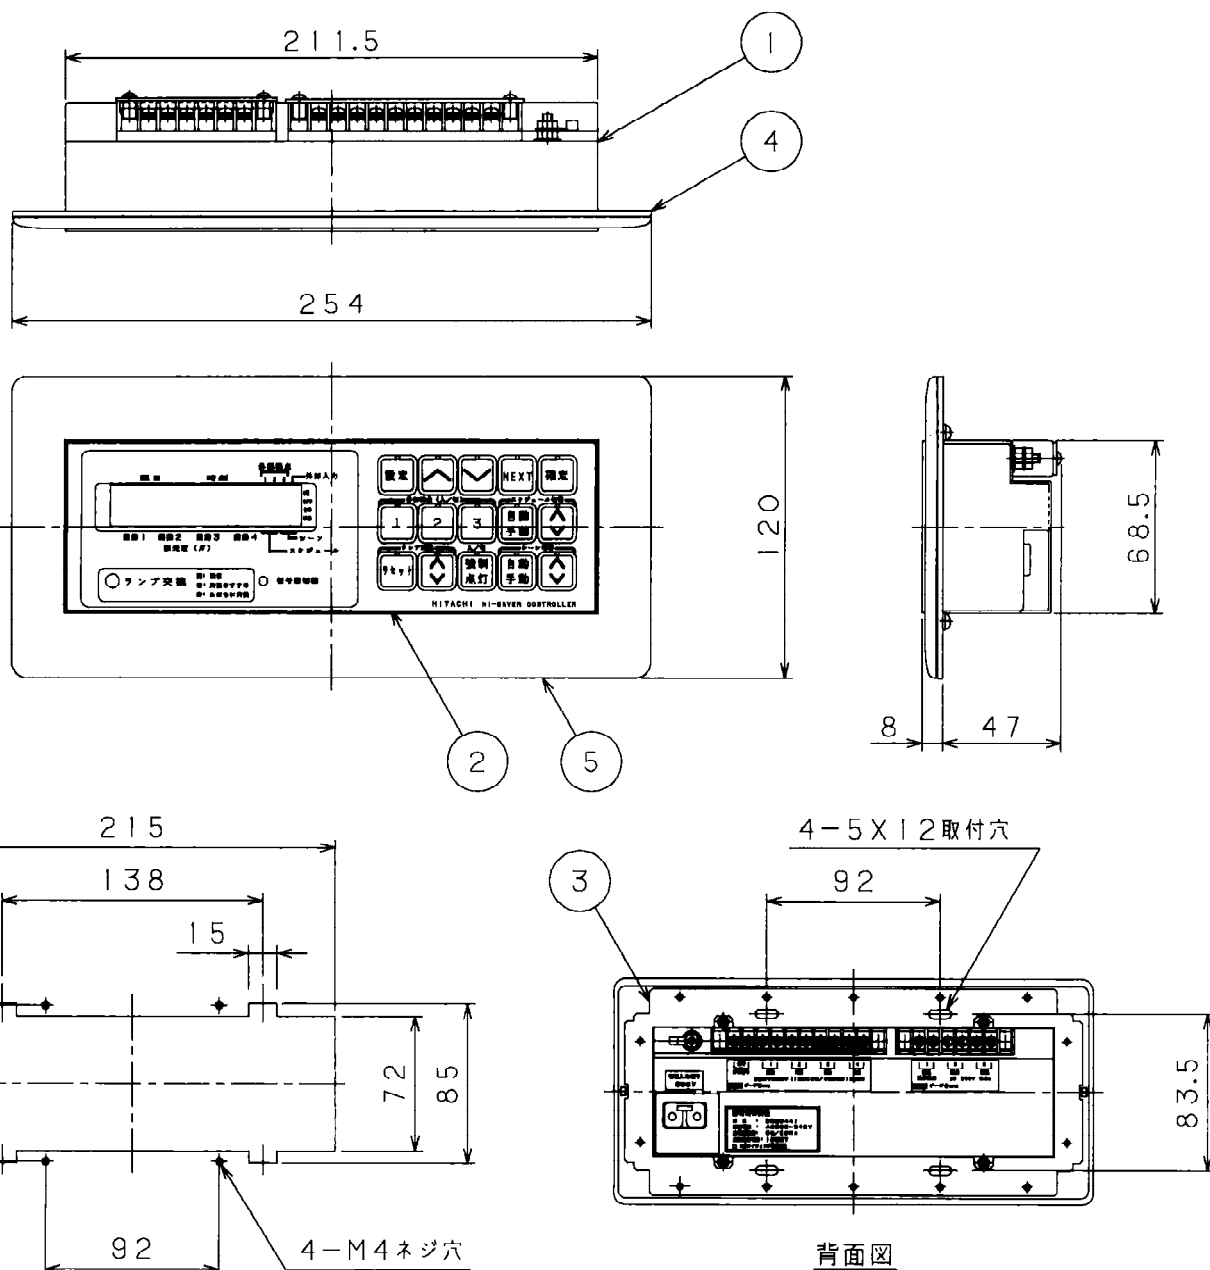

取付加工図（盤取付の場合）

5個用スイッチボックス（壁埋込形）に取り付け可能です。

特記事項 照明制御装置			200 ~242		5	プレート	樹脂	ナチュラルホワイト
					4	カバー取付板	樹脂	ナチュラルホワイト
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	取付板	SPG	±1.6
形式 照明調光コントロールユニット		乗原			2	パネルケース	樹脂	ナチュラルホワイト
DR20441（特性寸法図）		中川	0.75kg		1	本 体	SPC	±1.0
		中川	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質
								備 考