





△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(右図の空間を確保してください。)

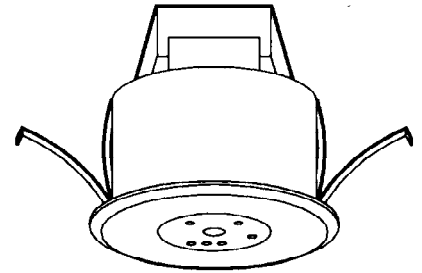

施工上のお願い

- ・軟らかい天井に取付ける場合は必ず取付パネと天井の間に補強材を入れてください。器具の落下や額縁と天井の間にスキマができる原因となります。

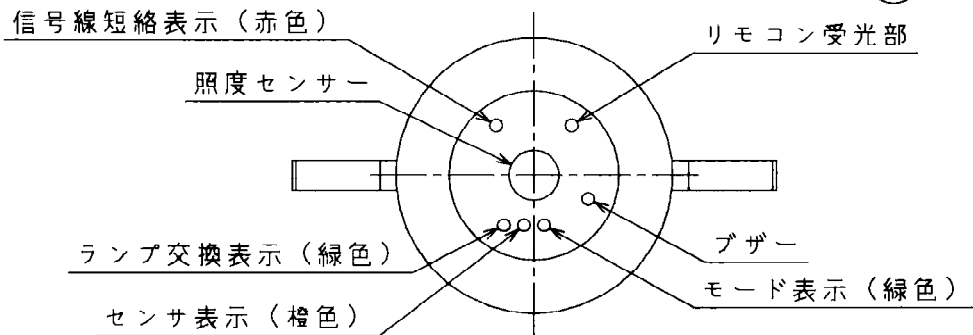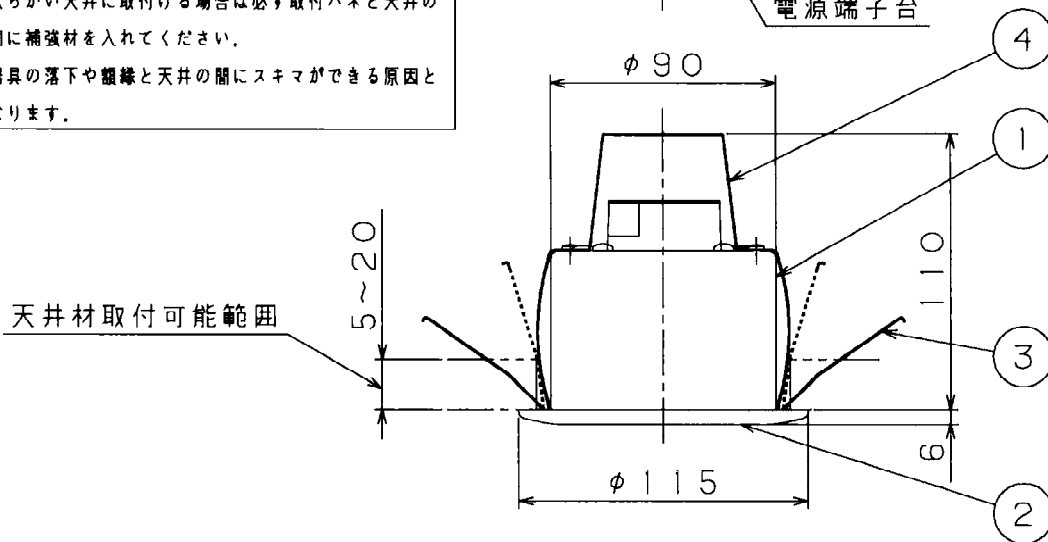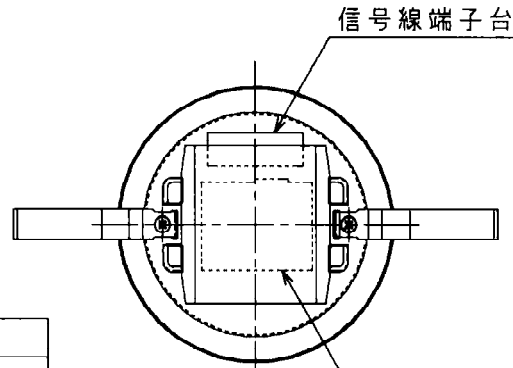

埋込穴寸法 φ100

設定用専用リモコン
IRTO8KB3-2 (別売)

特記事項	200 ~240	5	4	端子台カバー	SPG	t0.8
				3	取付パネ	SUS
形式 照明制御装置 DR20711N (機器寸法図) -1/4	栗原 中川 中川	0.3Kg	2	額縁	樹脂	ナショナルホワイト
				1	本体	SPC
	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質 備考

NT89614