
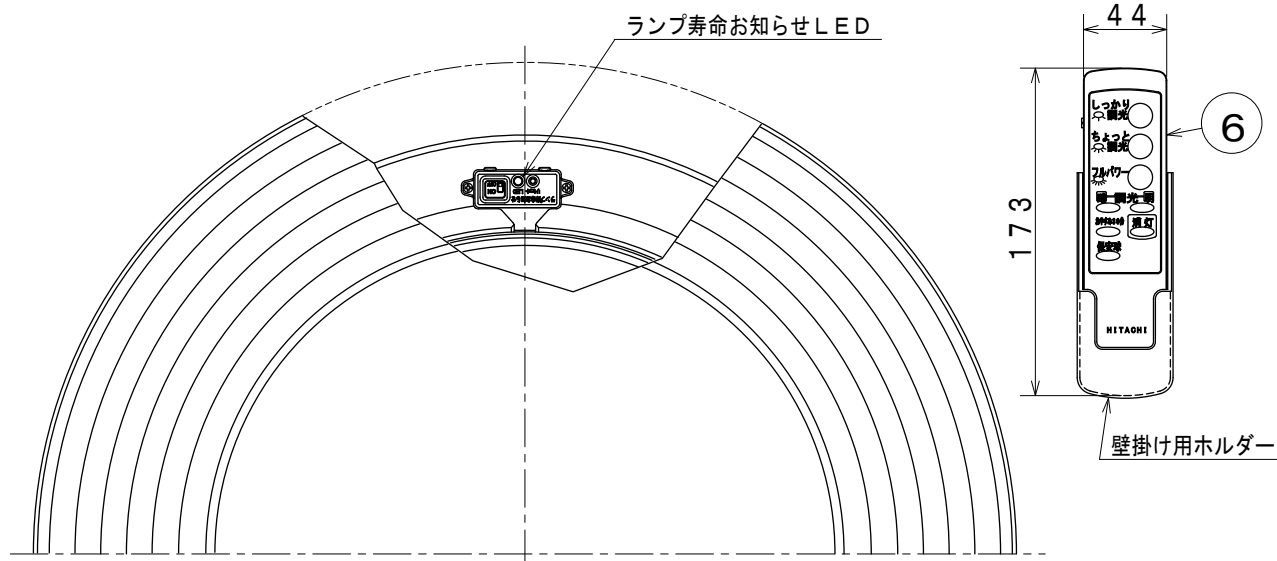
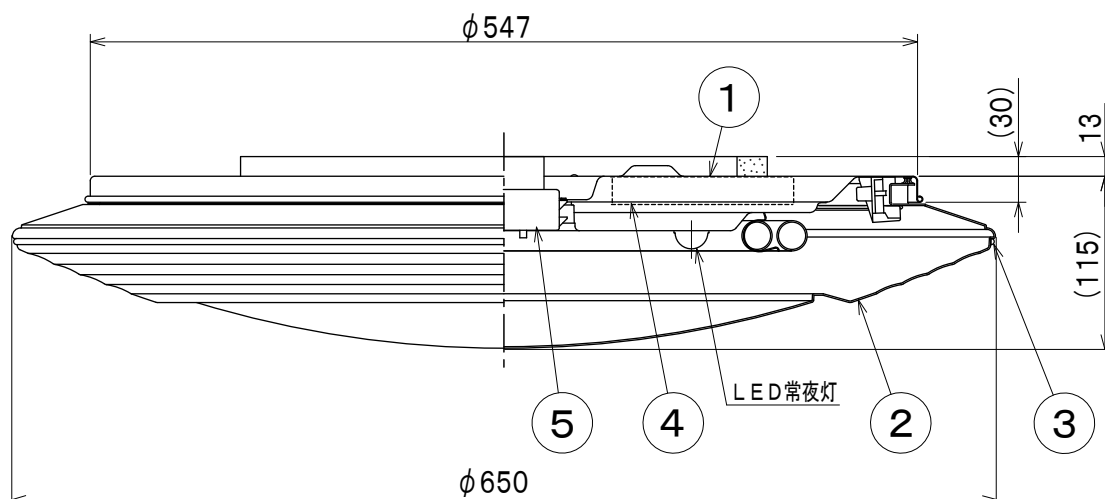


- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

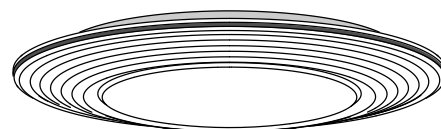

ワイド調光・ランプ寿命お知らせLED付
LED常夜灯付
瞬時点灯方式
本体取付：らくづけポン式
カバー着脱：回転式
虫ガードパッキン採用

6	リモコン送信機		
5	アダプタ		
4	ICインバータ		
3	飾りバンド		シルバー
2	カバー	アクリル	乳白
1	本体	塗装鋼板	白色
品番	部 品 名	材 質	備 考

特記事項			100	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量
形式 シーリングライト DRC10722AJ	石井	3.5 kg	二重環形蛍光ランプ パールミックきらりD	FHD100EDK x1
	渡辺 (和)			
	渡辺 (素)	器具質量	適合ランプ	W ・ 数