
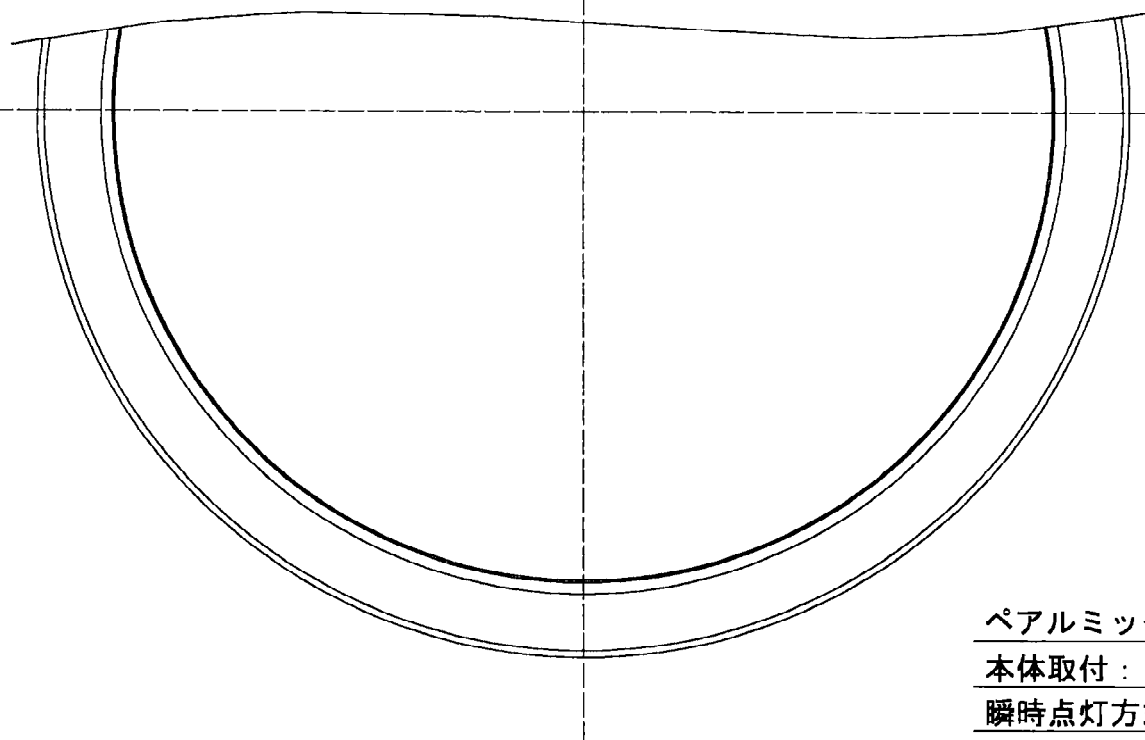
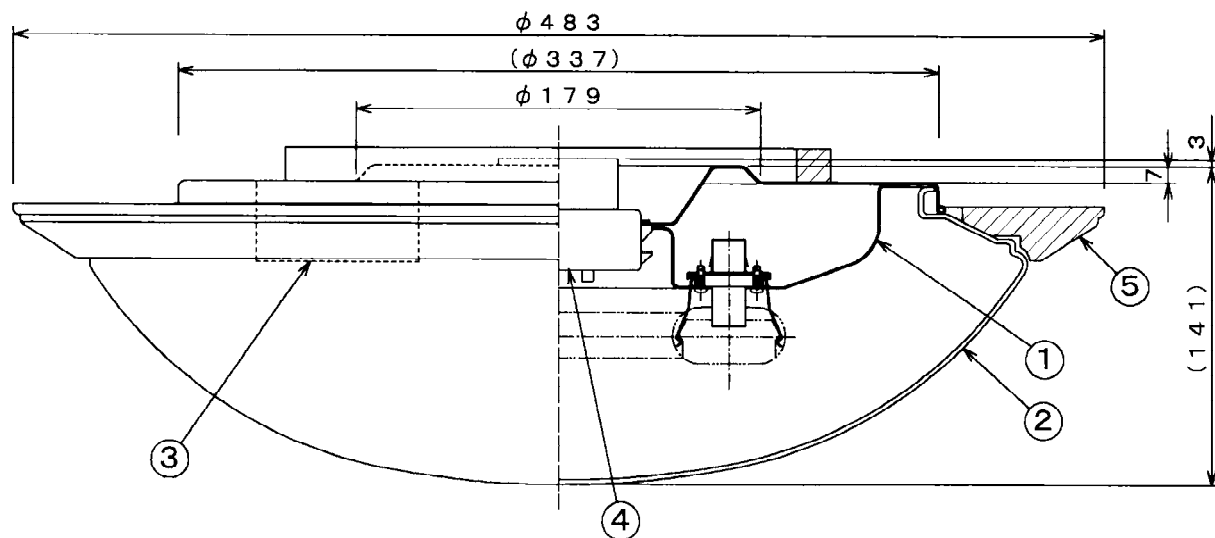


▲ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

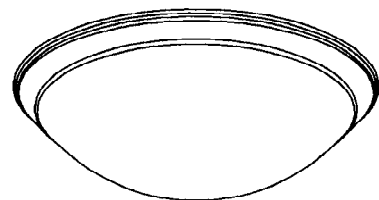

パールミック IC

本体取付：らくづけポン式

瞬時点灯方式

カバー着脱：回転式

きらりUV(新防虫)

特記事項			100		5	枠	木製	ライトオーク調
					4	アダプタ		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ICインバータ		
形式 シーリングライト	渡辺和	2.5kg	二重環形蛍光ランプ ペア7W/24V/2000lm	FHD40ELK ×1	2	カバー	アクリル	乳白
DRC4730EK	渡辺秀		適合ランプ	W・数	1	本体	SPC	t0.8 白色
	渡辺秀	器具質量			品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800096