

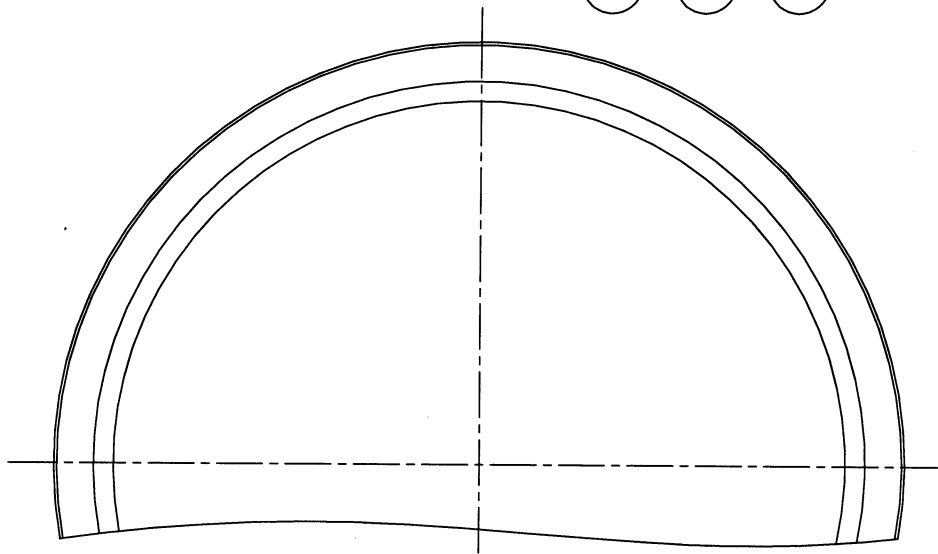


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

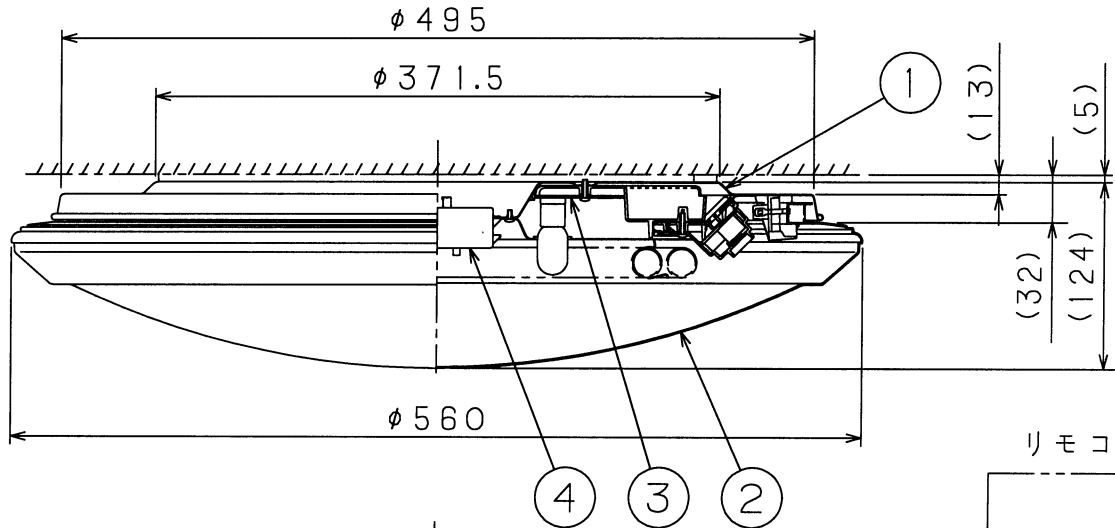

リモコン付

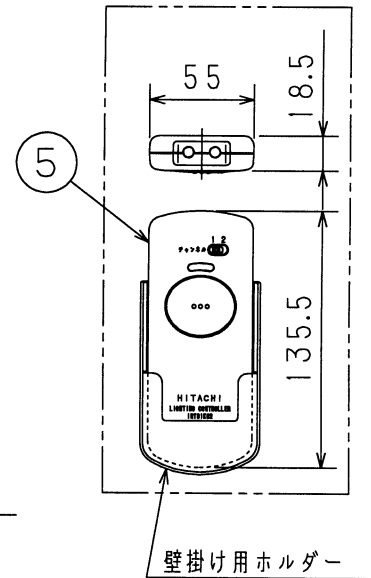

瞬時点灯方式

調光タイプ

本体取付: らくづけボン式

カバー着脱: 回転式

引掛シーリングボディ(メス部)なし

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

特記事項			100		5	リモコン送信器		
					4	アダプタ		
		先方記号	電圧(V)	数量	3	ICインバータ		
形式	シーリングライト	岸山	3.2kg	二重環形蛍光ランプ FHD85EDK	2	カバー	アクリル	乳白
	DRC S862RK	渡辺(和)		ベアルミツクリD x1	1	本体	塗装鋼板	白色
		森	器具質量	適合ランプ	品番	部 品 名	材質	備考

日立ライティング株式会社

NT800511