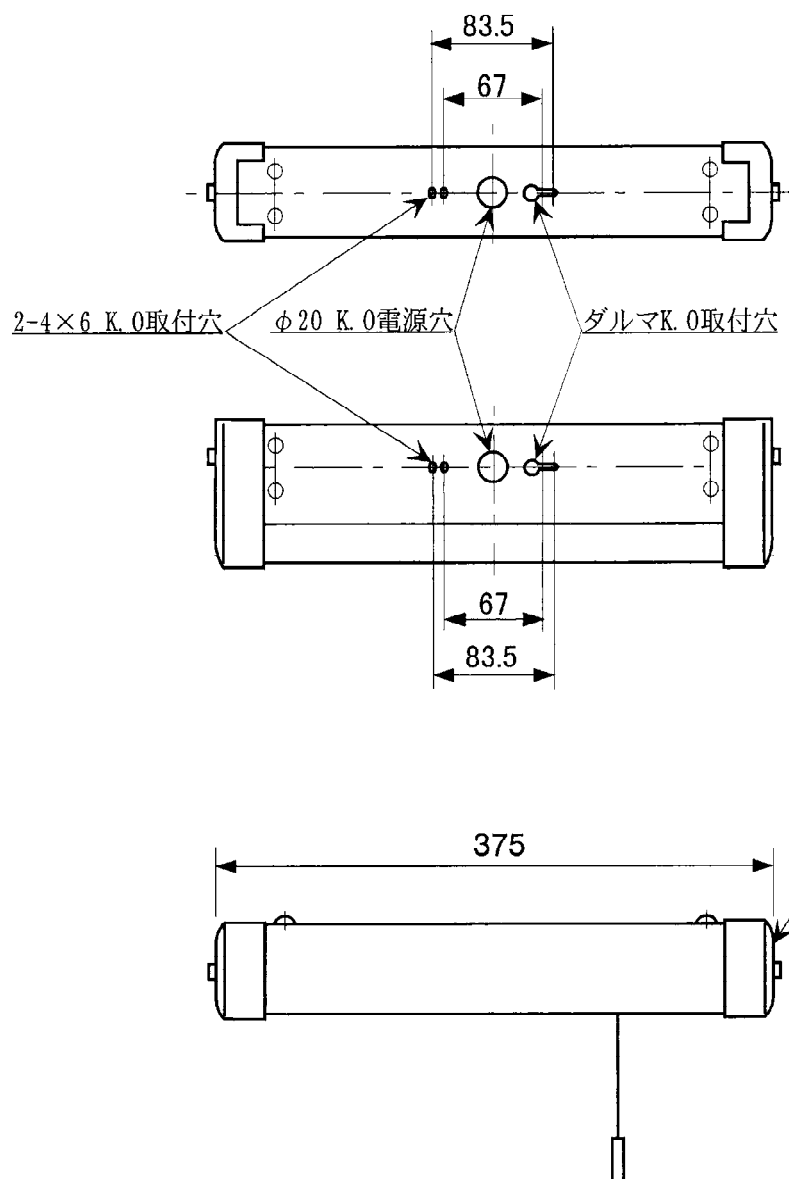


プルスイッチ付き(点灯-消灯)

速結端子付き

コンセント付き(600Wまで)

棚下・壁面取付型

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

特記事項

特記事項			100		5	ソケット			
					4	安定器			
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	エンドカバー	スチロール	白色	
形式	流し元灯 FB1609	石井	0.8kg	蛍光ランプ	10WX1	2	カバー	スチロール	透明
		渡辺				1	本 体	SPC	t0.5 白色
		森	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材質	備 考