
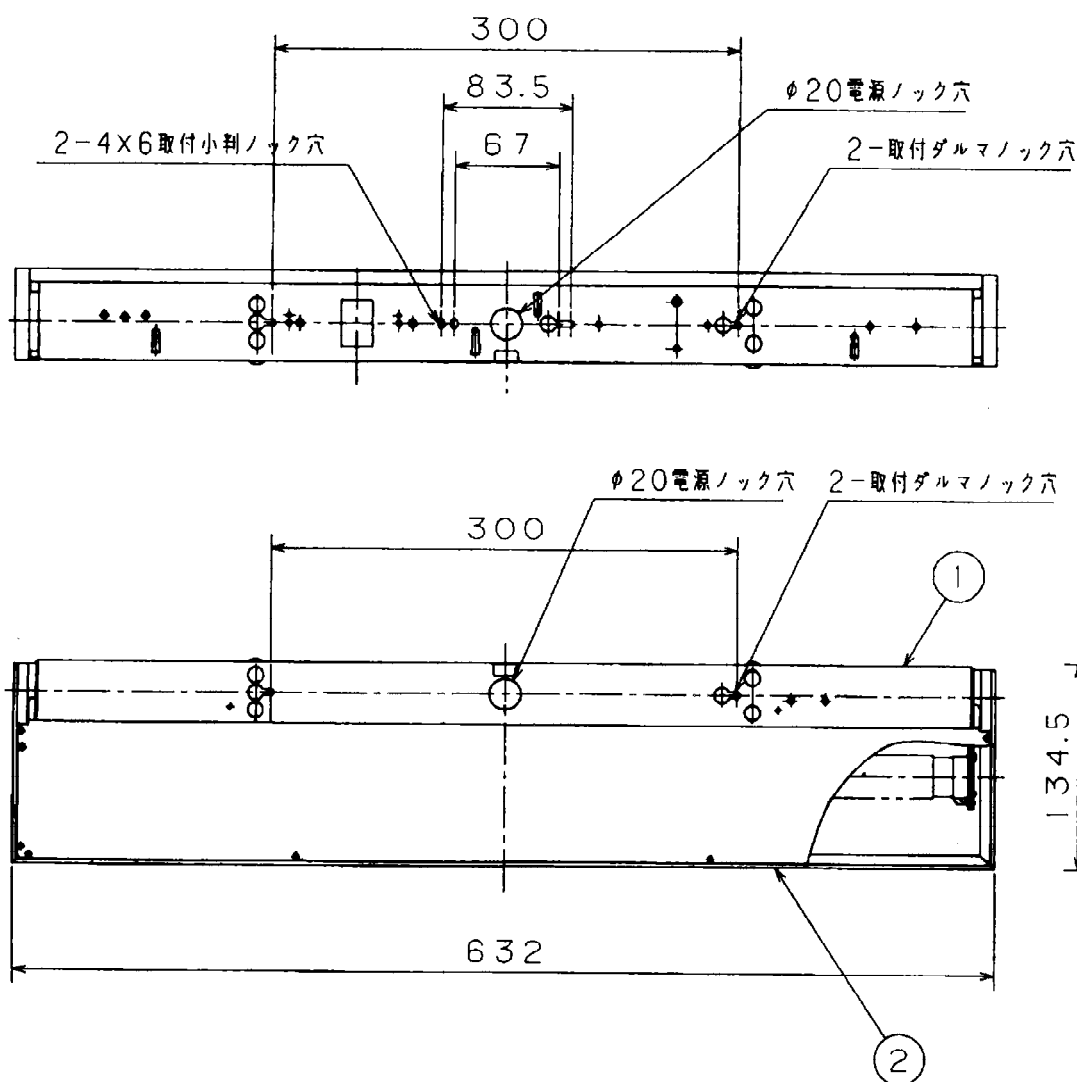


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁面・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



壁面・天井取付兼用型

速結端子つき

セード着脱：ターンファスナー式

特記事項					100				6						
									5						
									4	ソケット					
形式 床の間灯 FB2102			先方記号		電圧 (V)		数 量		3	安定器					
			渡辺 (和) 渡辺 (寿) 渡辺 (寿)		1. 4kg		直管形蛍光灯 あかりん棒 L色		FL20SSEX-L/18 x1		2	セード		木製	白木
			渡辺 (寿)		器具質量		適合ランプ		W・数		1	本体		SPC	白色
									品番	部 品 名		材質	備考		

日立アプライアンス株式会社

NT800116