


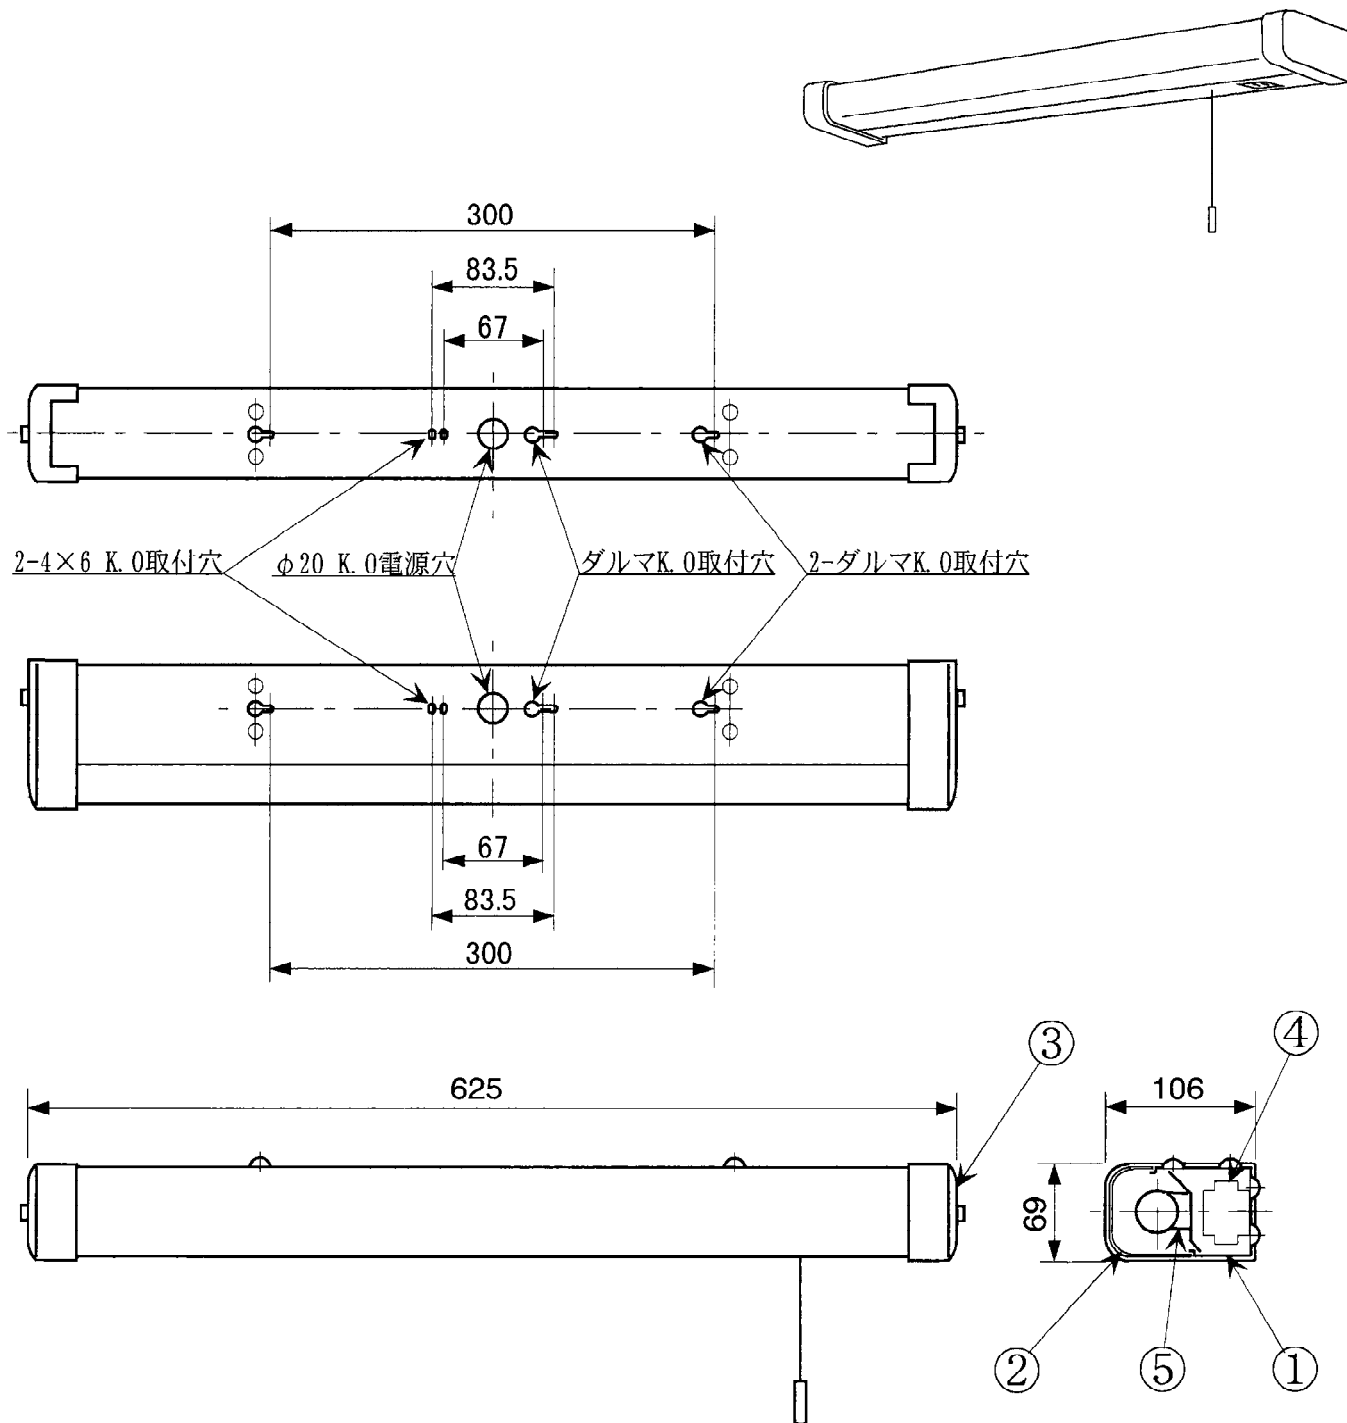

プルスイッチ付き(点灯-消灯)
 速結端子付き
 コンセント付き(600Wまで)
 棚下・壁面取付型

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
 屋外や水気湿気のある場所では使用しないでください。
 絶縁不良による感電の原因となります。
 ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい、確実に取付けてください。
 また、指定以外の取付けはしないでください。
 取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

特記事項			100		5	ソケット			
					4	安定器			
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	エンドカバー	スチロール	白色	
形式	流し元灯 FB2609	石井	1.1kg	蛍光ランプ	20WX1	2	カバー	スチロール	透明
		渡辺				1	本 体	SPC	t0.5 白色
		森				器具質量	適合ランプ	W・数	品番