


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

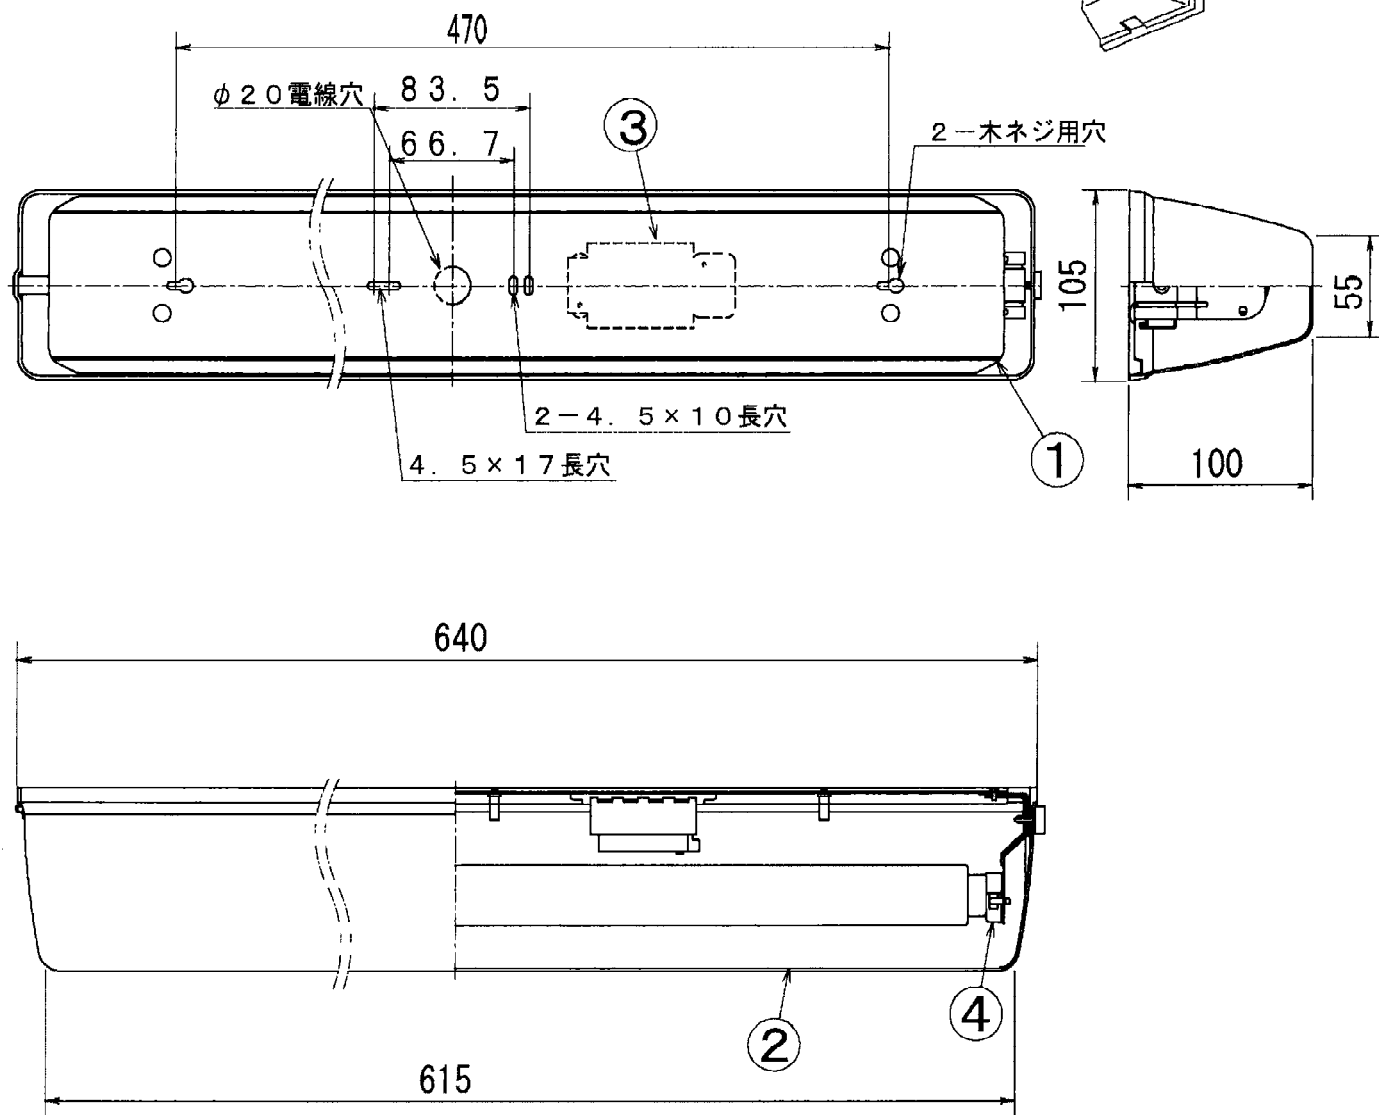

天井面・壁面縦・横兼用
速結端子つき

特記事項			100		5		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	4	ソケット	
					3	安定器	
形式	屋内用ブラケット	小菅	1. 1kg	FL20SS・N/18	2	カバー	スチロール
	FB2614	渡辺 (和)	ハイホワイト	x1	1	本体	乳白
		渡辺 (寿)	器具質量	適合ランプ	品番	部 品 名	鋼板
				W・数			白色
							材 質
							備 考
日立アプライアンス株式会社							NT89305