
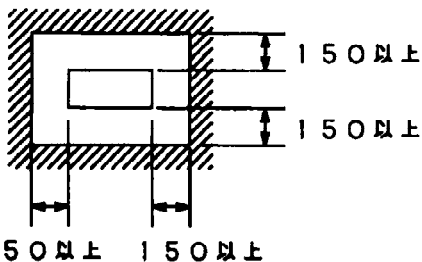


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁面取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

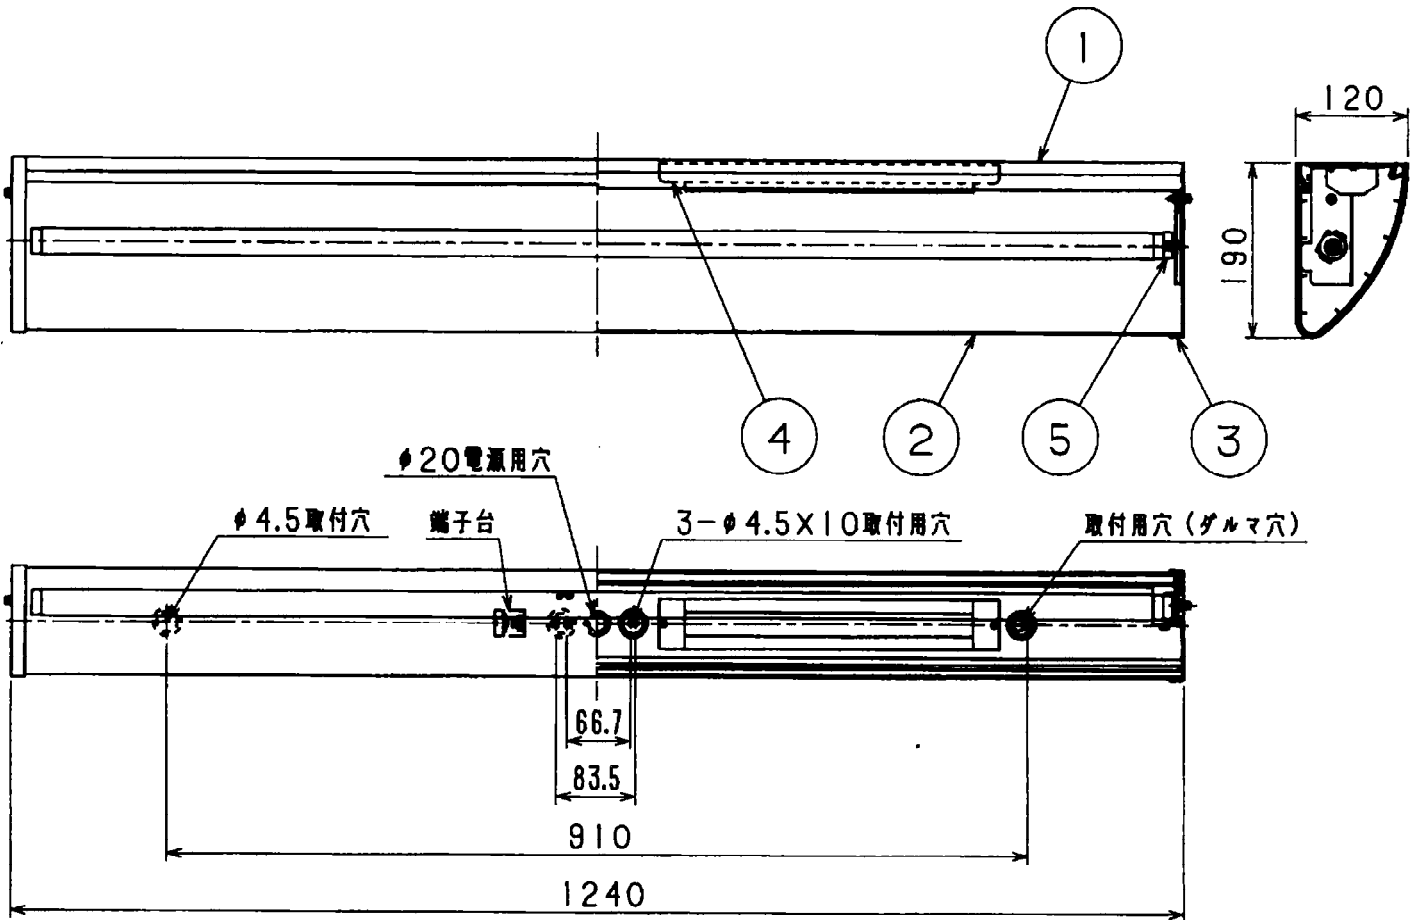

壁面、天井面より 150mm以上離して
取り付けて下さい。

速結端子台付

カバー着脱: 端面ねじ式

壁面取付専用

型式		石井	3.9kg	FL40SSEX-L/37	40W形 (40形・1灯)	5	ソケット	ABS	白
							4	ICインバータ	
ブラケット		減辺(和)	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	3	カバー	ABS
							2	セード	アクリル
FB4618E		減辺(海)	適合ランプ	W・数	品番	1	本体	SPC	±1.0 白色
							部 品 名	材質	備考