
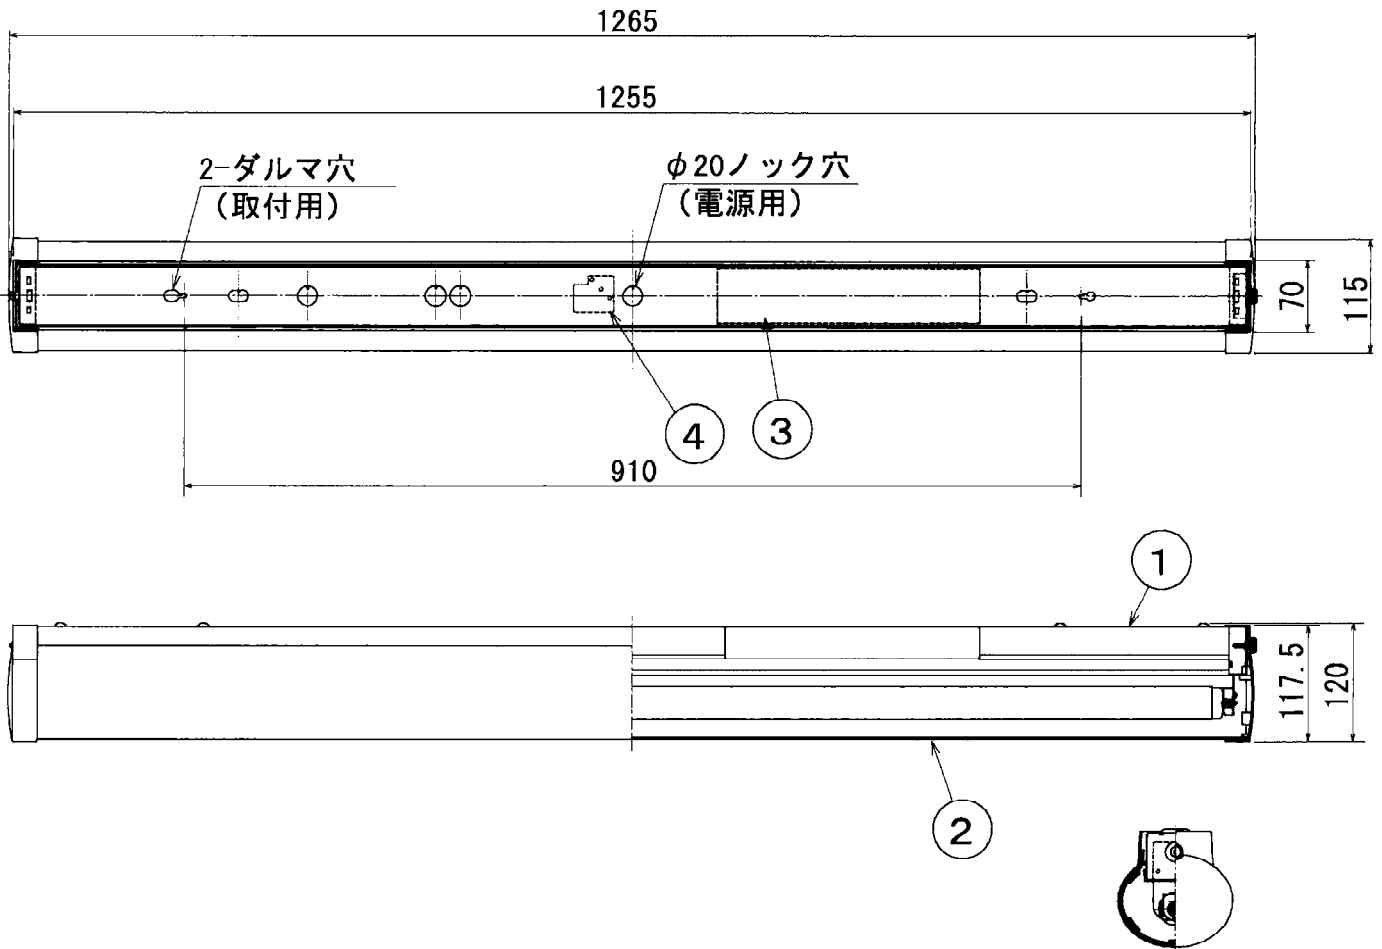


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

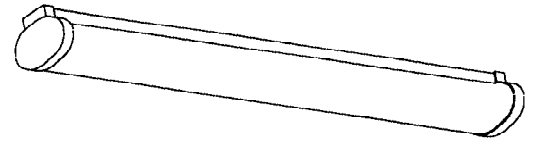

瞬時点灯方式

傾斜天井対応（45° まで）

カバー着脱：引掛けねじ式

特記事項		100		6			
		先方記号	電圧（V）	数 量	5		
形式 キッチンライト FC3662E		2.5Kg	ハイルミック	FHF32EX x1	4	速決端子台	
		器具質量	適合ランプ	W・数	3	ICインバータ	
		小菅			2	カバー	スチロール 乳白
		渡辺（和）			1	本体	鋼板 t0.3ミルキー 初付色
		渡辺（寿）			品番	部 品 名	材 質 備 考