


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

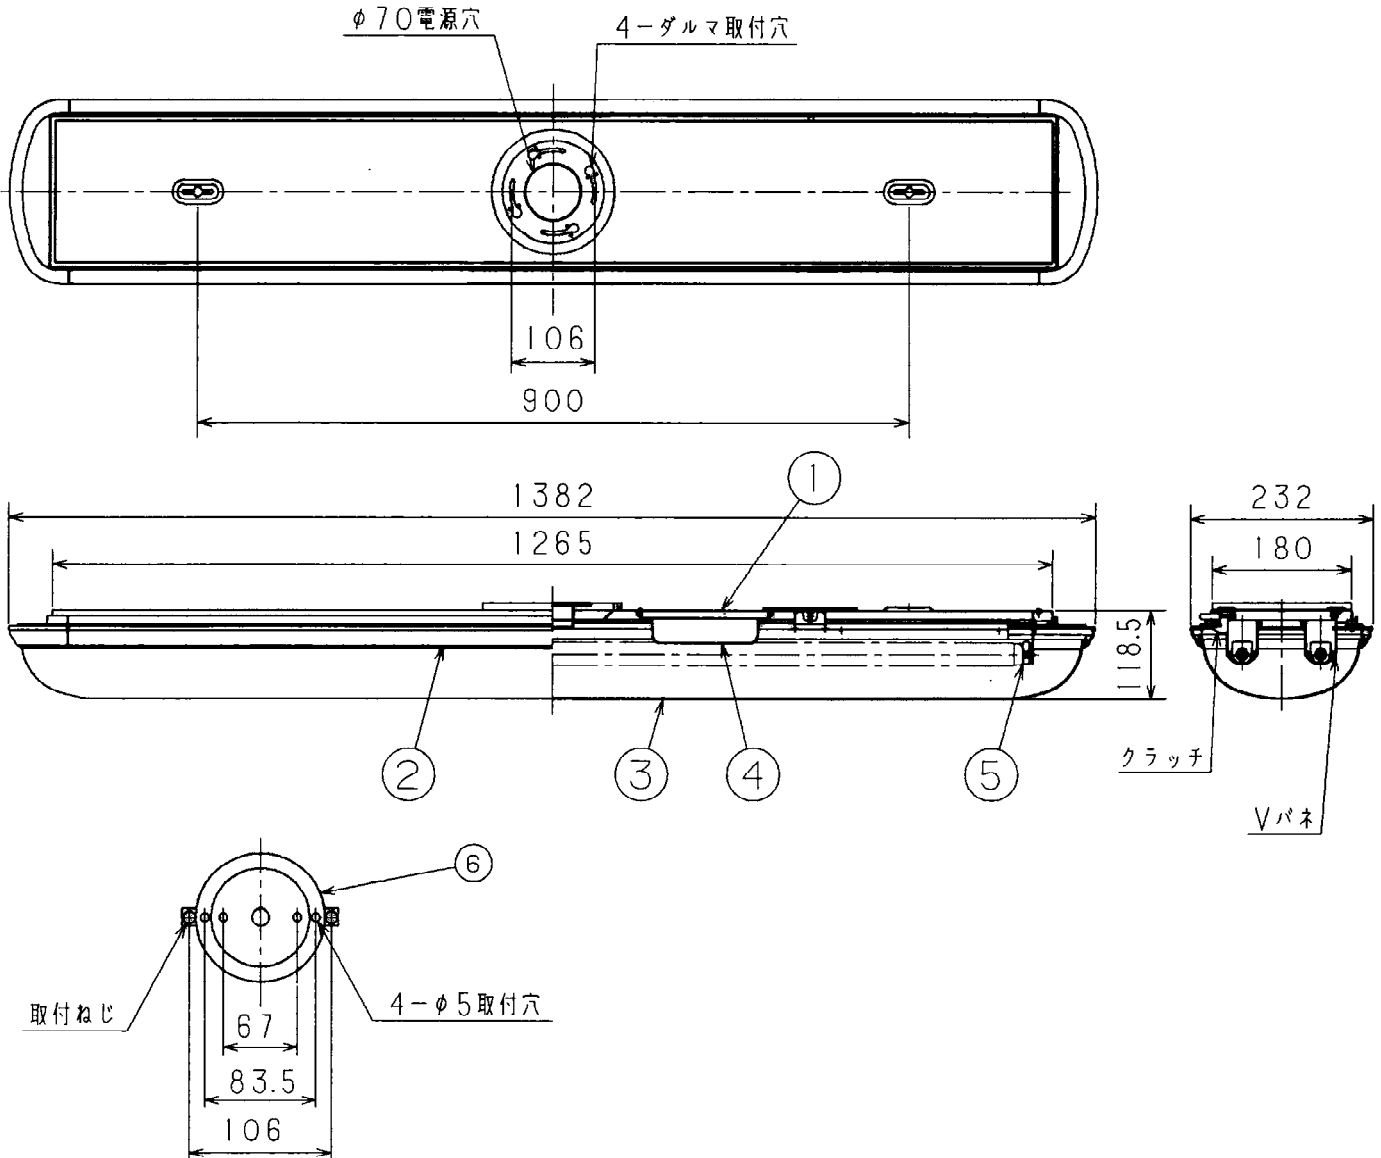

瞬時点灯方式

簡易取付型

カバー着脱

: 片側クラッチ式

: 片側Vパネ式

形 式	仕 上
FC8659E-T	ブラウン
FC8659E-W	ホワイト

					6	取付金具	SPC	φ1.2 亜鉛メッキ
特記事項			100		5	ソケット		
					4	ICインバータ		
					3	カバー	アクリル	乳白
形式 キッチンライト	小管	4.9kg	直管形蛍光灯 ハイルミックD	40W×2	2	枠	塩ビ	色左記
	選定(有)				1	本体	SPC	φ0.8 白色
	森				器具質量	適合ランプ	W・数	品番

日立アプライアンス株式会社

NT87174