
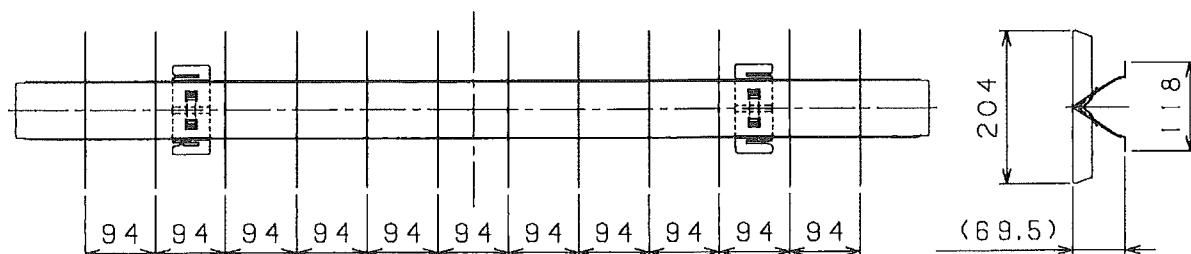
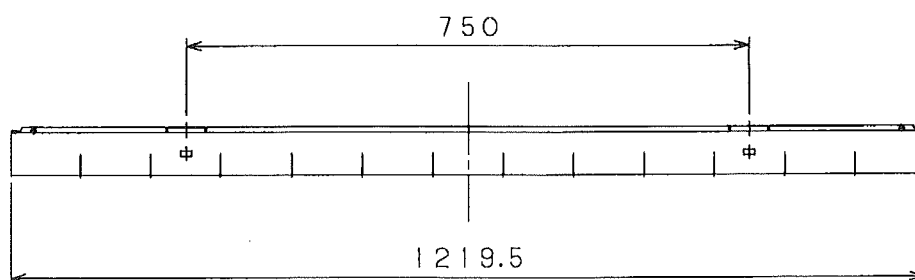


△ 安全に関するご注意

・適合器具以外に使用しないでください。落下の原因となります。

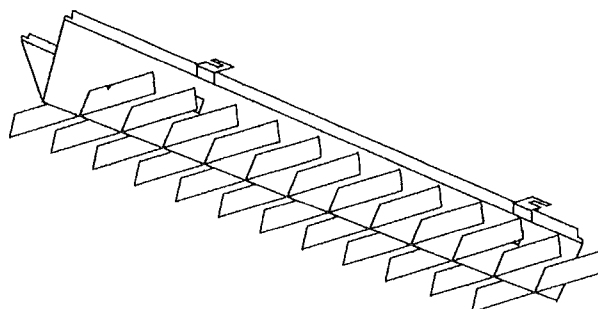

公共施設形


FRS15L5-322

遮光角: 30° X 15°

適合器具: HTM4222V

グレア分類 (A断面/B断面)

G | a / G | b

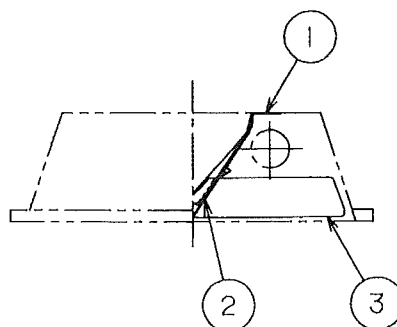

特記事項					5					
					4					
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	遮 光 板	SPC	t0.8	高反射白色	
形式	H f コンビネーション 鋼板白色ルーバ HBC4240V	黒澤			2	反 射 板	SPC	t0.6	高反射白色	
		長谷川	1.4kg		1	取 付 金 具	SPC	t1.0	高反射白色	
		長谷川	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考	