
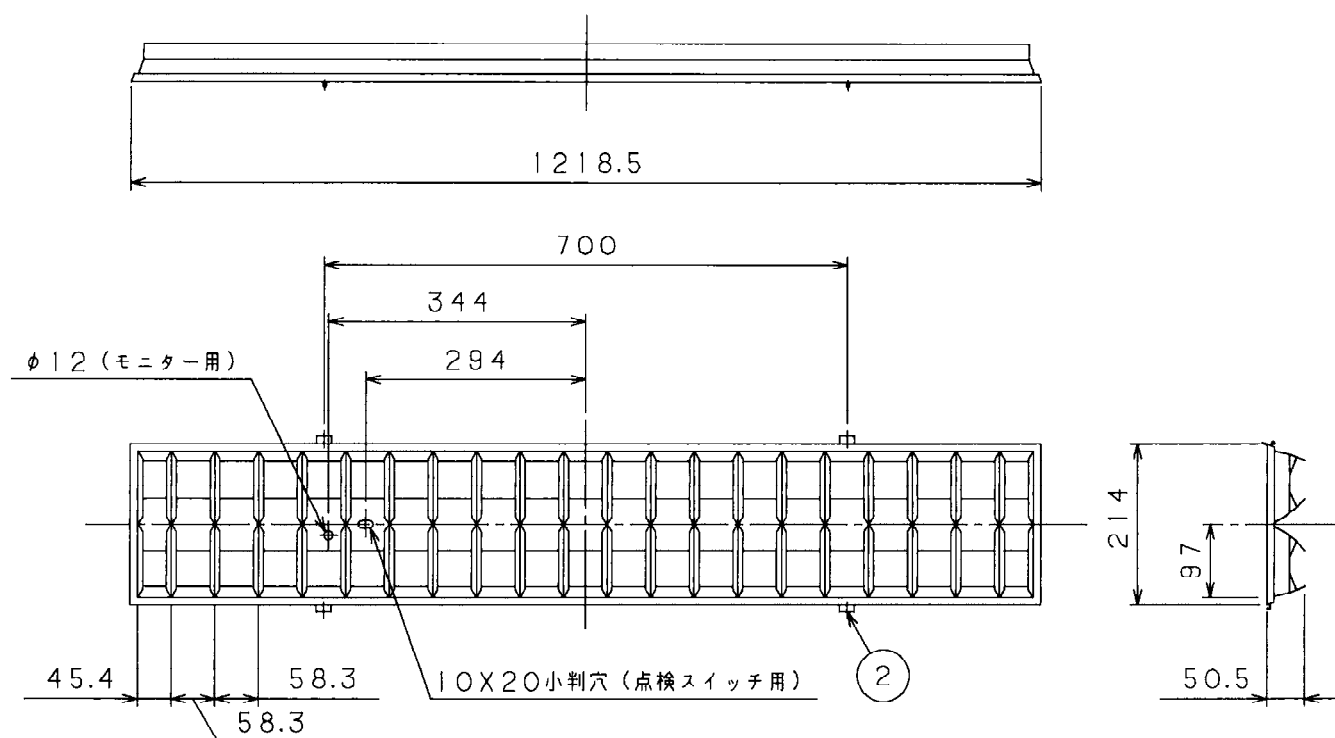
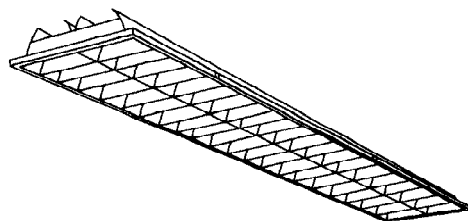


・適合器具以外に使用しないでください。落下の原因となります。

遮光角: $30^{\circ} \times 30^{\circ}$

適合器具: ZHTM4222VE 専用
ZHTM4222VN

グレア分類
V 2

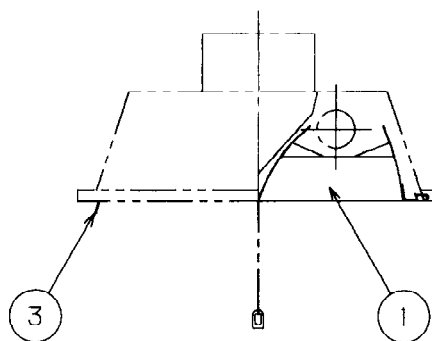

特記事項					5			
					4			
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ラ ッ チ		
形式 H f コ ン ビ ネ ー シ ョ ン 鏡面つや消しルーバ (非常灯用) HBC4242VZ	黒澤			2	掛 金 具	SPC	t0.8 亜鉛メッキ鋼板	
	長谷川	1.6 kg		1	ル ー バ	SPC	t0.3 鏡面ツヤ消し	
	長谷川	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT 89349