



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

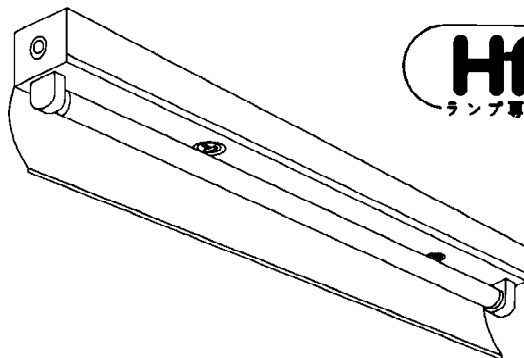

公共施設形

FBS5-321

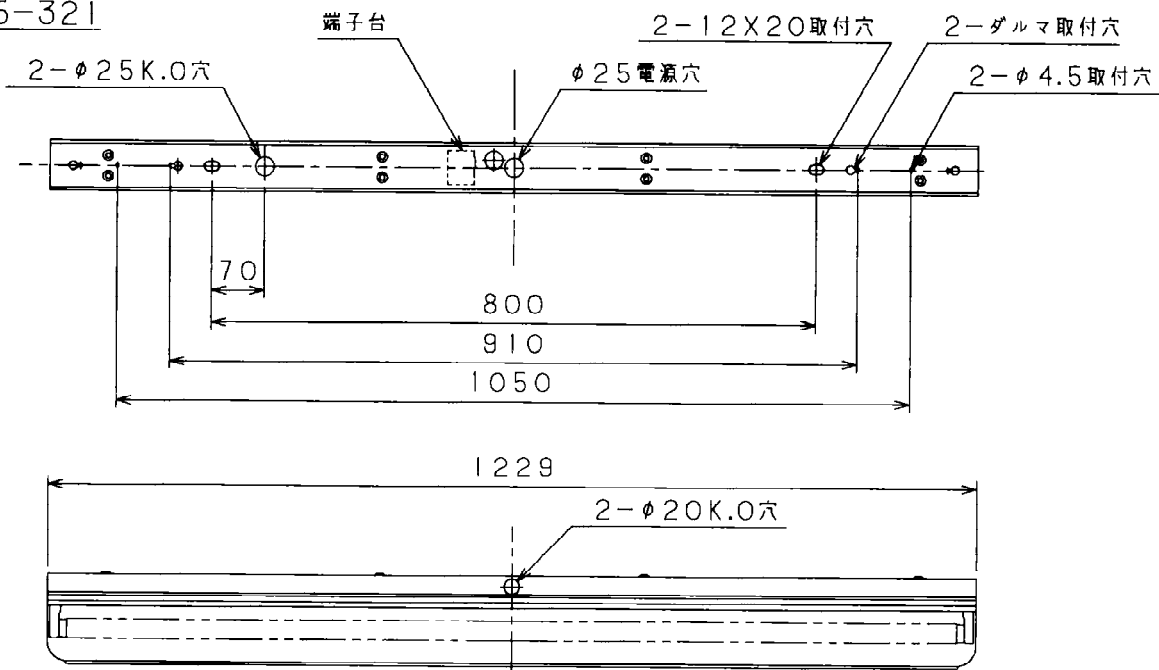

直付専用形

吊り下げて使用する場合は、吊具取付用アダプター
(JPA01WH)をご使用ください。


初期照度補正機能付 (機能説明書NT89906をご参照ください)

高出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを
使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

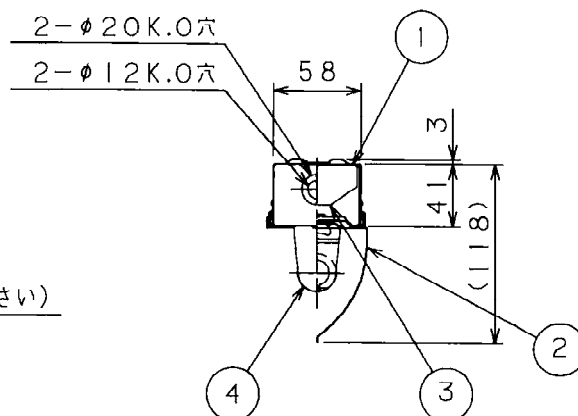

端子台付

特記事項					5				
					4	ソケット		T-FSFL1	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器			
形式	H f 片笠付形	黒澤			2	反 射 板	SPC	t0.4 白色	
	HNJ4105-PKU14	野口	1.8 kg	H f 蛍光ランプ	32Wx1	1	本 体	SPC	t0.4 白色
		深谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89898