



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

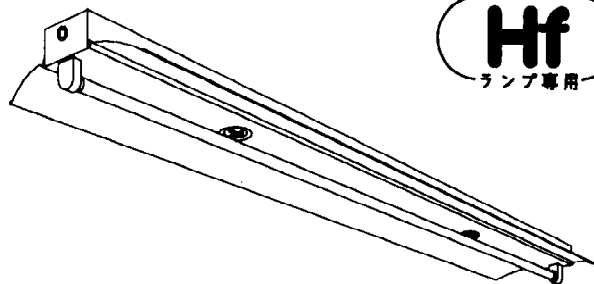

公共施設形

FSR2-321

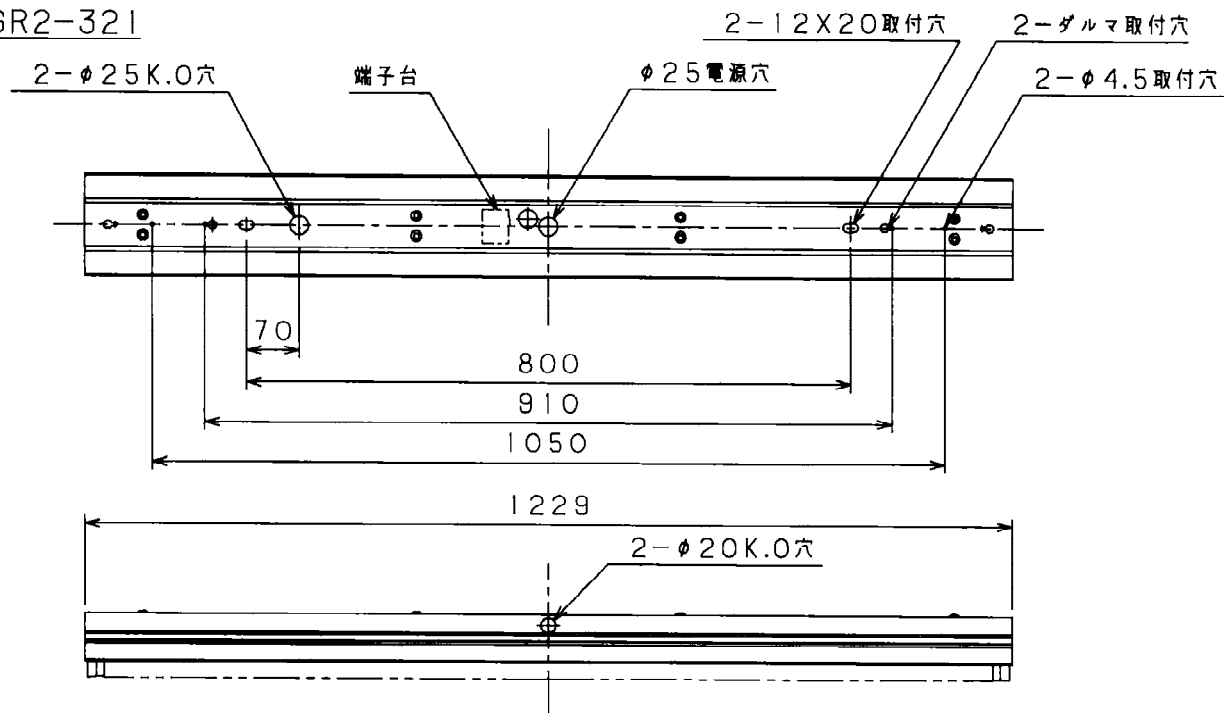

直付専用形

吊り下げて使用する場合は、吊具取付用アダプター
(JPA01WH)をご使用ください。


初期照度補正機能付 (機能説明書NT89906をご参照ください)

定格出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

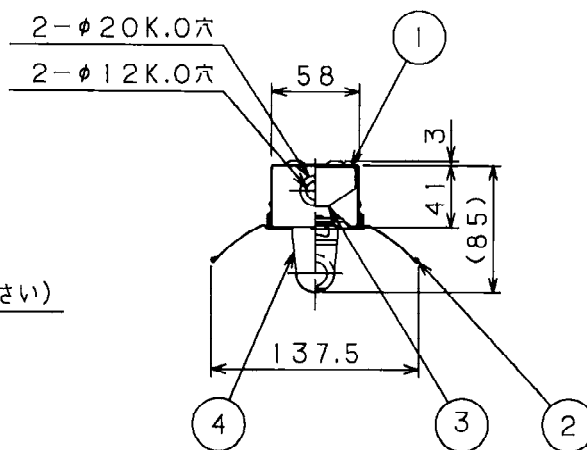

端子台付

特記事項					5				
					4	ソケット		T-FSFL1	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器			
形式	H f 笠付形	黒澤 野口 深谷	1.8 kg	H f 蛍光ランプ	FHF 32Wx1	2	反 射 板	SPC	t0.4 高反射白色
HNK4105V-PKN14						1	本 体	SPC	t0.4 白色
			器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800142