



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

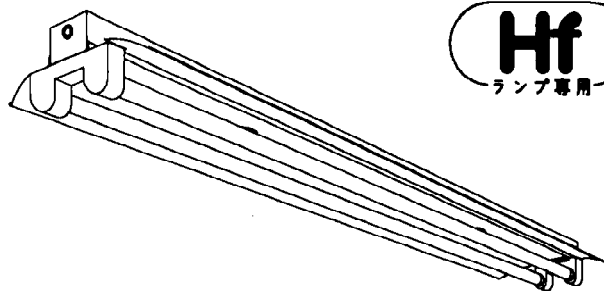

公共施設形

FSR2-322

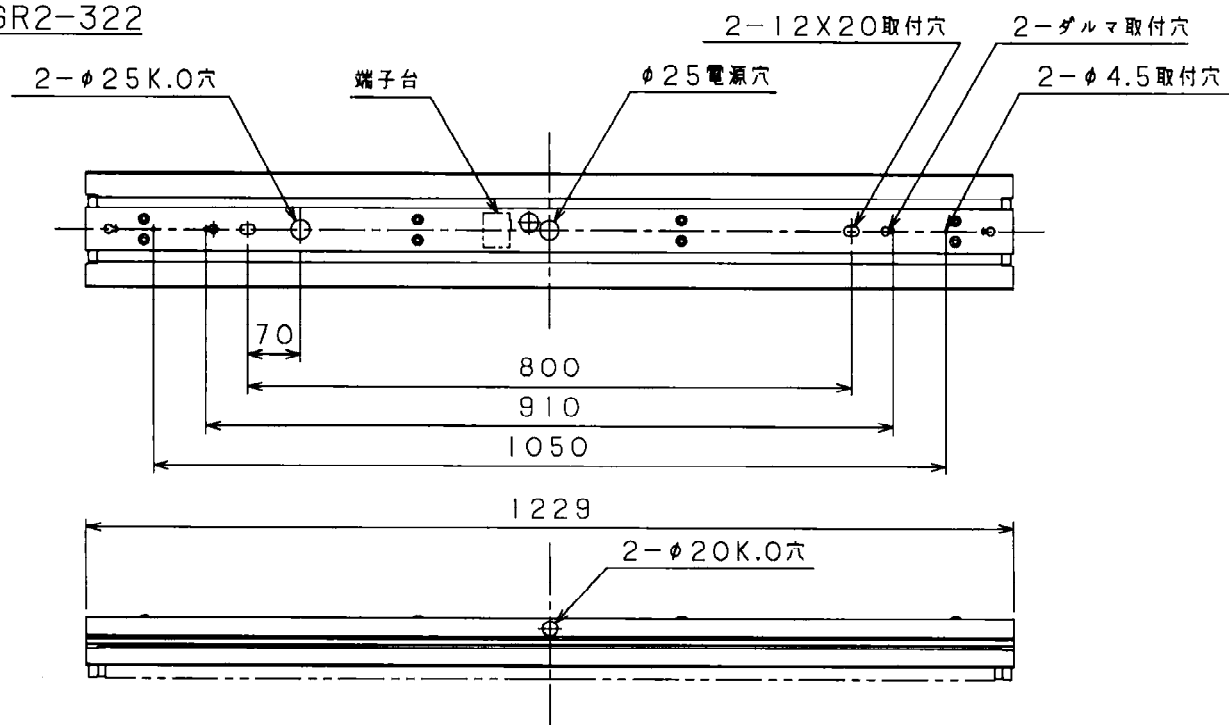

直付専用形

吊り下げて使用する場合は、吊具取付用アダプター
(JPA01WH) をご使用ください。


初期照度補正機能付 (機能説明書 NT89906 をご参照ください)

定格出力固定形

定格電圧: 100~242V 兼用形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

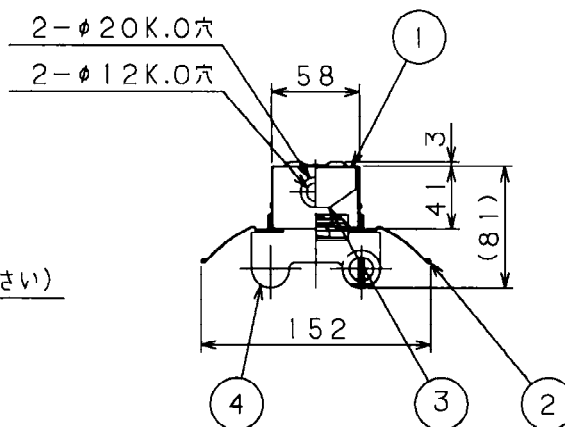

端子台付

特記事項		先方記号	電圧 (V)	数 量	5			
					4	ソケット		T-FSFL2
形式 Hf 笠付形	黒澤野口大西	2.1kg	Hf 蛍光ランプ	FHF 32Wx2	3	電子安定器		
					2	反 射 板	SPC	t0.4 高反射白色
					1	本 体	SPC	t0.4 白色
HNK4205V-PKN14		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800143