


日立照明器具 照明特性

形式： HTM4232V-EX2		反 射 率	天井	80%			70%				50%			30%			0%
＜高出力形＞ ＜連続調光形＞			壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
			床	10%													
			室指数	照明率 S/H=1.0													
		0.6	0.47	0.37	0.31	0.46	0.37	0.30	0.26	0.36	0.30	0.26	0.35	0.30	0.26	0.24	
		0.8	0.55	0.46	0.39	0.54	0.45	0.39	0.34	0.44	0.38	0.34	0.43	0.38	0.34	0.32	
		1	0.61	0.52	0.45	0.59	0.51	0.45	0.40	0.49	0.44	0.40	0.48	0.43	0.39	0.38	
		1.25	0.65	0.57	0.51	0.64	0.57	0.51	0.46	0.55	0.50	0.46	0.54	0.49	0.45	0.44	
		1.5	0.69	0.62	0.56	0.68	0.61	0.56	0.51	0.59	0.55	0.51	0.58	0.54	0.50	0.48	
		2	0.74	0.68	0.63	0.73	0.67	0.62	0.58	0.65	0.61	0.58	0.64	0.60	0.57	0.55	
		2.5	0.77	0.72	0.67	0.76	0.71	0.67	0.63	0.69	0.65	0.62	0.67	0.64	0.62	0.59	
		3	0.79	0.74	0.70	0.78	0.73	0.70	0.66	0.71	0.68	0.65	0.70	0.67	0.65	0.62	
光 源		4	0.81	0.78	0.75	0.80	0.77	0.74	0.71	0.75	0.72	0.70	0.73	0.71	0.69	0.67	
品名	Hf蛍光ランプ	5	0.83	0.80	0.77	0.82	0.79	0.77	0.74	0.77	0.75	0.73	0.75	0.74	0.72	0.70	
形式	FHF32EX-N-H	7	0.85	0.83	0.81	0.84	0.82	0.80	0.78	0.80	0.79	0.77	0.78	0.77	0.76	0.73	
光束	9,900 lm	10	0.87	0.85	0.84	0.86	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.80	0.81	0.80	0.79	0.76	

器具効率 Ft= 82.5%

上方光束 Fu= 0.0%

下方光束 Fd= 82.5%

配光分類

BZ-

最大取付間隔

A-A 1.34 H


B-B 1.26 H

保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.61

光度 (cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0
0	267	267	267
10	264	261	264
20	254	246	251
30	237	223	230
40	218	194	205
50	194	161	178
60	155	116	143
70	84	79	95
80	29	30	32
90			
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			

単体照度分布(初期)

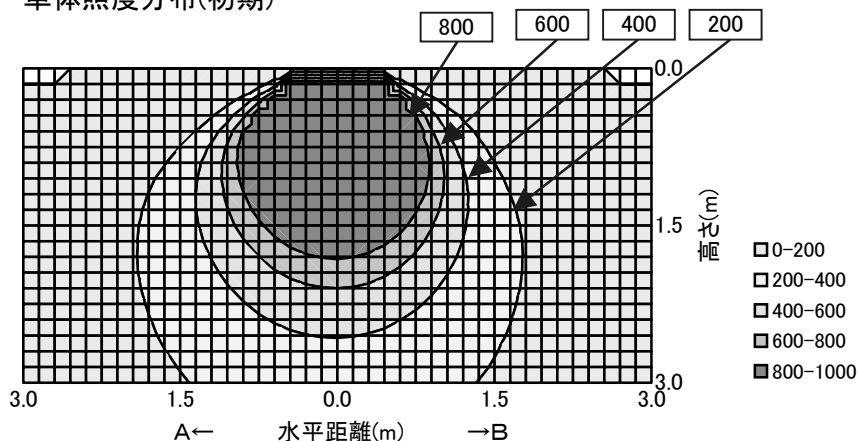

配光曲線

