

単位 :mm



MK10985

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。風呂場など湿気の多い場所では使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁面取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・取付け面に凹凸がある所は、パッキンとのスキマを防水シーラントで埋めてください。また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。

注) この器具は人感センサ付です。

1. 夕方暗くなると自動的に20% (光束値) の明るさで点灯します。
2. 検知エリア内に人が入ると徐々に100%点灯し、人がなくなると60秒後に20% (光束値) にもどります。
3. 朝、明るくなると自動的に消灯します。
4. 電源ONまたは、停電後などは、センサが正常に動作するまでに約45秒間かかります。
(この時100%点灯状態)
5. 点灯照度の調整ができます。
6. 動作設定の調整ができます。
7. 壁スイッチのON→OFF操作で100%の明るさで8時間連続点灯します。

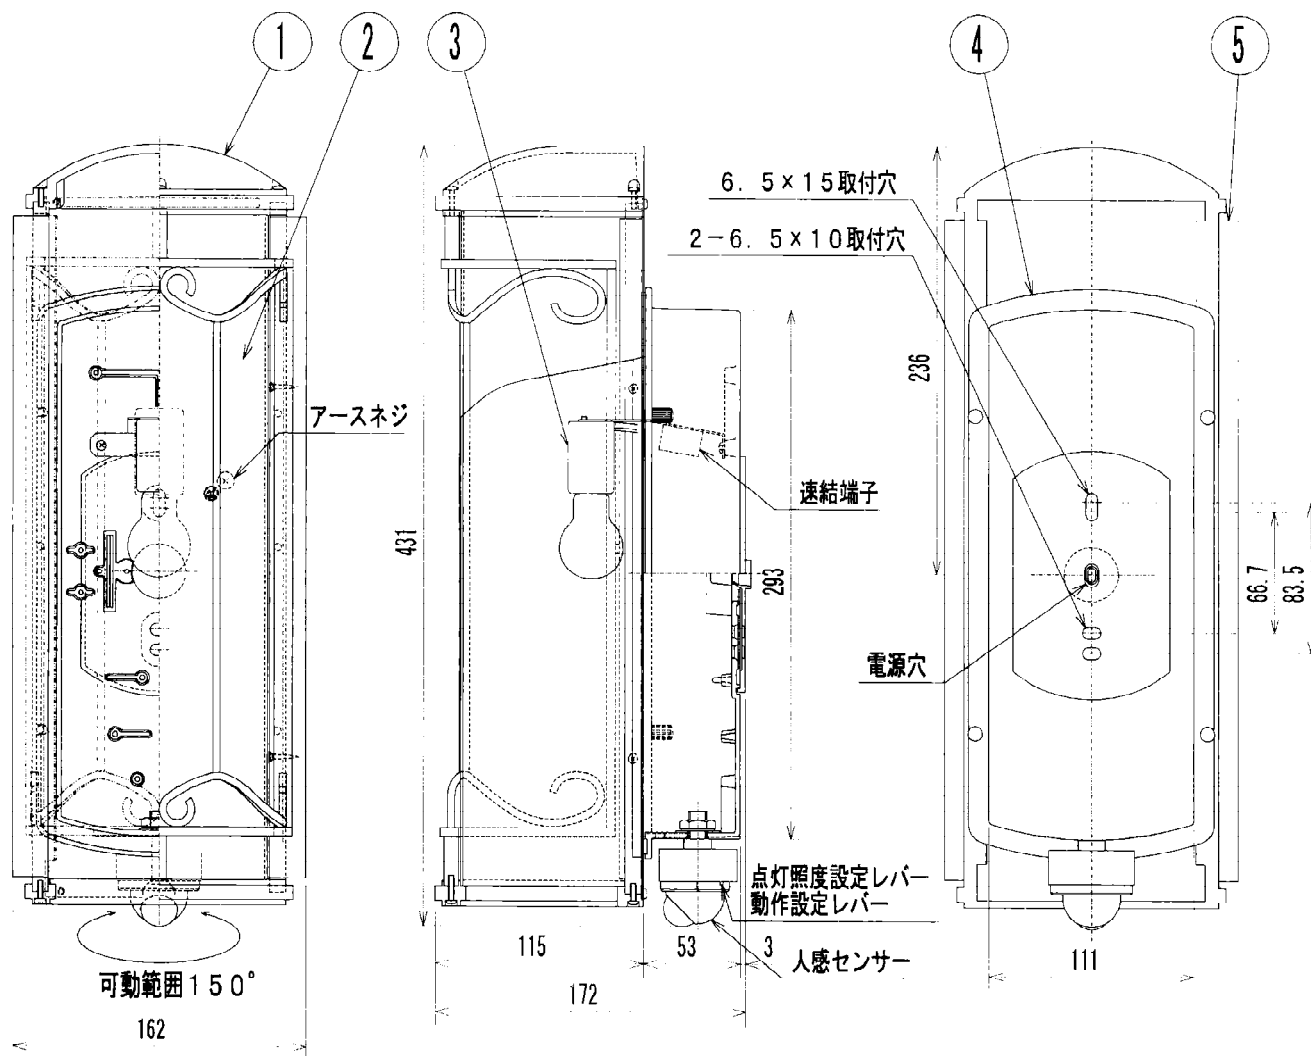

特記事項

特記事項			100		5	木飾り	木製	ダークオーク色	
					4	本体	アルミ	黒色仕上げ	
					3	ソケット	磁器	E17	
形式	ポーチライト	石井	先方記号	電 圧 (V)	数 量	2	カバー	アクリル	乳白
LBW6636H		渡辺和	2.7kg	ホワイト ミニクリプトン電球	60W×1	1	飾り	アルミ	黒色仕上げ
		渡辺孝	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800078