
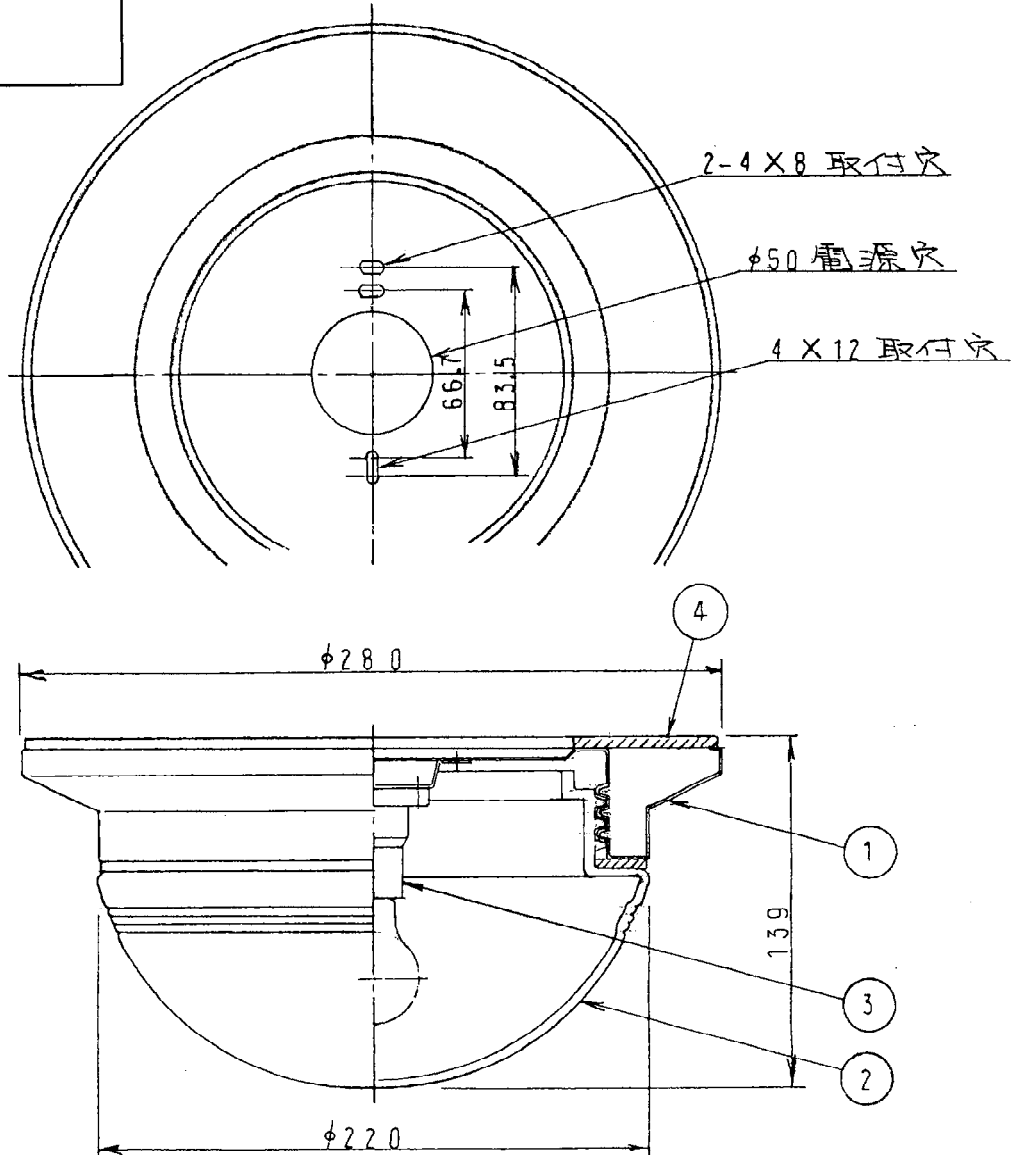


単位：mm

NT88976

△ 安全に関するご注意

- ・防雨、防湿器具です。
サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたい確実に取付けてください。
また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取り付ける
場合は必ず適合する絶縁台を使用してください。
絶縁不良による火災の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



適合絶縁台:WD-04

開孔	式	仕上り色
LCW6626-B	ブラック	
LCW6626-W	ホワイト	

防湿・防雨形

特記事項			100		5			
					4	パッキン	ゴム	黒色
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	ソケット	磁器	E17
形式 ミーリングライト	管径	1.6 Kg	ミニクリプト ランプ	60W×1	2	グローブ	ガラス	ケシ
	管径				1	本体	SPC	11.0 色仕記
	線径				器具重量	適合ランプ	W・数	品番
LCW6626-B,-W								

日立アプライアンス株式会社

NT 88976