
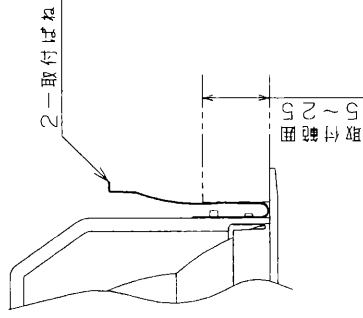



- 一 飯屋・旅館内用照明器具等は、屋外や水気、腐食のある場所では使用しないでください。
- 電線不良による火災等が発生しないよう注意してください。
- 天井・壁紙・床下等の劣化が原因で、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電の恐れがあります。
- 燃焼材、断熱材、石膏ボード等をふもぎで使用しないでください。火災の原因となります。

- 一軒屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
 絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電の原因となります。
- 落下の原因となります。
- 断熱材、断音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

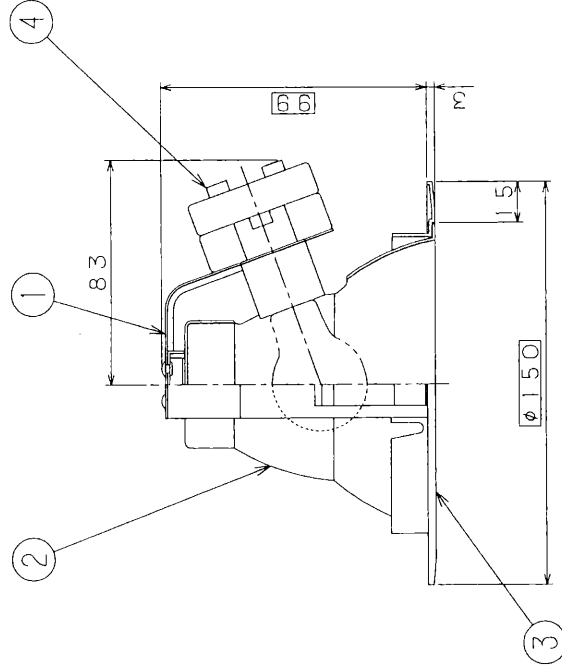

3. 試料量 0.4 kg

注) 1. 適合光源

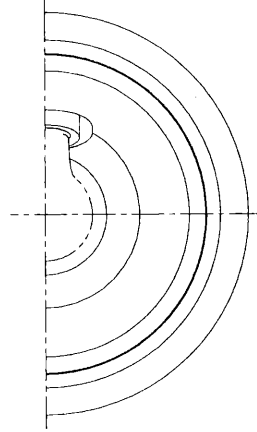[illegible]