
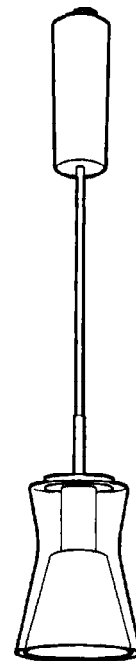


安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・ライティングダクト取付専用です。傾斜天井へ取付けはしないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。

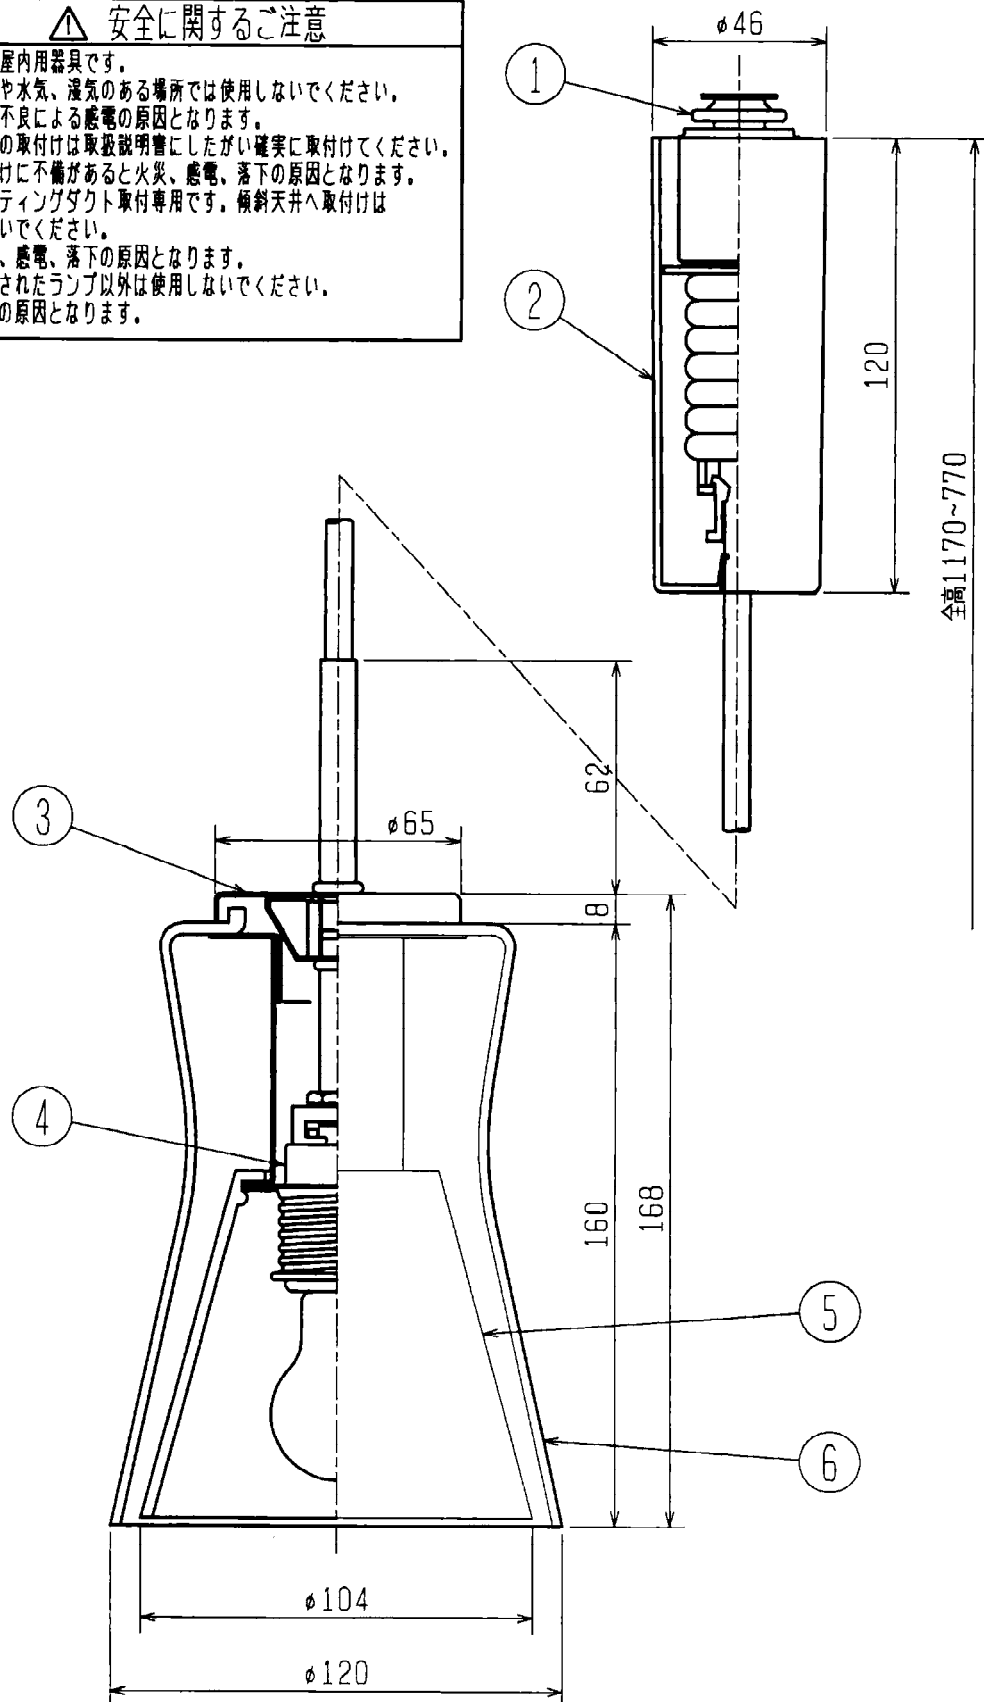

- ・ライティングダクト取付専用
- ・40cmコード調節可能

特記事項

形式 ダクトレール用ペンダント
LDP4603P

大谷
渡辺
渡辺

先方記号
0.8Kg
器具質量

100
電圧(V)
ホワイト
ミニクリプトン電球
適合ランプ

数
量
40W×1
W・数

6	セード	ガラス	透明
5	内セード	シリコン	乳白色
4	ソケット	磁器	E17 ネジ式
3	セード受	SPC	クロームメッキ
2	プラグカバー	樹脂	オフホワイト色
1	ダクトプラグ	樹脂	オフホワイト色
品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT89746