


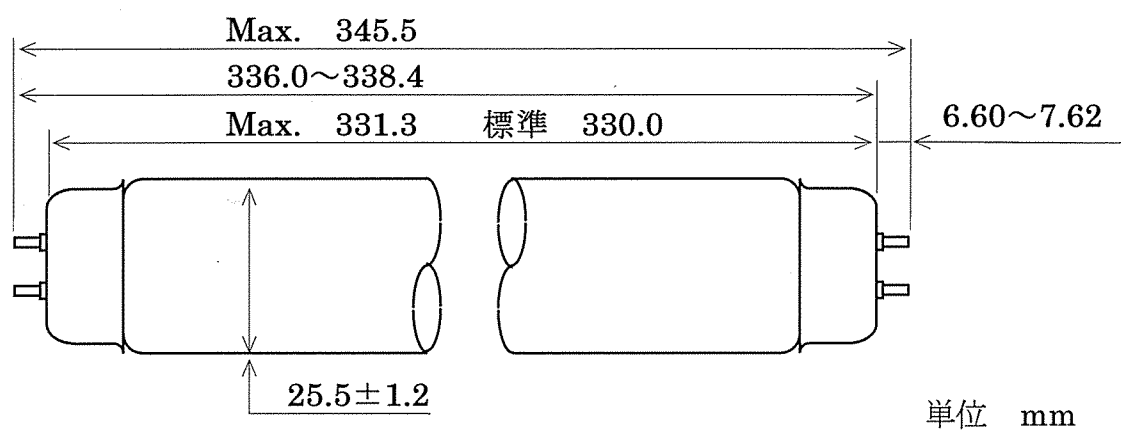

3 波長形蛍光ランプ あかりん棒
〈ハイルミック〉

形 式		FL 1 0 E X - N - A
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		1 0
定格入力電圧 (V)		1 0 0
初特性	ランプ電流 (A)	0. 2 3 0 ± 0. 0 3 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	4 6
	光源色 (色温度)	3 波長形昼白色 (5, 0 0 0 K)
	演色性	R a 8 4
	全光束 (lm)	5 5 5
始動試験電圧 (V)		9 4
定格平均寿命 (h)		6, 0 0 0 (※)
口 金		G 1 3
適合点灯管		FG - 7 E, FG - 7 P
		FE 1 E

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。
適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	仲原	2016.6.8	3 波長形蛍光ランプ あかりん棒 〈ハイルミック〉 FL 1 0 E X - N - A 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	本田	2016.6.8		LL-4957	
承 認	本田	2016.6.8		J	