


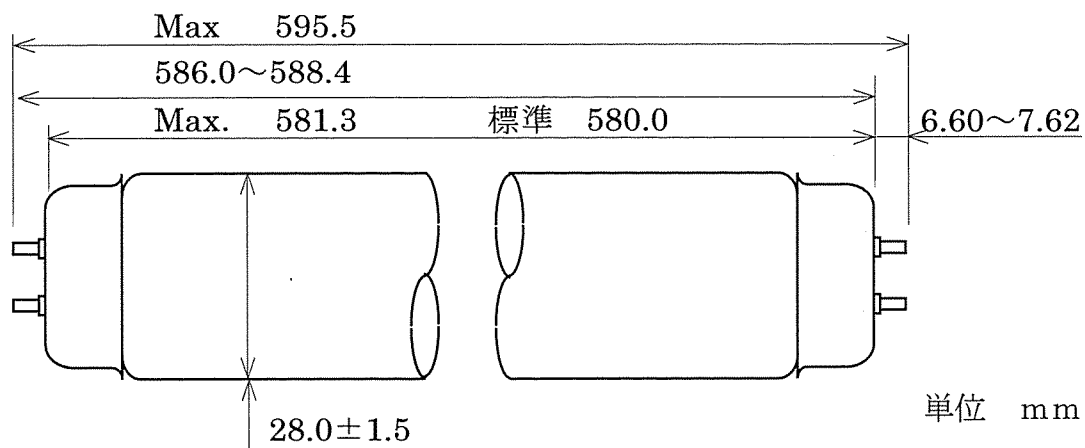

昼光色蛍光ランプ (直管形)
(サンライン)

形 式		FL20SS・D/18-B
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		18
定格入力電圧 (V)		100
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.340±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	59
	光 源 色 (色温度)	昼光色 (6,500 K)
	演 色 性	Ra 74
	全 光 束 (lm)	1,070
始動試験電圧 (V)		94
定格平均寿命 (h)		8,500 (※)
口 金		G13
適合点灯管		FG-1E, FG-1P
適合電子点灯管		FE1E

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加藤	2010.08.23	昼光色蛍光ランプ (直管形) (サンライン)	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂町	2010.08.23	FL20SS・D/18-B	
承 認	坂町	2010.08.23	完成図および定格表	LL-4961 D

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。