


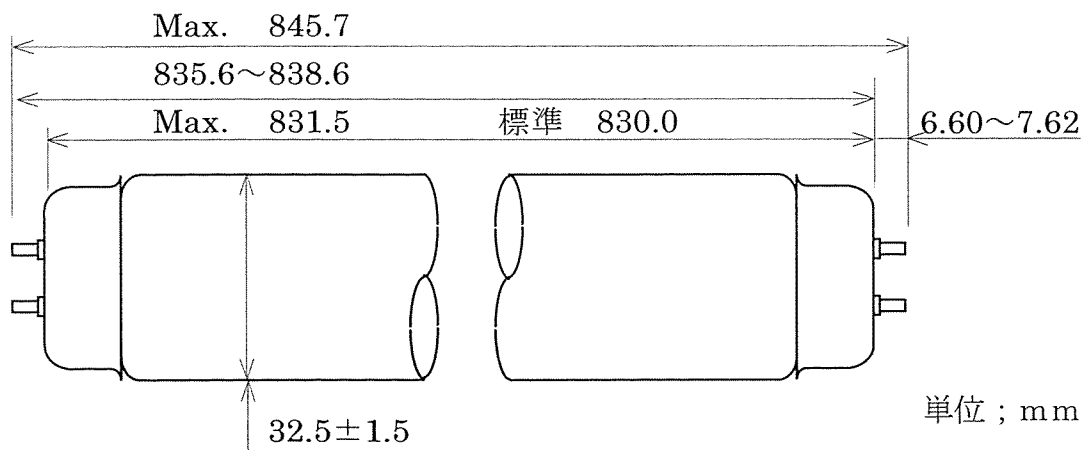

昼光色蛍光ランプ（直管形）
〈サンライン〉

形 式		FL32S・D-B
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		32
定格入力電圧 (V)		147
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.435±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	82
	光 源 色 (色温度)	昼光色 (6,500 K)
	演 色 性	Ra 74
	全 光 束 (lm)	1,920
始動試験電圧 (V)		137
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)
口 金		G13
適合点灯管		FG-5P
適合電子点灯管		FE5P

適合規格 ; J E L 210 「蛍光ランプ（一般照明用）」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加藤	2010.10.27	昼光色蛍光ランプ（直管形）〈サンライン〉	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂町	2010.10.27	FL32S・D-B	
承 認	坂町	2010.10.27	完成図および定格表	LL-5222 F

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。