


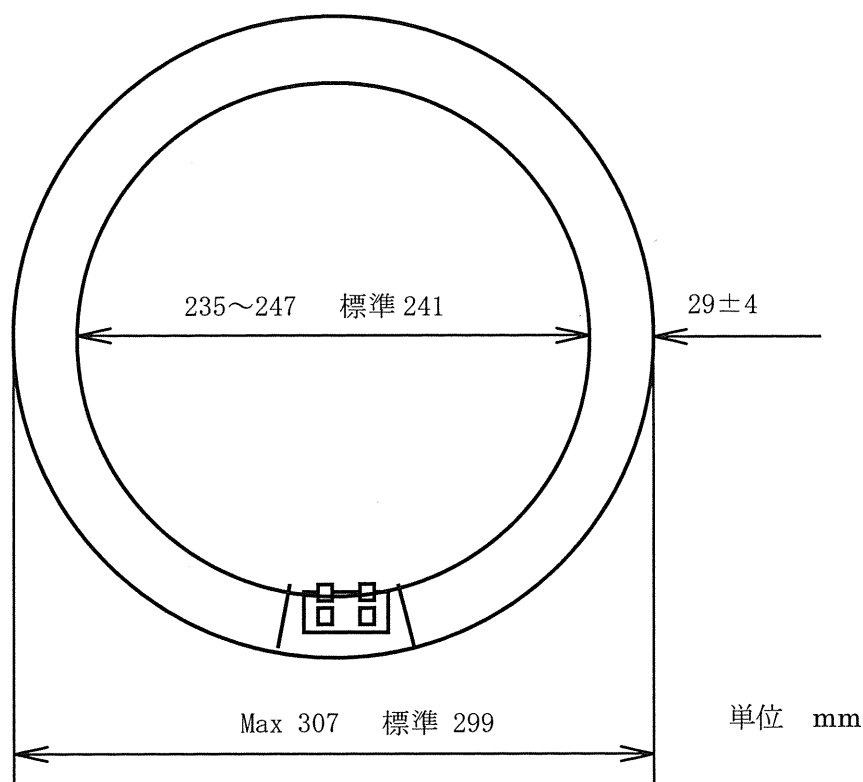

昼光色蛍光ランプ（環形）〈リングライト〉

形 式		F C L 3 2 D / 3 0 - B
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		3 0
定格入力電圧 (V)		1 4 7
初特性	ランプ電流 (A)	0. 4 2 5 ± 0. 0 4 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	8 3
	光 源 色 (色温度)	昼光色 (6, 500 K)
	演 色 性	R a 7 4
	全光束 (lm)	1, 7 8 0
始動試験電圧 (V)		1 3 7
定格平均寿命 (h)		6, 0 0 0 (※)
口 金		G 1 0 q
適 合 点 灯 管		F G - 5 P
適合電子点灯管		F E 5 P

適合規格：J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ（一般照明用）」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製図	加藤	2010.08.26	昼光色蛍光ランプ（環形）〈リングライト〉 F C L 3 2 D / 3 0 - B 完成図および定格表	日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審査	坂野	2010.08.26		LL-6868	B
承認	坂野	2010.08.26			