


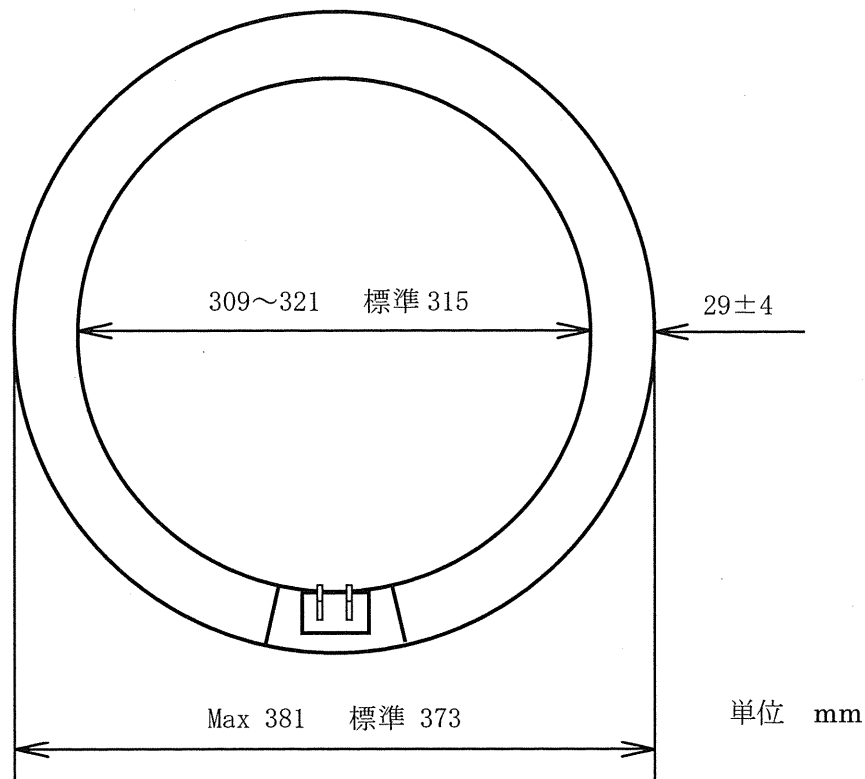

昼光色蛍光ランプ（環形）〈リングライト〉

形 式		FCL40D/38-B
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		38
定格入力電圧 (V)		200
初特性	ランプ電流 (A)	0.425±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	103
	光 源 色 (色温度)	昼光色 (6,500 K)
	演 色 性	Ra 74
	全光束 (lm)	2,440
始動試験電圧 (V)		180
定格平均寿命 (h)		6,000 (※)
口 金		G10q
適 合 点 灯 管		FG-4P
適合電子点灯管		FE4P

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製図	加藤	2010.08.26	昼光色蛍光ランプ（環形）〈リングライト〉 FCL40D/38-B 完成図および定格表	日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審査	坂井	2010.08.26		LL-6998	B
承認	坂井	2010.08.26			