


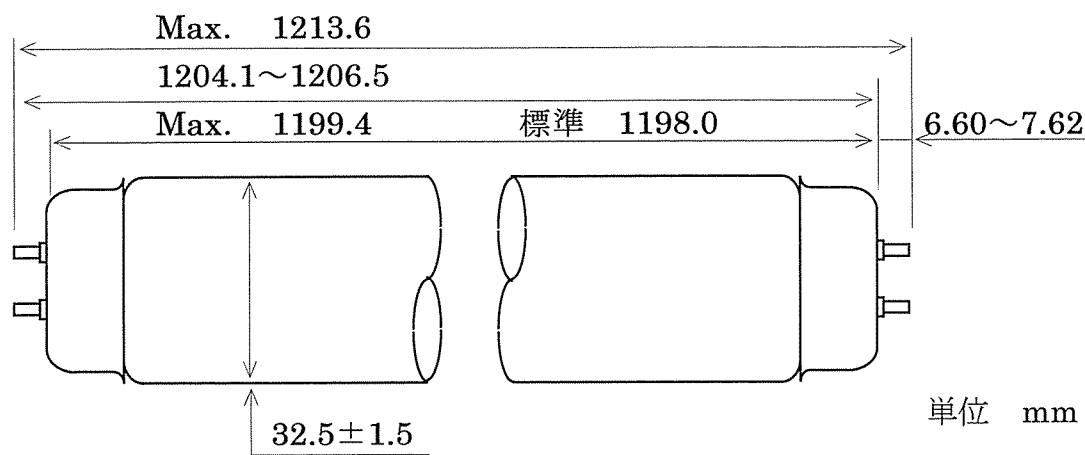

白色蛍光ランプ（直管）
〈サンライン〉

形 式		F L R 4 0 S W / M - B
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		4 0
定格入力電圧 (V)		2 3 0
初 特 性	ランプ電流 (A)	0 . 4 2 0 ± 0 . 0 4 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	1 0 6
	光 源 色 (色温度)	白色 (4 , 2 0 0 K)
	演 色 性	R a 6 1
	全 光 束 (l m)	3 , 0 0 0
始動試験電圧 (V)		2 0 5
定格平均寿命 (h)		1 2 , 0 0 0 (※)
口 金		G 1 3

適合規格： J I S C 7 6 0 1「蛍光ランプ（一般照明用）」

(※) 寿命のバラツキは，寿命残存率曲線に従います。

* 始動補助の方式は内面導電皮膜方式です。

製 図	2014.3.30	本	白色蛍光ランプ（直管）〈サンライン〉 F L R 4 0 S W / M - B 完成図および定格表	日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	2014.5.30	坂		LL-7702	
承 認	2014.5.30	坂		B	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。