
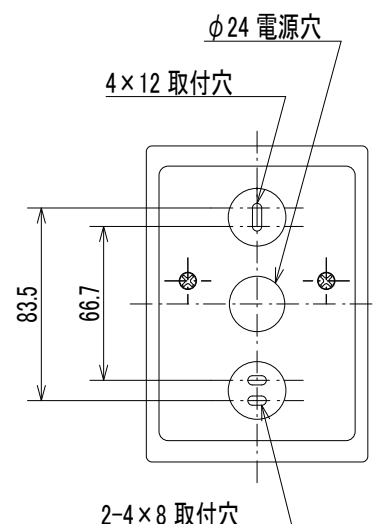
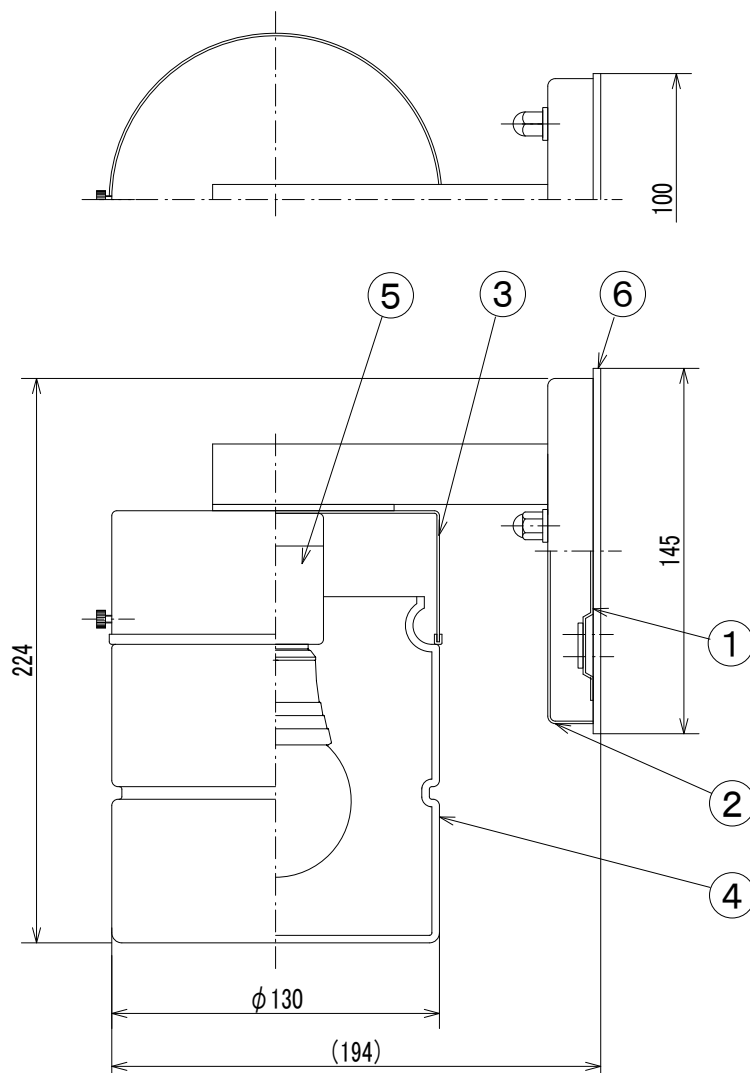


ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。



防雨形
縦づけ専用
速結端子付き
適合絶縁台：WD-22

適合絶縁台 : WD-22					6	パッキン	EPT	ブラック	
特記事項				100		5	ソケット	磁器	E26
						4	グローブ	ガラス	透明サバ消し仕上げ
						3	本体	SPC	t1.0 黒色半つや消し仕上げ
形式 ポーチライト LLBW4637	増山	1. 4 Kg	LED電球 (LDA7L-G)	7.3W×1	2	本体台		黒色半つや消し仕上げ	
	渡辺(寿)				1	取付板	SPC	t1.2	
	青木				器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名