

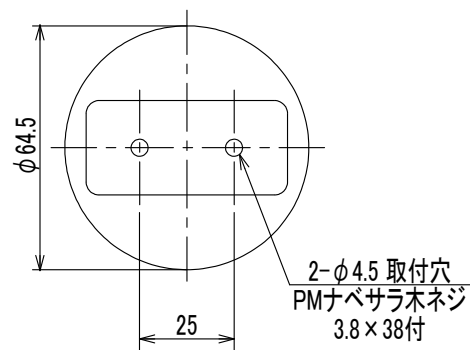


## ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。



## 引掛シーリング取付寸法図

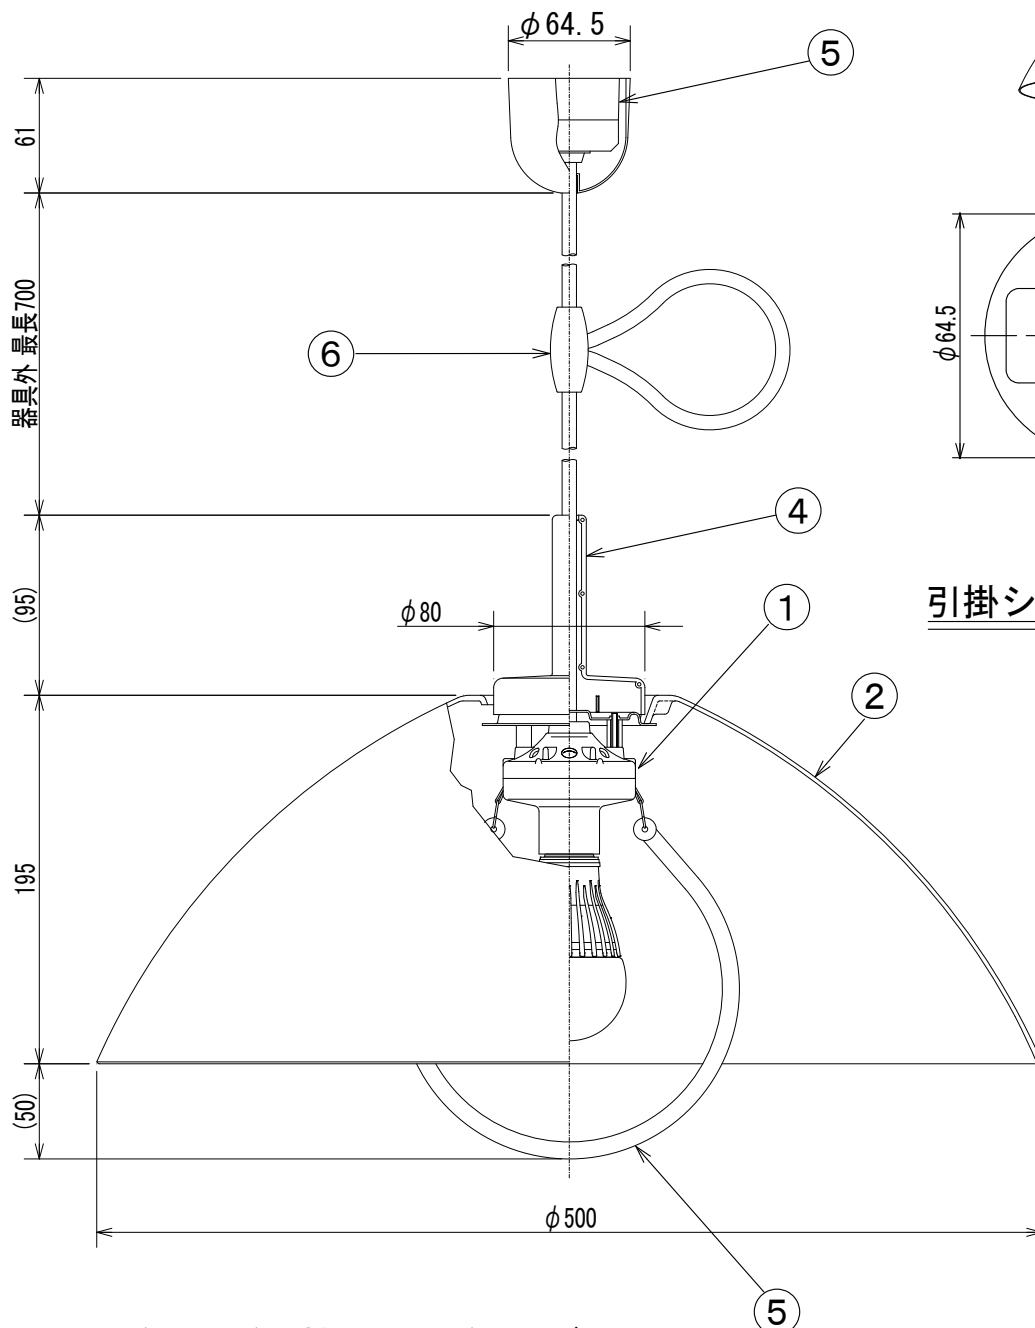

1.5mコード・コード支持具(コードハンガー)付き  
点灯順序 点灯⇔消灯

点灯順序 点灯⇔消灯					6	中間ハンガー	プラスチック	ホワイト	
特記事項				100		5	引掛シーリング		フレンジカバー付き
						4	飾り	ABS	アルミ蒸着仕上げ
						3	取っ手	ABS	アルミ蒸着仕上げ
形式	ペンダント	増山	1. 2 Kg	LED電球 (LDA15-L-G)	15.0W×1	2	セード	PS	ガラス調グリーン
	LLP8752	渡辺(寿)				1	プルスイッチ		E26ソケット付き
		青木				器具質量	適合ランプ	W・数	品番