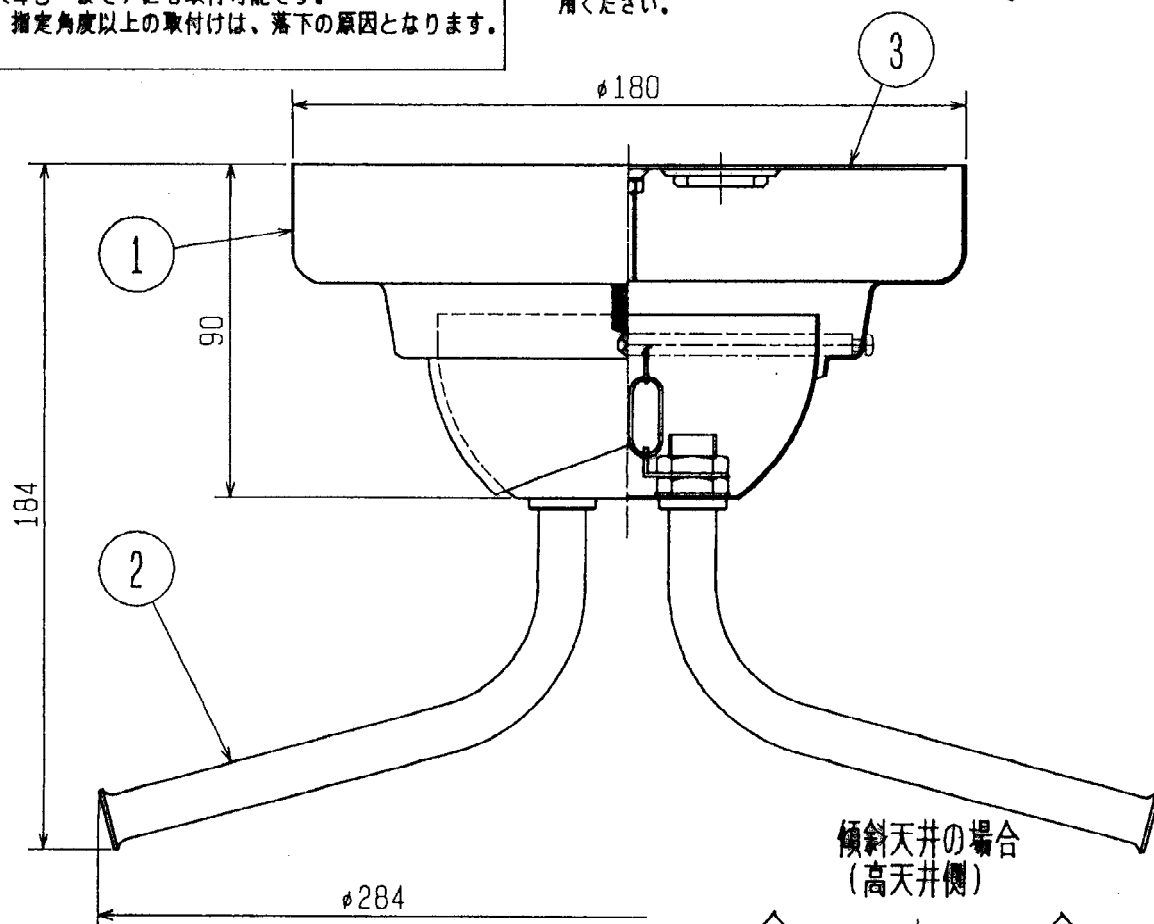

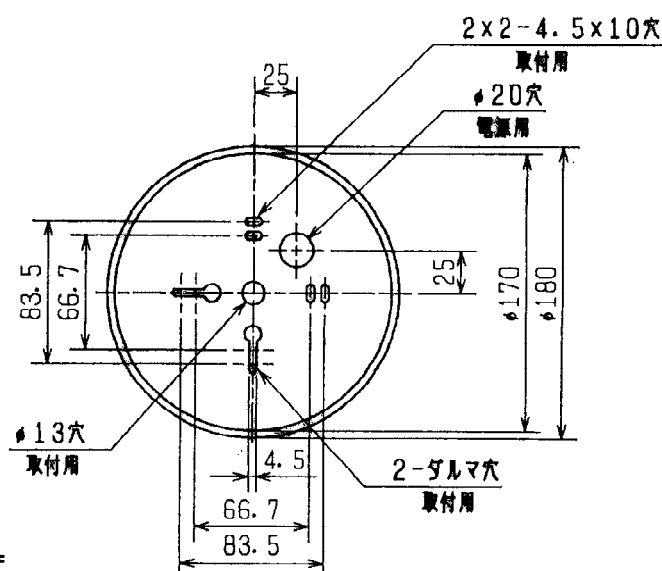



△安全に関するご注意

- 一般屋内ペンダント用吊具です。
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。
傾斜天井（最大45°まで）にも取付け可能です。
指定方向以外、指定角度以上の取付けは、落下の原因となります。

ご使用上のご注意

アーム1本に吊下げる器具重量は
2Kg以下、器具径はφ300以下、
消費電力150W以下の器具をご使用
ください。

傾斜天井の場合
(高天井側)

取付寸法図

4 灯用

特記事項					5			
					4			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	取付板	SPG	t1.2
形式	ペンダント用吊具 LPJ43	福井 長谷川 横山	0.9kg		2	アーム	STK	φ12.7 白色
					1	本体	SPC	t0.8 白色
		器具重量	適合ランプ	W・数		部 品 名	材質	備 考
日立アプライアンス株式会社							NT87647	