


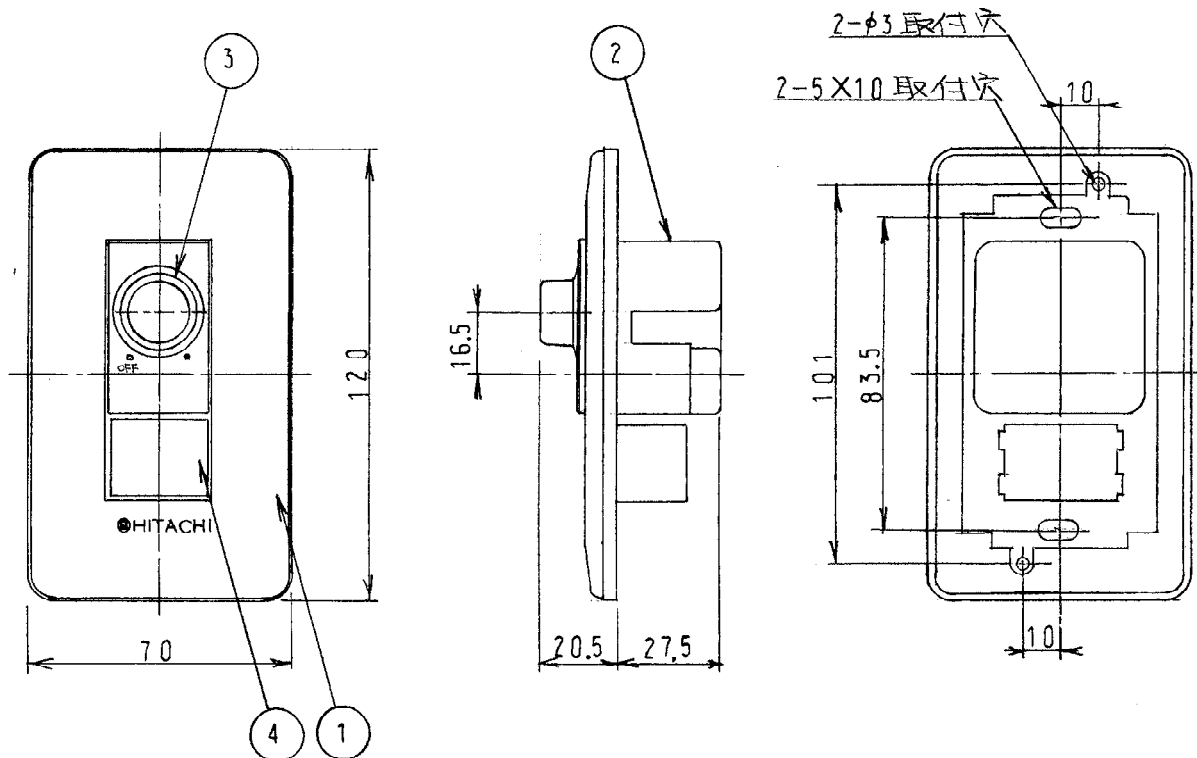


定格特性

定格電圧：100V

負荷容量：500W

接続図

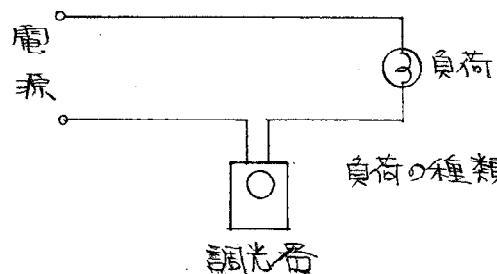

負荷の種類：白熱電球専用40W～500Wまで

特記事項		100	数	5		
				4	3路スイッチ	オフライン
形式 白熱灯用調光器 LR 1059	佐藤 横山 飯田	先方記号	電圧(V)	3	ツマミ	ABS シルバー ホワイト
				2	ケース	フェーブル
				1	化粧プレート	ABS シルバー ホワイト
		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名
						材質 備考

日立アプライアンス株式会社

NT 83452